


規制番号 名称	01-1465	緑井小学校(南)	運用	2003年11月19日	製造番号	3K2168
制御機種	U-S 3-3-0	PR-Br-14B	開始日時	9時30分 ~	製造年月	2003/10
警交仕規231号	製作所	小糸工業(株)	作動時間	終 日	施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐南	付加機能				

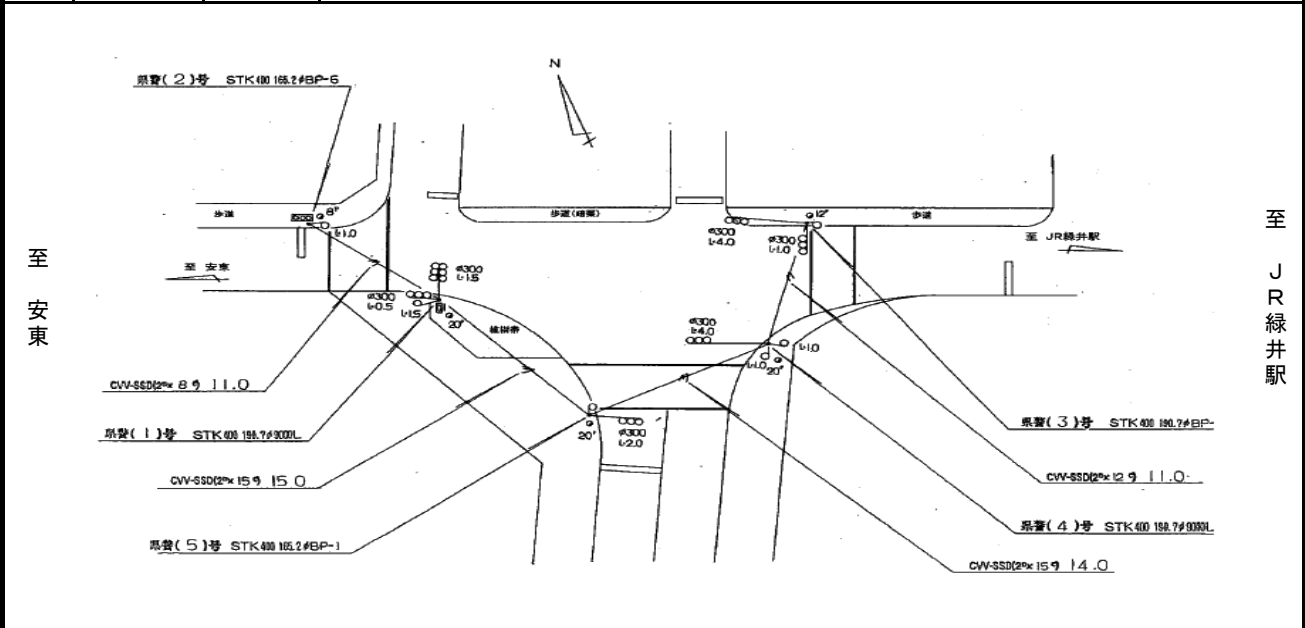

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図																				
1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
3P	[3P]																			
3	[3V]																			
パターン																				
保安		22	6	3	3	3	15	5	3	3	3	10	5	3	3	3			90	オフセット秒
P0																			0	
P1		22	6	3	3	3	15	5	3	3	3	10	5	3	3	3			90	
P2		32	6	3	3	3	20	5	3	3	3	15	5	3	3	3			110	
P3		42	6	3	3	3	20	5	3	3	3	15	5	3	3	3			120	
P4		42	6	3	3	3	20	5	3	3	3	10	5	8	3	3			120	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4)特殊日1				(5)特殊日2				(6)特殊日3				(7)特殊日4			
	切替 番号		ハタン 番号		切替 番号		ハタン 番号		切替 番号		ハタン 番号		切替 番号		ハタン 番号		切替 番号		ハタン 番号		切替 番号		ハタン 番号					
	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分				
1	0	00	1	0	00	1	0	00	1																			
2	6	00	2	6	00	2	9	00	2																			
3	7	00	4	7	00	3	15	00	3																			
4	9	00	2	9	00	2	20	00	2																			
5	15	00	3	15	00	3																						
6	20	00	2	20	00	2																						
7																												
8																												
9																												
A																												
動作切替																												
系統動作定数	同期点 追従幅				1ステップ 始め -5/+15(20%)																							
	追従階梯秒数配分				等分																							
	主現示追従階梯																											
	従現示追従階梯																											
	時刻修正				●																							
運動子機能定数	DC方式								分				実行しきい値															
	AC方式								周期				連動パターン															
	同期階梯1(B/Y1)																											
	同期階梯2(A/Y2)																											
	周期監視時間																											
	共通オフセット1																											
	共通オフセット2																											
	連動親機																											
交通弱者感応定数																												
感応階梯												ステップ																
補正階梯												ステップ																
倍率指定 (10~19)												×0.1倍																
弱者用保証青時間(0~99)												秒																
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																		
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																		
	P1					P1																						
	P2					P2																						
	P3					P3																						
	P4					P4																						
	P5					P5																						
	P6					P6																						
	P7					P7																						
	P8					P8																						
	P9					P9																						
PA					PA																							
感応階梯												感応階梯																
リコール定数	感応階梯		ステップ																									
	補正階梯		ステップ																									
	感知器指定		押ボタン				車両																					
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了													
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了													
祝祭日テーブル																												
	曜	日	月	週																								
3	1		1	2	平日(1)																							
3	1		7	3	土曜(2)																							
3	1		9	3	休日(3)																							
3	1		10	2	毎年(55)																							