

CVV-SSD (2口 × 12C) 10.0m

中電柱 東野支35右3

県警 (2) 号柱 STK 165.2φ 5.0t 9000L 曲管

薄型LED式 L=0.5

市道

新設 停止線

薄型LED式 L=2.0

新設 横断歩道

新設 停止線

至 国道54号

20T

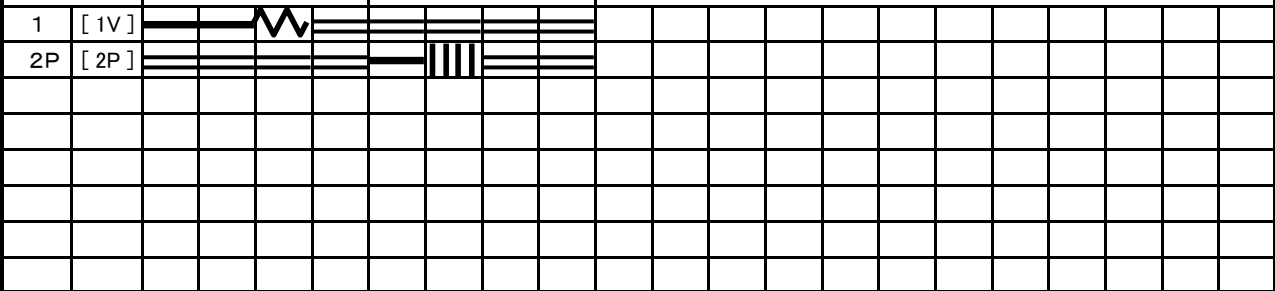
県警 (1) 号柱 STK 165.2φ 5.3t 9000L 直管

NTT柱 安芸橋幹9L4号

太田川

至 太田川

広島市立 東野小学校 正門

[illegible]

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

備考

地点感应制御機の場合左記の
ギャップ感应定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 $T_s \rightarrow$ 短縮限度秒数です。
延長 $T_e \rightarrow$ 延長限度秒数です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 $\rightarrow$ 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパターン時間になります。

名称はこうに変更してください。