規制番号　名称	12-0063 永田　(UD-TTR)	運　用	2020年2月19日	製造番号	K0000001
管制番号　名称	120063 永田　1012号「版4」	開始日時	2時40分　～	製造年月	2019年11月
				メーカー	日本信号(株)

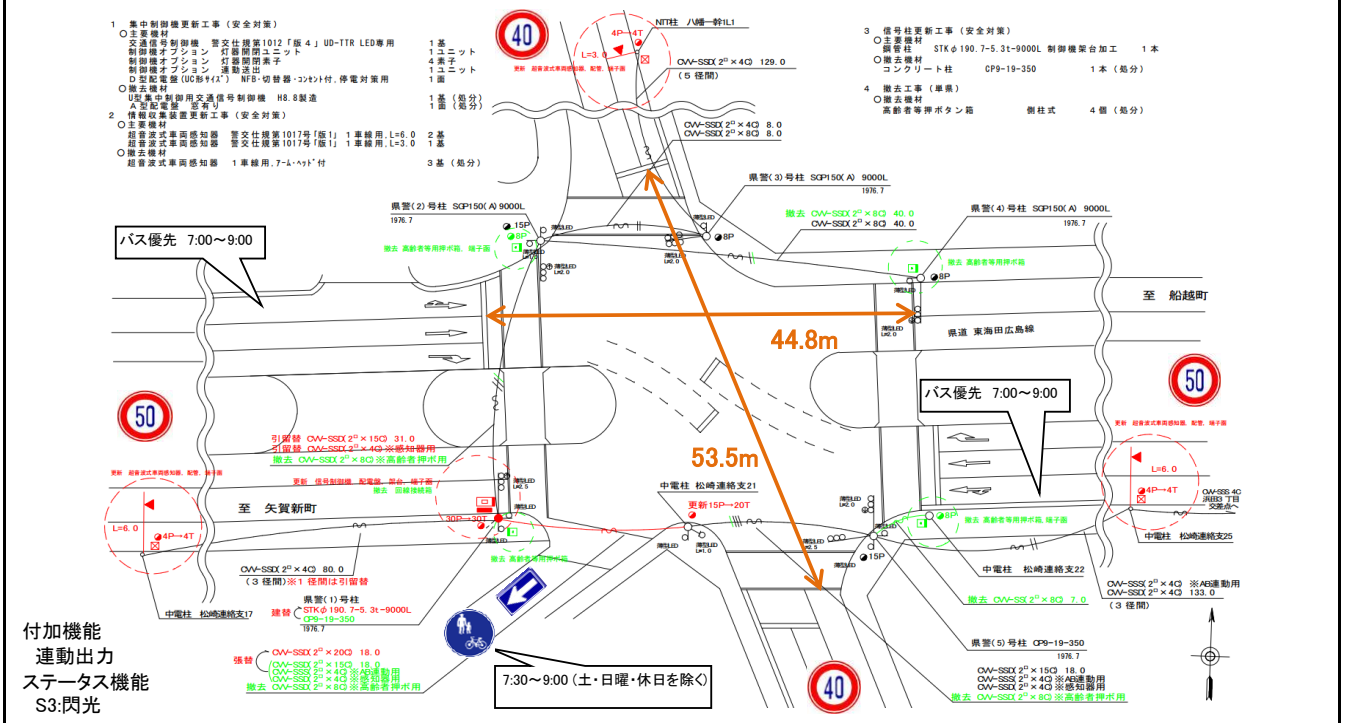

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	3 G	3 Y	3 R						
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
1右矢　[1A]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
2'　[3V]																				
PU	109				109			109				109								
PL　（ 86秒 ）	14	5	2	3	5	2	4	28	10	2	3	1	3	4						
保安秒時　（ 140秒 ）	53	5	2	3	10	2	4	28	10	2	3	11	3	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号 名称	12-0063 永田	運 用	H. 8年 8月29日	製造番号	5L0235
管制番号 名称	12-0063 永田 (U集中)	開始日時	10時35分 ～	製造年月	平成 8年 8月

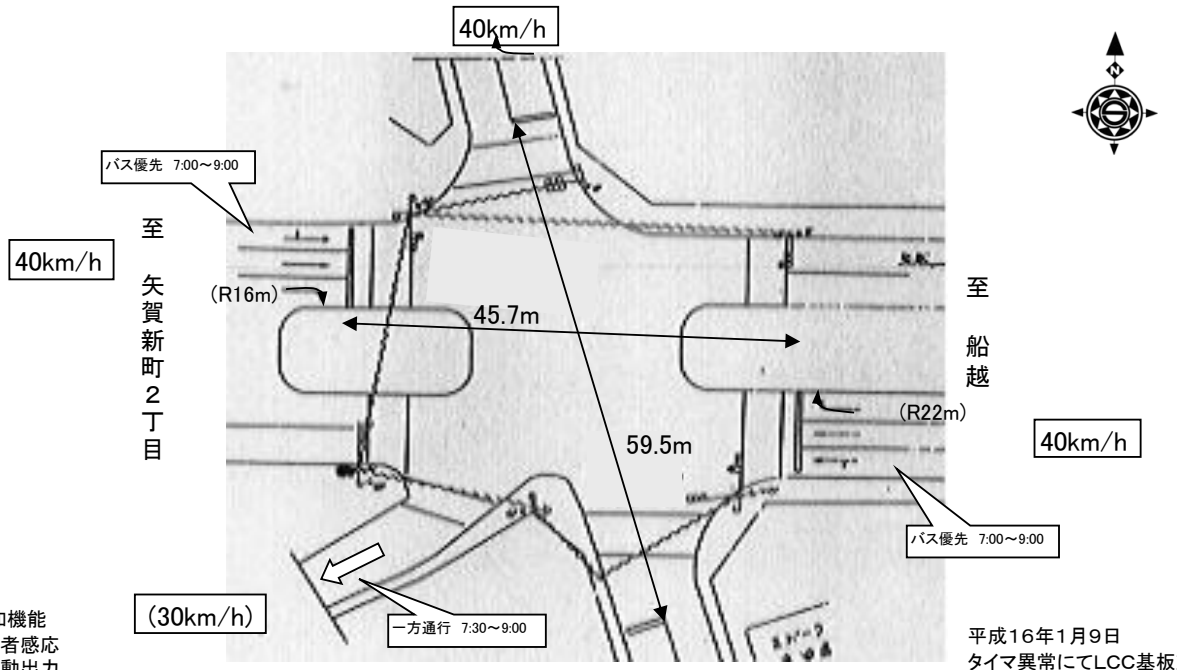

付加機能
弱者感応
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

平成16年1月9日
タイマ異常にてLCC基板交換
元々のバージョンは03A
現地には03基板が入っている

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	4 G	4 Y	4 R					

流動図

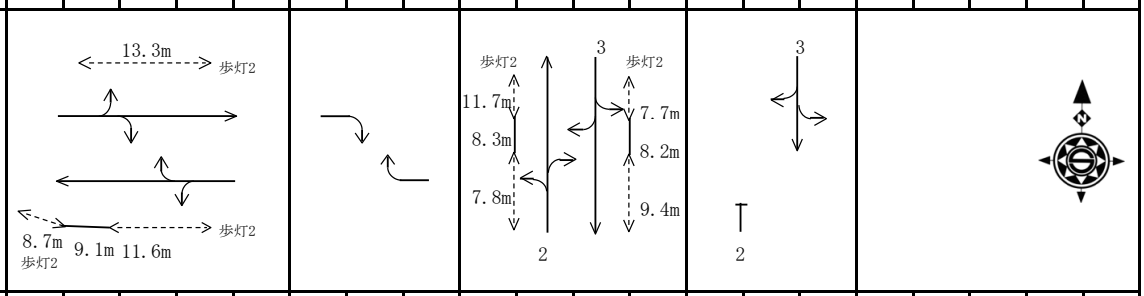

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P [1P]	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═					
1 [1V]	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═					
1右矢 [1A]						➔														
2P [2P]	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═					
2 [2V]	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═					
3 [3V]	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═					
ステップ機能		弱者補正							弱者感応											
置換秒数									36											
最終指定					○			○				○			○					
可変指定		○				○					○		○							
安全必要秒時	24	1	5	2	3	4	2	4	23	9	1	3	3	3	4					
保安秒時（140秒）	10	48	8	4	3	7	2	4	18	15	3	3	9	3	3					
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A					