


規制番号 名称		12-0064	日浦橋南詰		運 用	2013年8月30日		製造番号	k0000011	
制御機機種		交通信号制御機		EC5450F+34001001		開始日時	23時55分	～	製造年月	2013年7月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)中電工	
署別	海田	付加機能	連動子機						新型錠	

2013年8月30日 確認

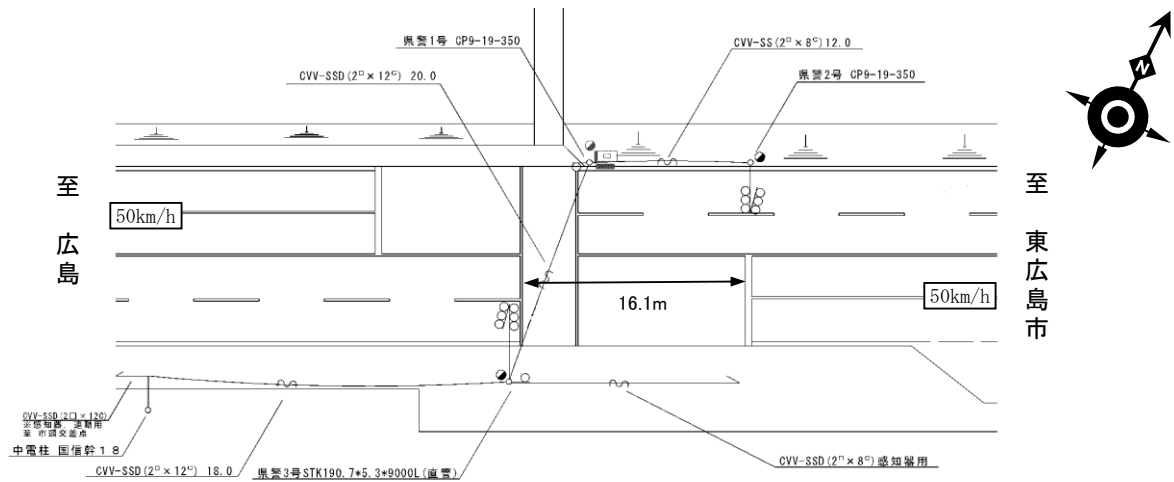

EC5450F-201
PD1219A V2.00

[illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4																
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号																
	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1																									
	2																																		
	3																																		
	4																																		
	5																																		
	6																																		
	7																																		
	8																																		
9																																			
A																																			
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																											
系 統 動 作 定 数	同期点																																		
	追従幅																																		
	追従階梯秒数配分																																		
	主現示追従階梯																																		
	従現示追従階梯																																		
	連 動 子 機 機 能 定 数	時刻修正						○(電波)						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>実行しきい値</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>連動パターン</td> <td>1/1</td> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>						実行しきい値	0	連動パターン	1/1												
		実行しきい値	0																																
	連動パターン	1/1																																	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	DC方式						○																												
	AC方式						-																												
	同期階梯1(B/Y1)						1ステップ																												
	同期階梯2(A/Y2)						-																												
	周期監視時間						255秒																												
	共通オフセット1						個別オフセット																												
	共通オフセット2						-																												
	連動親機						12-0013 市頭																												
交通弱者感応定数																																			
感応階梯						ステップ																													
補正階梯						ステップ																													
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																													
弱者用保証青時間(0～99)						秒																													
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																						
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																									
	P1					P1																													
	P2					P2																													
	P3					P3																													
	P4					P4																													
	P5					P5																													
	P6					P6																													
	P7					P7																													
	P8					P8																													
	P9					P9																													
	PA					PA																													
	感応階梯						感応階梯																												
	リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																													
補正階梯				ステップ																															
感知器指定		押ボタン				車両																													
押ボタン受付禁止階梯						開始				終了																									
車両リコール受付禁止階梯						開始				終了																									
特殊日(プロ多)												<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>規制番号</td> <td>12-0064</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>日浦橋南詰</td> </tr> </table>						規制番号	12-0064	名称	日浦橋南詰														
規制番号	12-0064																																		
名称	日浦橋南詰																																		
平日	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																															