


規制番号 名称		12-0077	府中大通2丁目		運 用 開始日時	令和4年9月5日	製造番号	2H1916	
制御機機種		UC 3-2-0		KS-17		13時53分 ~	製造年月	2022/8	
警交仕規 1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	06:00～22:00以降閃光		施工会社	(株)京三製作所
署別	広島東	付加機能	時刻修正、系統						

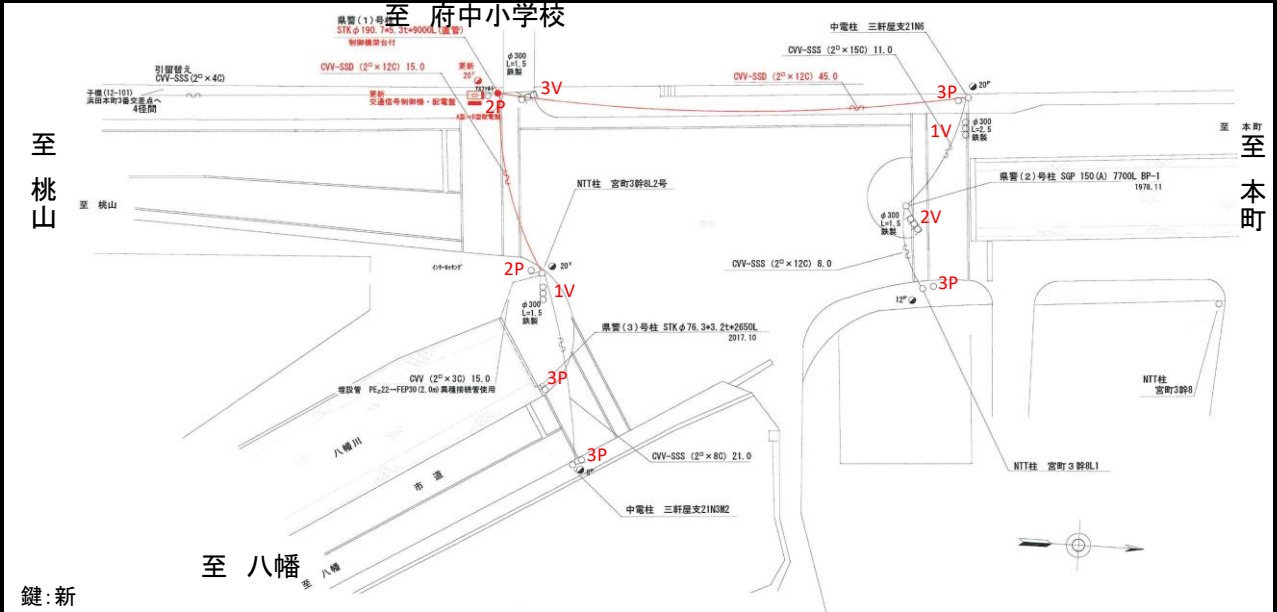

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図																				
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
	3P [3P]																			
	3 [3V]																			
パターン																				
保安	41	5	2	3	3	15	6	1	3	3	16	5	1	3	3				周期	オフセット
																			110	秒
P1	11	5	2	3	3	15	6	1	3	3	16	5	1	3	3				80	0
P2	21	5	2	3	3	15	6	1	3	3	16	5	1	3	3				90	0
P3	31	5	2	3	3	15	6	1	3	3	16	5	1	3	3				100	0
P4	41	5	2	3	3	15	6	1	3	3	16	5	1	3	3				110	0
P5	38	5	2	3	3	18	6	1	3	3	16	5	1	3	3				110	0
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A					

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	5	7	00	5	9	00	3												
	3	9	00	3	9	00	3	16	00	4												
	4	16	00	4	16	00	4	19	00	3												
	5	19	00	3	19	00	3	20	00	2												
	6	20	00	2	20	00	2															
	7																					
	8																					
	9																					
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
連動子機能数	時刻修正	●(GPS)
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
分周期連動機能数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	12-0077
名称	府中大通2丁目

設定変更履歴

年月日	変更内容
2022年9月5日	制御機更新