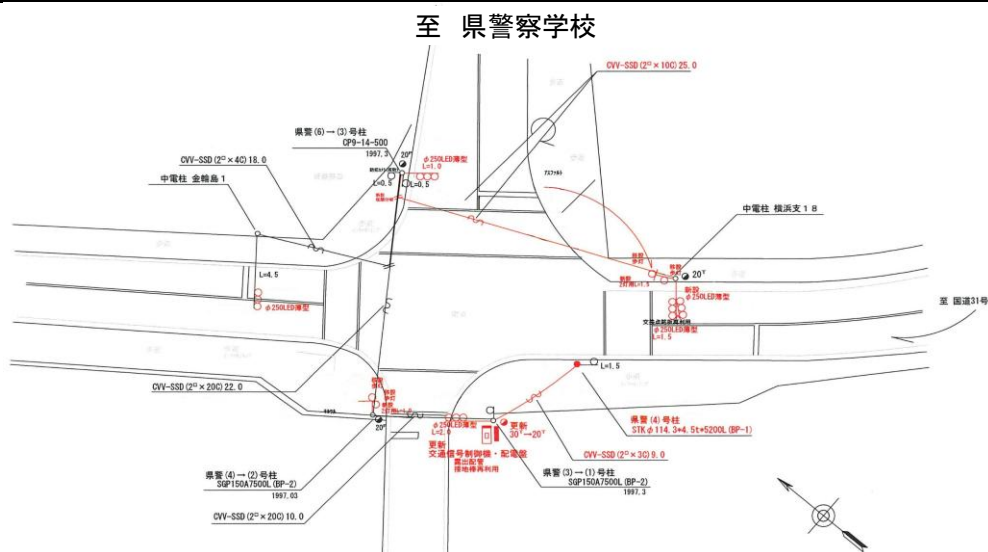




規制番号 名称		12-0145	坂郵便局前		運 用	令和4年11月17日	製造番号	2L3424
制御機種種		UC 2-2-0	KS-17		開始日時	16時09分	製造年月	2022/11
警交仕規 1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～22:00以降閃光		施工会社	信号電材(株)
署別	海田	付加機能	系統、時刻修正					



至
国
道
3
1
号

鍵：新仕様

至 横浜東

[illegible][illegible]

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	6																					
	7																					
8																						
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め		分周期連動機能定数	分周期連動指定	実行しきい値	連動パターン指定
	追従幅	-5/+15					
	追従階梯秒数配分	等分					
	主現示追従階梯	1					
	従現示追従階梯	6					
	時刻修正	●(GPS)					
連動子機能数	DC方式						
	AC方式						
	同期階梯1(B/Y1)						
	同期階梯2(A/Y2)						
	周期監視時間						
	共通オフセット1						
	共通オフセット2						
	連動親機						

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10～19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパターン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ								
	補正階梯		ステップ								
	感知器指定		押ボタン			車両					
		押ボタン受付禁止階梯						開始		終了	
		車両リコール受付禁止階梯						開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	12-0145
名称	坂郵便局前

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2022年11月17日	制御機更新