


規制番号 名称	19-0025	世羅バイパス西口	運用	2002/8/7	製造番号	2G1803
制御機種種	UC-S 2-2-0	PRC-2rT-14B	開始日時	11時00分 ~	製造年月	H14/7
警交仕規232号	製作所	小糸工業(株)	作動時間	6:00~22:00以後閃光	施工会社	(株)中電工
署別	甲山	付加機能				

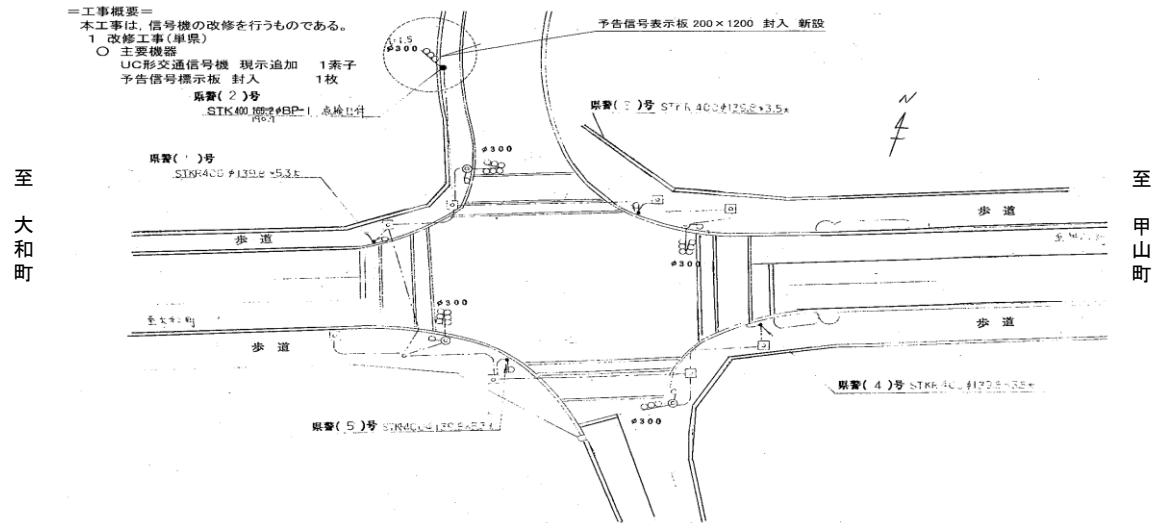

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	16.5m 17.3m 歩灯4 歩灯 4 2003/2/21 12:00 1F機能追加																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
1F																				
パターン																			周期	オフセット
保安	28	5	3	3	3	14	5	3	3	3									70	
P0																			0	
P1	28	5	3	3	3	14	5	3	3	3									70	0
P2	38	5	3	3	3	14	5	3	3	3									80	41
P3	48	5	3	3	3	14	5	3	3	3									90	64
P4	54	5	3	3	3	18	5	3	3	3									100	59
P5	66	5	3	3	3	26	5	3	3	3									120	68
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	5	7	00	5	9	00	4												
	3	9	00	4	9	00	4	18	00	2												
	4	16	00	5	16	00	5															
	5	18	00	4	18	00	4															
	6	19	00	2	19	00	2															
	7																					
	8																					
	9																					
A																						
動 作 切 替	系統 閃光	6:00～22:00			6:00～22:00			6:00～22:00														
		22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														
系 統 動 作 定 数	同期点				1																	
	追従幅				0-5/+15(20%)																	
	追従階梯秒数配分				0:等分																	
	主現示追従階梯				1																	
	従現示追従階梯				6																	
	時刻修正				19:00																	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
連動親機																						
交通弱者感応定数																						
感応階梯										ステップ												
補正階梯										ステップ												
倍率指定 (10～19)										×0.1倍												
弱者用保証青時間(0～99)										秒												
ギャ ップ 感 応 定 数	単位1								単位2													
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青							
	Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒				Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒									
	P1								P1													
	P2								P2													
	P3								P3													
	P4								P4													
	P5								P5													
	P6								P6													
	P7								P7													
	P8								P8													
	P9								P9													
	PA								PA													
	感応階梯								感応階梯													
補正階梯								補正階梯														
感知器指定								感知器指定														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了							
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了							
特殊日(プロ多)																						
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																		

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	19-0025
名 称	世羅バイパス西口