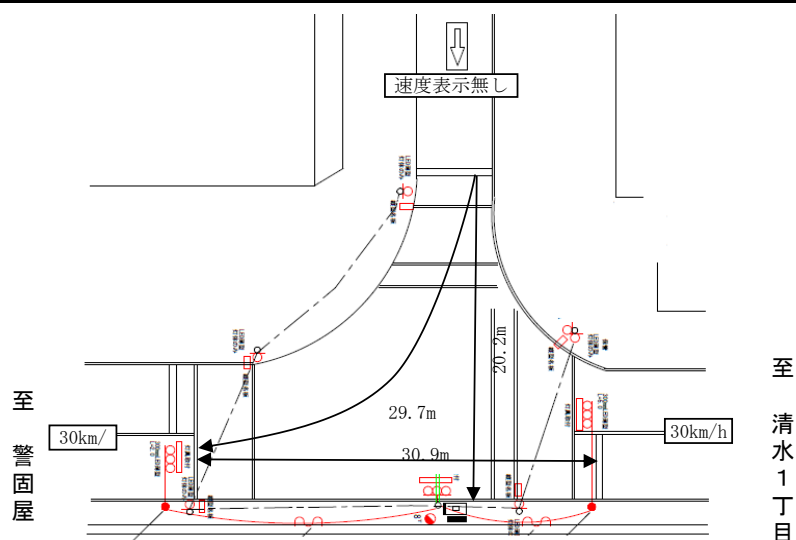






規制番号 名称	02-0127	入船山公園(東)		運 用	2013年2月20日	製造番号	2J1333
制御機機種	UC-S	3-2-0	UC形交通信号制御機	開始時間	9時30分 ~	製造年月	2002年9月
警交仕規 232号	製造会社	松下通信工業株式会社	作動時間	07:00~20:00以降閃光		施工会社	
署別	具	付加機能	歩車分離式				

[illegible][illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

パタン切替	切替番号	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号
	1	7 00 4	7 00 4	7 00 4				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	A							
動作切替	閃光	20:00～07:00	20:00～07:00	20:00～07:00				

系統動作定数	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	4
時刻修正		

連動子機能能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値
	AC方式			連動パターン
	同期階梯1(B/Y2)			
	同期階梯2(A/Y3)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リコール定数	感応階梯		ステップ		感応階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください

特殊日(プロ多)	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定			押ボタン	車両		
				押ボタン受付禁止階梯	開始	終了	
特殊日(プロ多)				車両リコール受付禁止階梯	開始	終了	

日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	02-0127
名 称	入船山公園(東)

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2013年2月20日	地域制御から単独運用に変更
	2013年2月20日	現示変更(歩車分離式に変更)