


規制番号 名称		02-0296	焼山金輪橋北		運 用	2025年12月5日	製造番号	5L3331	
制御機機種		UC		KS-18GL		開始日時	11時30分 ～	製造年月	2025年11月
警交仕規1012号「版6」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	コイト電工(株)
署別	呉	付加機能	時刻修正、系統						

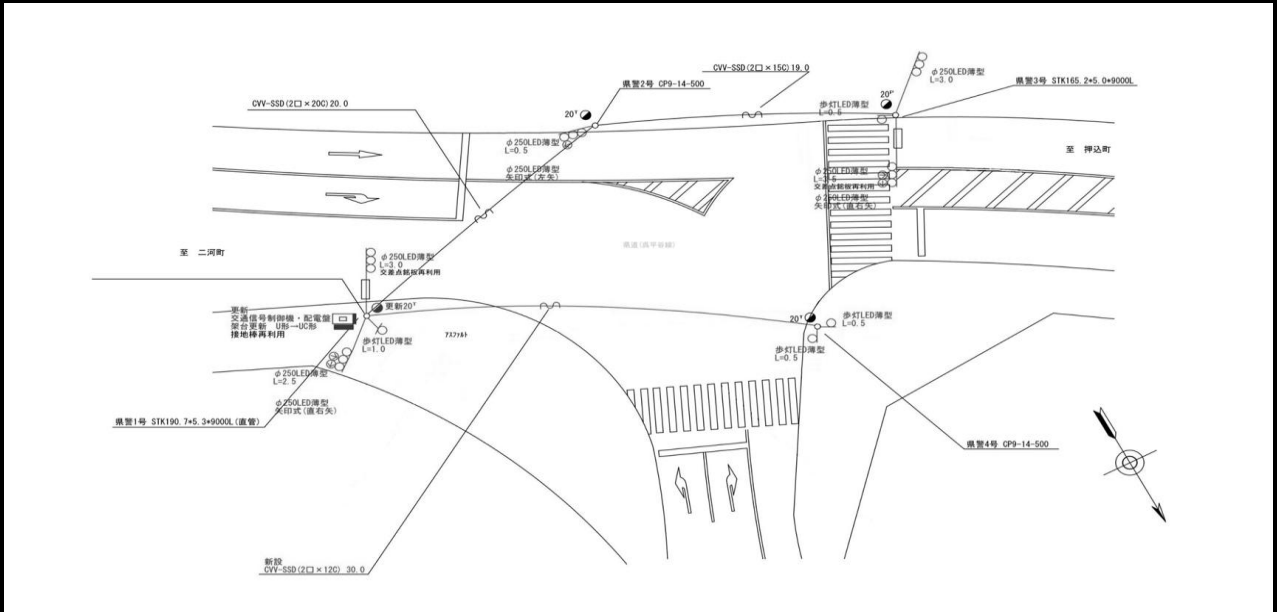

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	3A	1Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図	 20.4m 歩灯 2																			
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2	[2V]																		
	3P	[3P]																		
	3	[3V]																		
	1A																			
2A																				
3A																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	68	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						130	
P0																			0	
P1	22	6	2	3	2	6	2	2	13	5	2	3	2						70	30
P2	37	6	2	3	2	11	2	2	13	5	2	3	2						90	15
P3	49	6	2	3	2	19	2	2	13	5	2	3	2						110	45
P4	54	6	2	3	2	25	2	2	22	5	2	3	2						130	20
P5	68	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						130	25
P6	88	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						150	20
P7	88	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						150	95
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	6	6	00	6	6	00	6	6	00	6	00	00	6						
	2	9	00	5	9	00	5	9	00	5	9	00	5									
	3	16	00	6	16	00	6	16	00	6	16	00	6									
	4	19	00	5	19	00	5	19	00	5	19	00	5									
	5	22	00	2	22	00	2	22	00	2	20	15	7									
	6										21	30	5									
	7										22	00	2									
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00								