


規制番号 名称	02-0310	月の浦		運 用	2010年3月10日		製造番号	K0992254
制御機種	UC形		EC5450L	開始日時	14時00分	～	製造年月	2010年1月
警交仕規232号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～23:00以後閃光			施工会社	(株)中電工
署別	広	付加機能	系統	新型錠				

2010年3月10日 確認

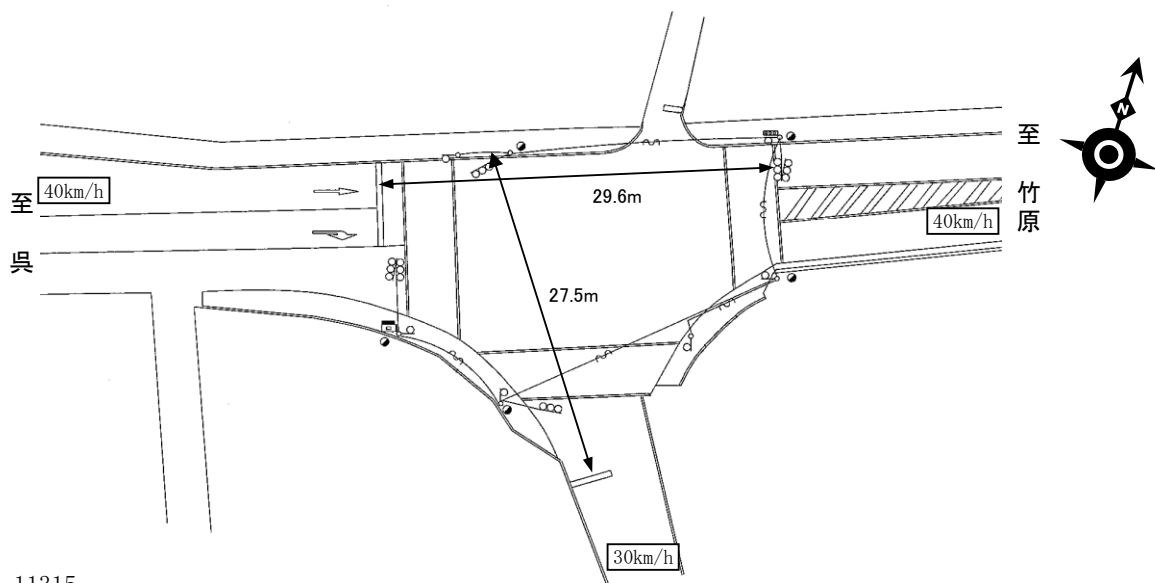

EC5450L-11315
PD1219A V1.06

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [2P]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット 秒	
保安	57	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						120		
P0																				
P1	52	5	2	3	5	3	3	14	5	2	3	3						100	16	
P2	57	5	2	3	10	3	3	24	5	2	3	3						120	14	
P3	57	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						120	39	
P4	67	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						130		
P5	77	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						140		
P6	87	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						150		
P7	97	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						160		
P8	97	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						160		
P9	97	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						160		
PA	97	5	2	3	15	3	3	19	5	2	3	3						160		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

		(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号				
		1	6	00	2	6	00	1	6	00	1																		
		2	9	00	1	7	00	2	10	00	2																		
		3	16	00	2	9	00	1	15	00	3																		
		4	19	00	1	16	00	3	18	00	2																		
		5				18	00	2	20	00	1																		
		6				20	00	1																					
		7																											
		8																											
		9																											
	A																												
動 作 切 替	系統	00:00～00:00				00:00～00:00				00:00～00:00																			
	閃光	23:00～06:00				23:00～06:00				23:00～06:00																			
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅								1ステップ始まり																				
	追従階梯秒数配分																												
	主現示追従階梯								1ステップ																				
	従現示追従階梯								8ステップ																				
	時刻修正								○(19:00)																				
	連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式																分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値									
		AC方式																		連動パターン									
		同期階梯1(B/Y1)																											
		同期階梯2(A/Y2)																											
		周期監視時間																											
共通オフセット1																													
共通オフセット2																													
連動親機																													
交通弱者感応定数																													
感応階梯								ステップ																					
補正階梯								ステップ																					
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																					
弱者用保証青時間(0～99)								秒																					
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記の キャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																			
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																			
	P1					P1																							
	P2					P2																							
	P3					P3																							
	P4					P4																							
	P5					P5																							
	P6					P6																							
	P7					P7																							
P8					P8																								
P9					P9																								
PA					PA																								
感応階梯								感応階梯																					
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																								
	補正階梯				ステップ																								
	感知器指定		押ボタン				車両																						
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了																
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了																
特殊日(プロ多)																													
平日																													