


規制番号 名称		02-0370	堺川踏切(南)		運 用	2013年3月25日		製造番号	K0000004	
制御機機種		交通信号制御機		EC5450N+34001001		開始日時	13時00分	～	製造年月	2013年3月
警交仕規第1012号版2		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)サンテック	
署別	呉	付加機能	連動子機(連動信号SS無線を使用:Y) リコール2(半感応)						新型錠	

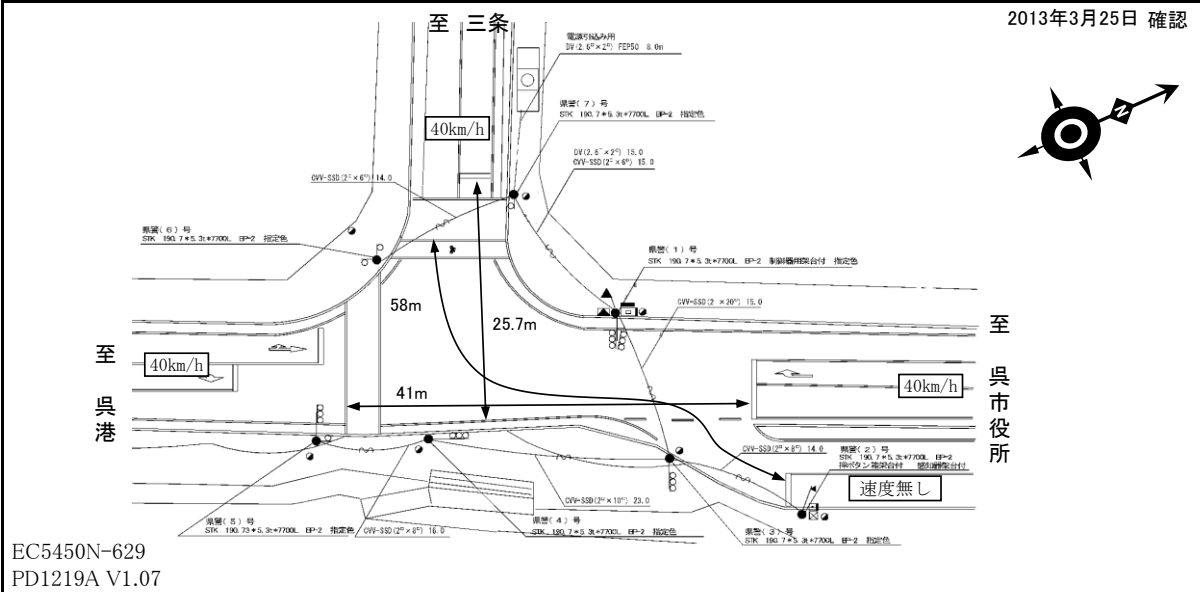

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R													
流動図													感知有り時													
													感知無し時													
	1P [1P]																			感知有り時						
	1 [1V]																									
2P [2P]																										
2 [2V]																										
3 [3V]														感知無し時												
1P [1P]																										
1 [1V]																										
2P [2P]																										
2 [2V]																										
3 [3V]																										
パターン																								周期	オフセット秒	
保安	59	5	2	3	4	28	5	2	3	2	9	3	5												130	0
P0																			0							
P1	24	5	2	3	4	15	5	2	3	2	7	3	5						80	0						
P2	32	5	2	3	4	17	5	2	3	2	7	3	5						90	0						
P3	37	5	2	3	4	20	5	2	3	2	9	3	5						100	0						
P4	43	5	2	3	4	24	5	2	3	2	9	3	5						110	0						
P5	51	5	2	3	4	26	5	2	3	2	9	3	5						120	0						
P6	59	5	2	3	4	28	5	2	3	2	9	3	5						130	0						
P7	64	5	2	3	4	33	5	2	3	2	9	3	5						140	0						
P8	74	5	2	3	4	33	5	2	3	2	9	3	5						150	0						
P9	84	5	2	3	4	33	5	2	3	2	9	3	5						160	0						
PA	94	5	2	3	4	33	5	2	3	2	9	3	5						170	0						
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10													
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95													
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B													

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4					
パタン切替	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号			
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1															
	2	07	00	3	07	00	2	08	00	2															
	3	19	00	2	09	00	3	09	00	3															
	4	20	00	1	10	00	6	10	00	6															
	5				19	00	2	19	00	2															
	6				20	00	1	20	00	1															
	7																								
	8																								
	9																								
A																									
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																	
	運動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																	
系統動作定数	同期点																								
	追従幅																								
	追従階梯秒数配分																								
	主現示追従階梯																								
	従現示追従階梯																								
	時刻修正								○																
	運動子機能定数	DC方式								-															
		AC方式								○															
		同期階梯1(B／Y1)								1															
		同期階梯2(A／Y2)								-															
周期監視時間								255秒																	
共通オフセット1								個別オフセット																	
共通オフセット2								-																	
運動親機								中央棧橋(北)(02-0080)																	
交通弱者感応定数																									
感応階梯								ステップ																	
補正階梯								ステップ																	
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																	
弱者用保証青時間(0～99)								秒																	
ギャップ感応定数	単位1								単位2																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1					P1					P1					P1				
	P2					P2					P2					P2					P2				
	P3					P3					P3					P3					P3				
	P4					P4					P4					P4					P4				
	P5					P5					P5					P5					P5				
	P6					P6					P6					P6					P6				
	P7					P7					P7					P7					P7				
	P8					P8					P8					P8					P8				
	P9					P9					P9					P9					P9				
	PA					PA					PA					PA					PA				
	感応階梯								感応階梯																
	リコール定数	感応階梯	1			ステップ																			
補正階梯					ステップ																				
感知器指定		押ボタン			PB1			車両			D1														
押ボタン受付禁止階梯								開始			11			終了			11								
車両リコール受付禁止階梯								開始			11			終了			11								
特殊日(プロ多)																									
平日(1)																									
土曜(2)																									
休日(3)																									
毎年(55)																									