



規制番号 名称	26-0080	七ツ池	運 用	2018年9月27日	製造番号	T34810
制御機種	R 3-3-2	LTC-AR71	開始日時	14時45分 ~	製造年月	2018年8月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	06:00~23:00以降閃光	施工会社	パナソニックシステムズ(株)
署別	東広島	付加機能	系統機能、時刻修正機能			

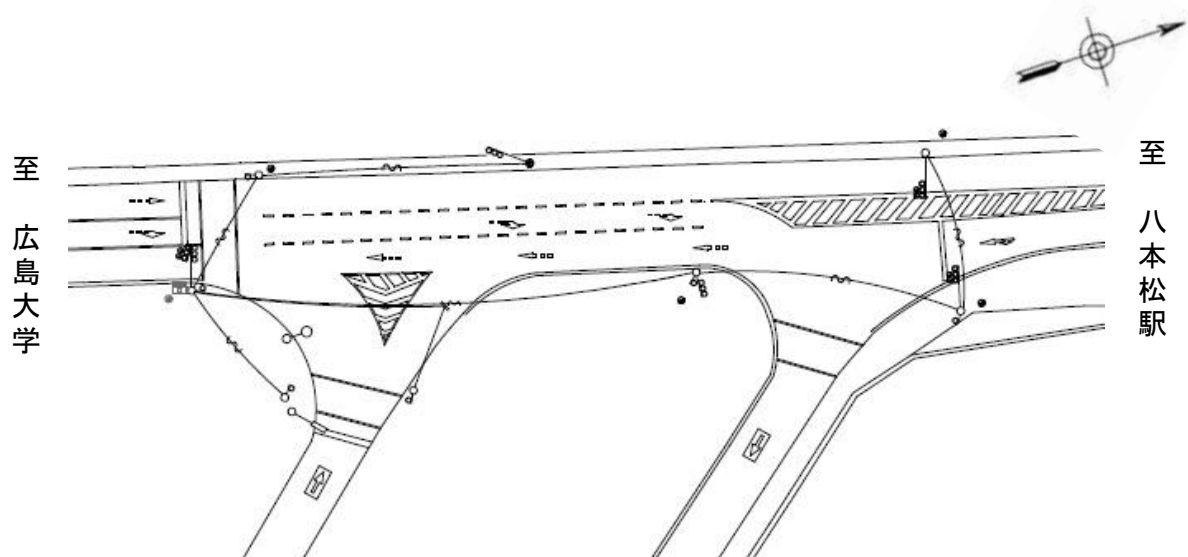

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1P	1PW	1G	1Y	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								

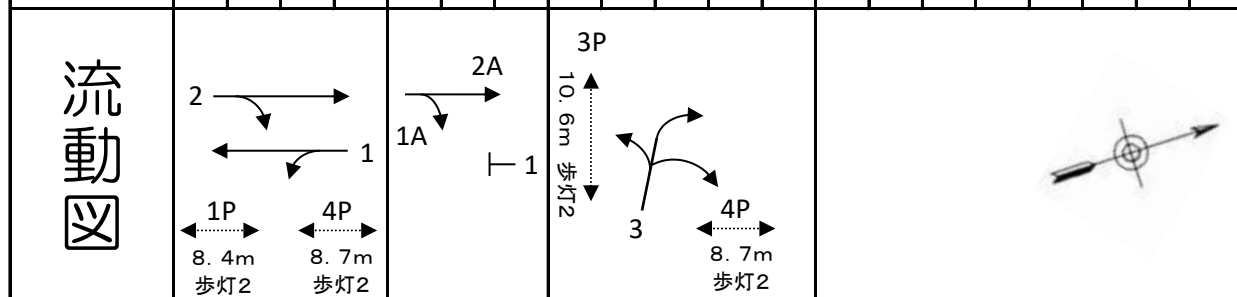

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
右矢 [1A]																				
直矢 [2A]																				
3 P [3P]																				
3 [3V]																				
4 P [2P]																				

保 安	27	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							周期	秒
																			80	
P 1	17	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							70	0
P 2	27	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							80	0
P 3	37	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							90	0
P 4	12	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							65	0
P 5	22	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							75	0
P 6	32	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							85	0
P 7	42	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							95	0
P 8	47	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							100	0
P 9	52	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							105	0
P A	57	8	3	3	6	2	4	9	8	3	3	4							110	0

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
パターン切替	切替番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	10	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
A																						
動作切替	閃光系統	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系統動作定数	同期点追従幅				1ステップ始め -5%／+20%																	
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分																	
	主現示追従階梯				1																	
	従現示追従階梯				8																	
	時刻修正				●(GPS)																	
連動子機能定数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B／Y1)																					
	同期階梯2(A／Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
高齢者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
高齢者用保証青時間(0～99)						秒																
ギャップ感応定数	単位1						単位2						備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯						感応階梯															
	補正階梯						補正階梯															
感知器指定						感知器指定																
リコール定数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了											
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了											
曜日固定祝祭日テーブル																						
	月	週	曜日																			
1	1	2	1																			
2	7	3	1																			
3	9	3	1																			
4	10	2	1																			