


規制番号 名称		26-0119	東広島駅(東)		運 用		2023年9月20日		製造番号		K0000001		
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001142		開始日時		10時03分	~	製造年月		2023年9月	
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社 伸和工業(有)	
署別		東広島		付加機能		系統		新型錠					


速度無し

2023年9月20日 確認

至 東広島駅

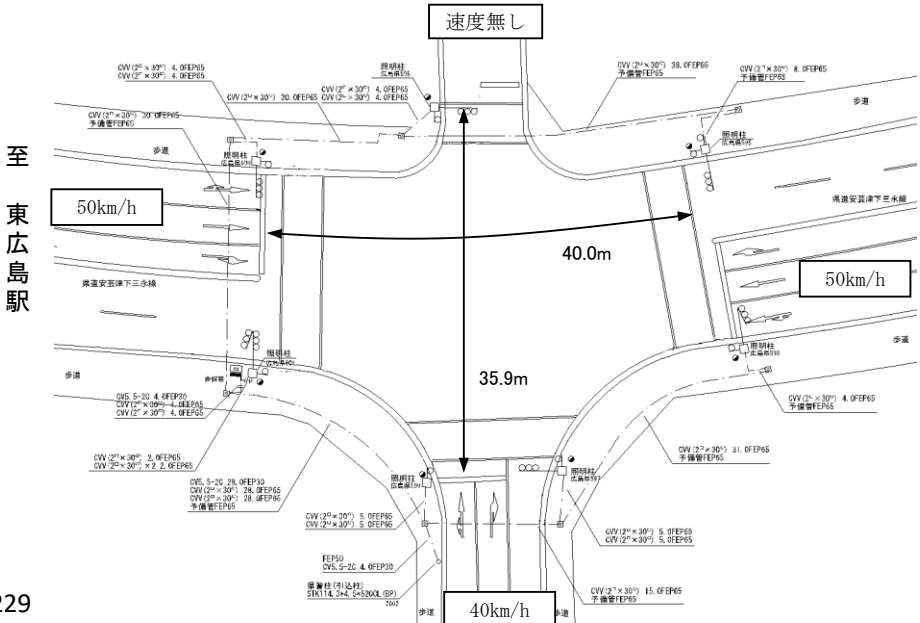

至 国道2号





EC6050K-6229

PD1219A V2.09

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

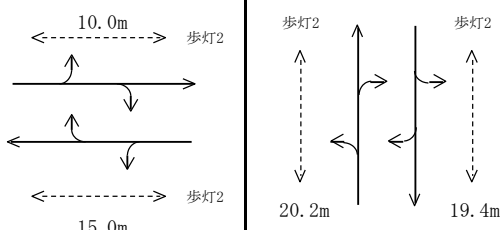



1P [1P]																					
1 [1V]																					
2P [2P]																					
2 [2V]																					
			</																		

切替番号

(1) 平日

時 分

ハタ番号

(2) 土曜

時 分

ハタ番号

(3) 日曜

時 分

ハタ番号

(4)特殊日1

時 分

ハタ番号

(5)特殊日2

時 分

ハタ番号

(6)特殊日3

時 分

ハタ番号

(7)特殊日4

時 分

ハタ番号

1

6

00

1

6

00

1

6

00

1

2

7

00

3

7

00

3

8

00

2

3

9

00

2

9

00

2

20

00

1

4

16

00

3

16

00

3

5

19

00

2

19

00

2

6

20

00

1

20

00

1

7

8

9

A

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

DC方式

AC方式

同期階梯1(B／Y1)

同期階梯2(A／Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定 (10～19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0～99)

秒

単位1

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平日

西暦

月

日

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

26-0119

名称

東広島駅(東)

設定変更履歴

年月日

変更内容

2015年5月28日

設定表確認修正

2018年8月15日

制御機動作不良により、制御機交換

2021年7月13日

パターン0～3 秒数変更

2023年9月20日

制御機更新

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャッ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。