


規制番号 名称		26-0126	下三永西		運 用	2020/10/28	製造番号	2H2061
制御機種種		UC-S	2-2-0	PRC-2rT72-14B		開始日時	14時58分 ~	製造年月
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)		作動時間	終日		施工会社 (株)長沼電業社
署別	東広島	付加機能	時刻修正					

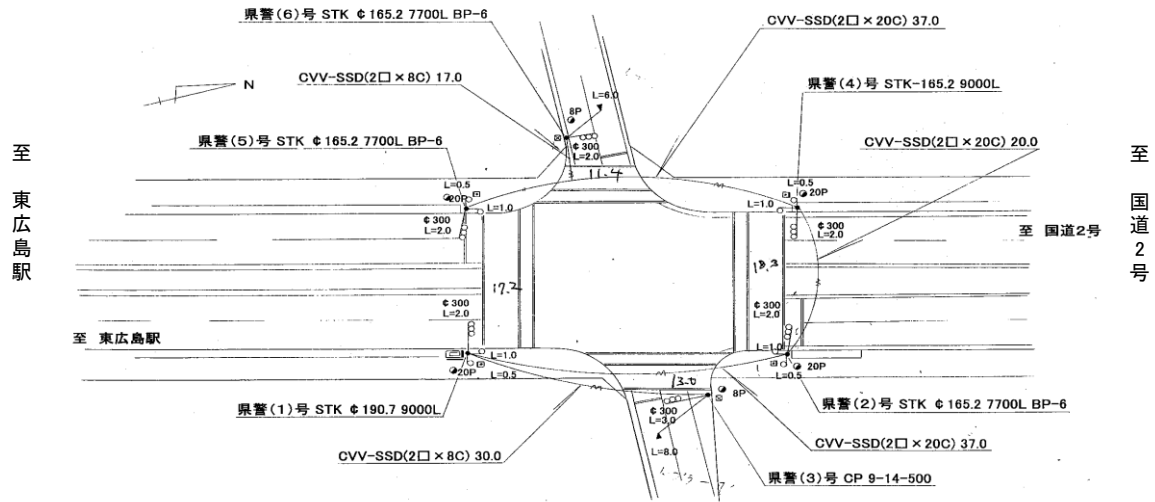

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	至 東広島 歩灯2 11.4m 至 国道2号 歩灯2 13.0m					歩灯2 灯 1 7 2 m 歩灯2 灯 1 8 3 m														
1P [1P]																				

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ

タ

ン

切

替

切替
番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

1

7

00

3

7

00

3

7

00

1

2

9

00

2

9

00

2

10

00

2

3

17

00

3

17

00

3

19

00

1

4

19

00

1

19

00

1

5

6

7

8

9

A

動作切替

系統動作定数

同期点
追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

19:00

連動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分周期連動機能定数

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定

(10~19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0~99)

秒

ギャップ感応定数

単位1

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

補正階梯

感知器指定

感応階梯

補正階梯

感知器指定

リコール定数

感応階梯

補正階梯

感知器指定

押ボタン

PB1

車両

D1

押ボタン受付禁止階梯

開始

6

終了

6

車両リコール受付禁止階梯

開始

6

終了

8

特殊日(フロ多)

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

26-0126

名称

下三永西

設定変更履歴

年月日

変更内容

2015年5月28日

設定表確認修正

2020年10月28日

リコール1廃止(道路改良工事の為に一時的に廃止)

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。