
規制番号 名称		260162	河内インター入口		運 用	2014年3月7日		製造番号	K0000058
制御機機種		交通信号制御機	EC5450E-34001001		開始日時	15時35分	～	製造年月	2014年2月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)長沼電業
署別	東広島	付加機能	ギャップ感応						新型錠


2014年3月7日 確認

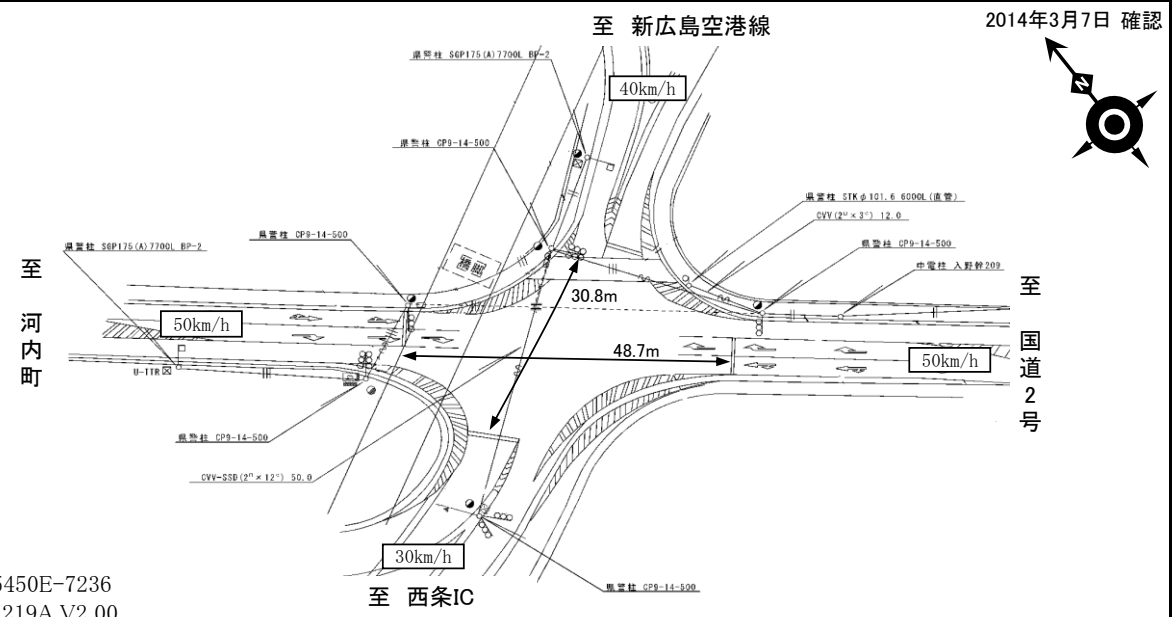



EC5450E-7236
PD1219A V2.00

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R								

流動図







1P [1P]	▬	▬	▮▮▮	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬								
1 [1V]	▬	▬	▬	▬	▼	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬								
(2P) [2P]	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▮▮▮	▬	▬	▬								
2 [2V]	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▼	▬								

パターン																			周期	オフセット秒
保安	31	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							80	
P0																			0	
P1	18	3	7	3	3	3	8	4	3	1	3	4							60	
P2	23	3	7	3	3	3	13	4	3	1	3	4							70	
P3	31	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							80	
P4	41	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							90	
P5	51	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							100	
P6	61	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							110	
P7	71	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							120	
P8	81	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							130	
P9	91	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							140	
PA	91	3	7	3	3	3	15	4	3	1	3	4							140	
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

パタン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
1	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
2	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
3	10	00	1	10	00	1	10	00	1												
4	16	00	3	16	00	3	16	00	3												
5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

ギャップ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1					P1	24	40	
P2					P2	24	40	
P3					P3	44	40	
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯	8		

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯		ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		車両	D1			
押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	15-0025
名称	河内インター入口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年3月7日	制御機更新