


規制番号 名称	28-0115	下更地		運用	2008年11月17日	製造番号	080487
制御機機種	UC形制御機	TSC-2110		開始日時	時 分 ~	製造年月	H20.11
警交仕規232号	製作所	住友電気工業(株)	作動時間	6:00~22:00以降閃光		施工会社	メディアテックー心
署別	廿日市	付加機能					

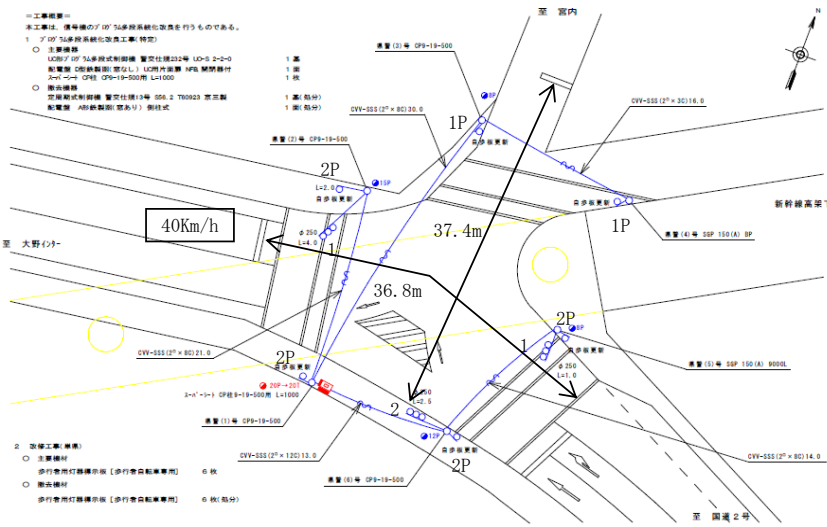

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	58	5	2	3	3	15	5	2	3	4									100	
P0																			0	
P1	30	5	2	3	3	13	5	2	3	4									70	39
P2	40	5	2	3	3	13	5	2	3	4									80	38
P3	50	5	2	3	3	13	5	2	3	4									90	0
P4	58	5	2	3	3	15	5	2	3	4									100	87
P5	68	5	2	3	3	15	5	2	3	4									110	0
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

	(1)平日	(2)土曜	(3)日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4			
バ タ ン 切 替	切替番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号			
	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分			
	1	6 00	1 6 00	1 6 00	1					
	2	7 00	4 7 00	4 8 00	2					
	3	9 00	2 9 00	2 20 00	1					
	4	16 00	4 16 00	4						
	5	19 00	2 18 00	2						
	6	20 00	1 20 00	1						
	7									
	8									
9										
A										
動 作 切 替	閃光	22:00～6:00	22:00～6:00	22:00～6:00						
系 統 動 作 定 数	同期点									
	追従幅									
	追従階梯秒数配分									
	主現示追従階梯		1							
	従現示追従階梯		6							
運 動 子 機 能 定 数	DC方式				分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値				
	AC方式					連動パターン				
	同期階梯1(B/Y1)									
	同期階梯2(A/Y2)									
	周期監視時間									
	共通オフセット1									
	共通オフセット2									
連動親機										
交通弱者感応定数										
感応階梯				ステップ						
補正階梯				ステップ						
倍率指定 (10～19)				×0.1倍						
弱者用保証青時間(0～99)				秒						
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
感応階梯				感応階梯						
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定		押ボタン		車両					
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了			
	特殊日(プロ多)									
	平土休	西暦	月	日						
				平日(1)						
				土曜(2)						
				休日(3)						
				毎年(55)						
設定変更履歴										
年月日				変更内容						
2006年9月6日				閃光開始時間変更						
2008年11月17日				端末更新						

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

規制番号	28-0115
名 称	下更地