規制番号　名称	28-0117	グリーンハイツ西口		運　用	2024年11月5日		製造番号	K0000020
制御機機種	交通信号制御機（多段系統式）	EC6050S+34001001		開始日時	16時10分	～	製造年月	2024年10月
警交仕規第1012号版4	製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:30～22:00以降閃光			施工会社	日信電子サービス（株）
署別　廿日市	付加機能	系統　リコール1（現示置換え）						新型錠

2024年11月5日 確認

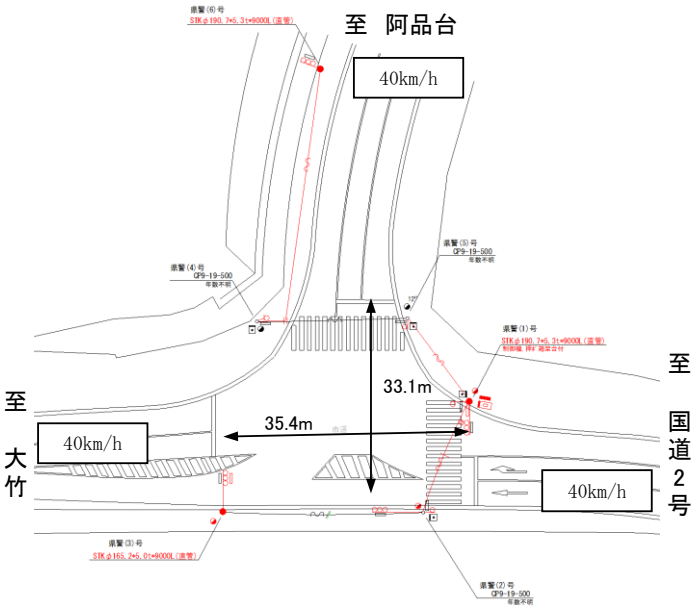

EC6050S-25356
PD1219A　V2.10

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動

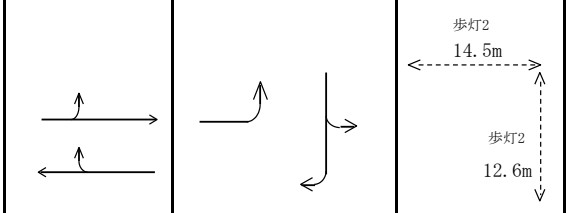

1　[1V]	■	▲									歩行者感知あり									
3　[3V]	■	▲				▲														
左矢　[1A]				◀	◀															
2　[2V]	■	■		■	■	▲														
1P　[1P]	■	■		■	■	■	■	■	▮	▮										
1　[1V]	■	▲		■	■	■	■	■	■	■	歩行者感知なし									
3　[3V]	■	▲		■	■	▲	■	■	■	■										
左矢　[1A]				◀	◀															
2　[2V]	■	■		■	■	▲	■	■	■	■										
1P　[1P]	■	■		■	■	■	■	■	■	■										

パターン																			周期	オフセット秒
保安	28	3	3	39	2	3	4	20	5	3									110	
P0																			0	
P1	16	3	3	26	2	3	4	15	5	3									80	39
P2	20	3	3	32	2	3	4	15	5	3									90	38
P3	20	3	3	37	2	3	4	20	5	3									100	87
P4	18	3	3	14	2	3	4	20	5	3									75	0
P5	23	3	3	19	2	3	4	20	5	3									85	0
P6	26	3	3	21	2	3	4	20	5	3									90	0
P7	29	3	3	23	2	3	4	20	5	3									95	0
P8	32	3	3	25	2	3	4	20	5	3									100	0
P9	35	3	3	27	2	3	4	20	5	3									105	0
PA	28	3	3	39	2	3	4	20	5	3									110	0
最長時間（秒）	110	10	10	110	110	10	10	110	110	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95										
AB出力																				

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	30	1	6	30	1	6	30	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1												
	4	16	00	A	16	00	3															
	5	19	00	2	18	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00
	閃光	22:00～06:30	22:00～06:30	22:00～06:30
	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	4ステップ
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯			開始		終了		
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了		

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	28-0117
名称	グリーンハイツ西口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年3月20日	現示変更(リコール歩車分離式)
2014年3月21日	設定変更(パタン秒数変更) P1・P2周期変更(渋滞対策)
2014年7月8日	現示変更(1出力追加、左折矢後の黄色出力の為)
2020年9月15日	パタン秒数変更(PA)、平日パタン切替変更
2024年11月5日	制御機更新