

規制番号　名称	28-0136	玉野井橋北詰		運　用	2015年3月31日	製造番号	TY9802
制御機機種	Ｒ２－２－０	ＬＴＣ－ＡＲ４１		開始日時	15時00分　～	製造年月	2015年2月
警交仕規第1012号	メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	㈱シンテック
署別　廿日市	付加機能	系統機能、時刻修正機能、ギャップ感応機能					

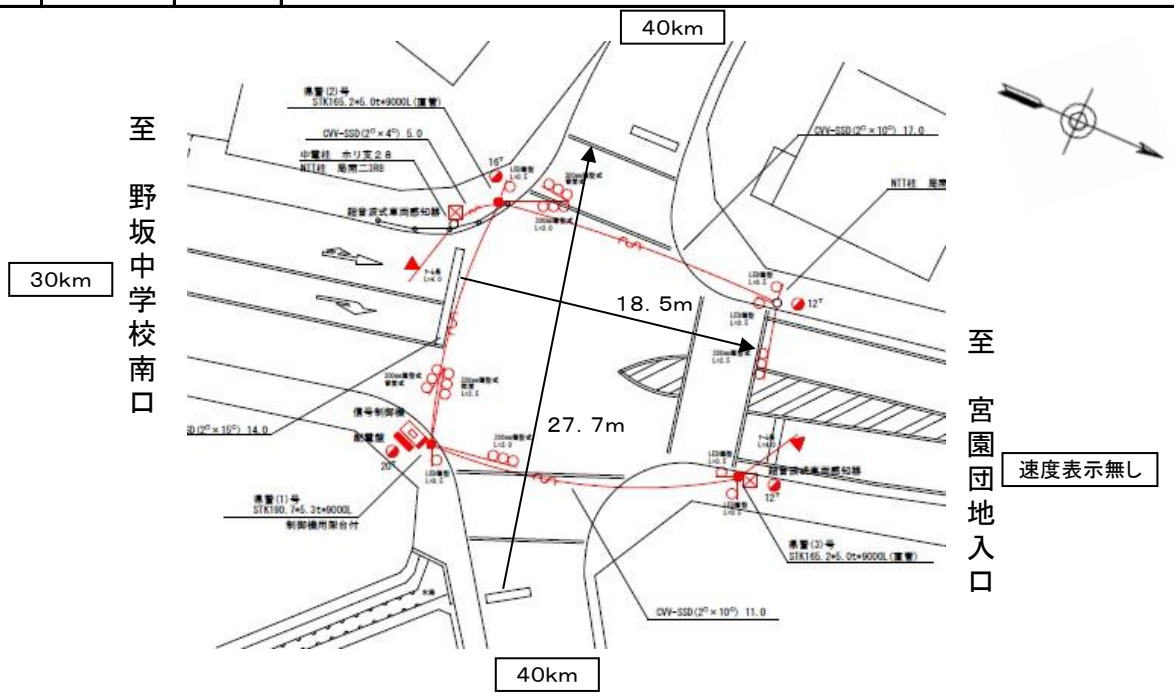

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1Ｇ	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

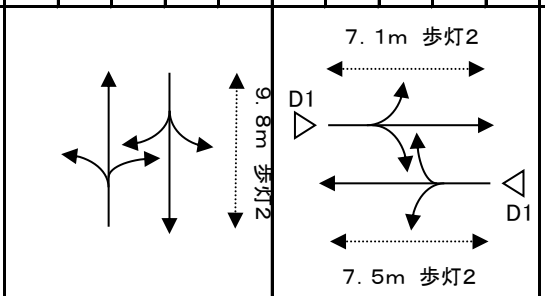

１Ｐ ［1P］																				
１ ［1V］																				
２Ｐ ［2P］																				
２ ［2V］																				

																			周期	ｵﾌｾｯﾄ 秒
保　　安	56	5	2	3	2	20	5	2	3	2									100	
定周期																			0	秒
Ｐ　1	41	5	2	3	2	25	5	2	3	2									90	57
Ｐ　2	51	5	2	3	2	25	5	2	3	2									100	63
Ｐ　3	51	5	2	3	2	30	5	2	3	2									105	68
Ｐ　4	56	5	2	3	2	30	5	2	3	2									110	73
Ｐ　5	56	5	2	3	2	30	5	2	3	2									110	83
Ｐ　6	61	5	2	3	2	10	5	2	3	2									95	0
Ｐ　7	81	5	2	3	2	10	5	2	3	2									115	0
Ｐ　8	86	5	2	3	2	10	5	2	3	2									120	0
Ｐ　9	91	5	2	3	2	10	5	2	3	2									125	0
Ｐ　A	96	5	2	3	2	10	5	2	3	2									130	0

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	6	30	5	6	30	4	6	30	2												
	3	9	00	3	9	00	1	10	00	4												
	4	16	00	4	13	00	2	12	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	16	00	4												
	6							19	00	1												
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00
	ギャップ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	−5%／+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機機能定数			分周期連動機能定数		
	DC方式			実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1		5	40		P1				
	P2		5	40		P2				
	P3		5	40		P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		6			感応階梯				
	補正階梯		1			補正階梯				
	感知器指定		D1			感知器指定				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	28-0136
名 称	玉野井橋北詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2015年3月31日	交差点新設