
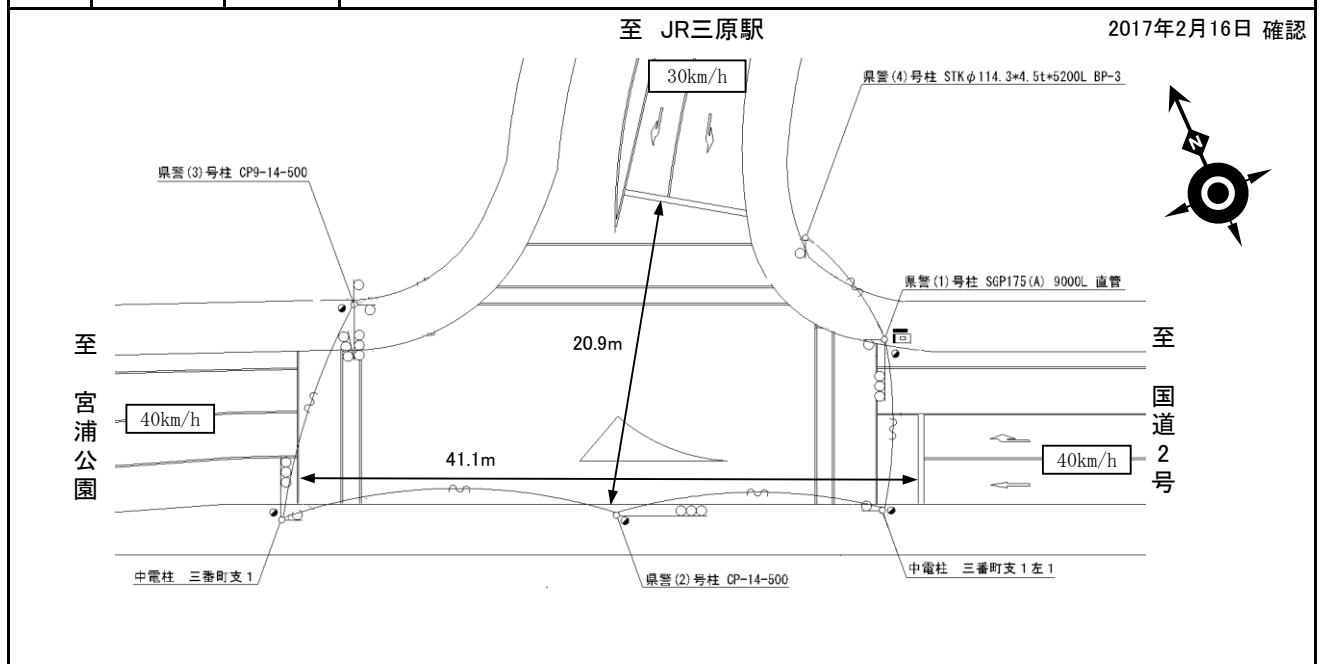



規制番号 名称		04-0097	新宮浦橋西詰		運 用	2017年2月16日		製造番号	K0000015
制御機機種		交通信号制御機(多段系統)		EC5453C+34001001		開始日時	12時45分	～	製造年月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	06:00～22:00以降閃光			施工会社	(株)中電工
署別	三原	付加機能 系統 新型錠							



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図																					
	1P [1P]																				
	1 [1V]																				
	2P [2P]																				
	2 [2V]																				

パ
タ
ン
切
替

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
2	7	00	7	7	00	7	8	00	2												
3	9	00	5	9	00	5	10	00	4												
4	11	00	4	11	00	4	11	00	5												
5	16	00	5	16	00	5	16	00	6												
6	17	00	7	17	00	7	19	00	3												
7	19	00	4	19	00	4	21	00	1												
8	22	00	1	22	00	1															
9																					
A																					

系統	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				
閃光	22:00~06:00	22:00~06:00	22:00~06:00				

同期点	1ステップ始まり
追従幅	+15%・-5%
追従階梯秒数配分	均等
主現示追従階梯	1ステップ
従現示追従階梯	6ステップ
時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0~99)		秒	

ギャップ感応定数

単位1				単位2			
短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
P1				P1			
P2				P2			
P3				P3			
P4				P4			
P5				P5			
P6				P6			
P7				P7			
P8				P8			
P9				P9			
PA				PA			
感応階梯				感応階梯			

感応階梯	ステップ		
補正階梯	ステップ		
感知器指定	押ボタン	車両	
押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

特殊日(プロ多)

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	04-0097
名称	新宮浦橋西詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2017年2月16日	制御機更新

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。