



規制番号 名称		04-0145	オフィス分かれ		運 用	2020年3月30日		製造番号	K0000065		
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時	17時00分	～	製造年月	2020年2月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:00～22:00以降閃光			施工会社	(株)中電工	
署別	三原	付加機能	系統							新型錠	

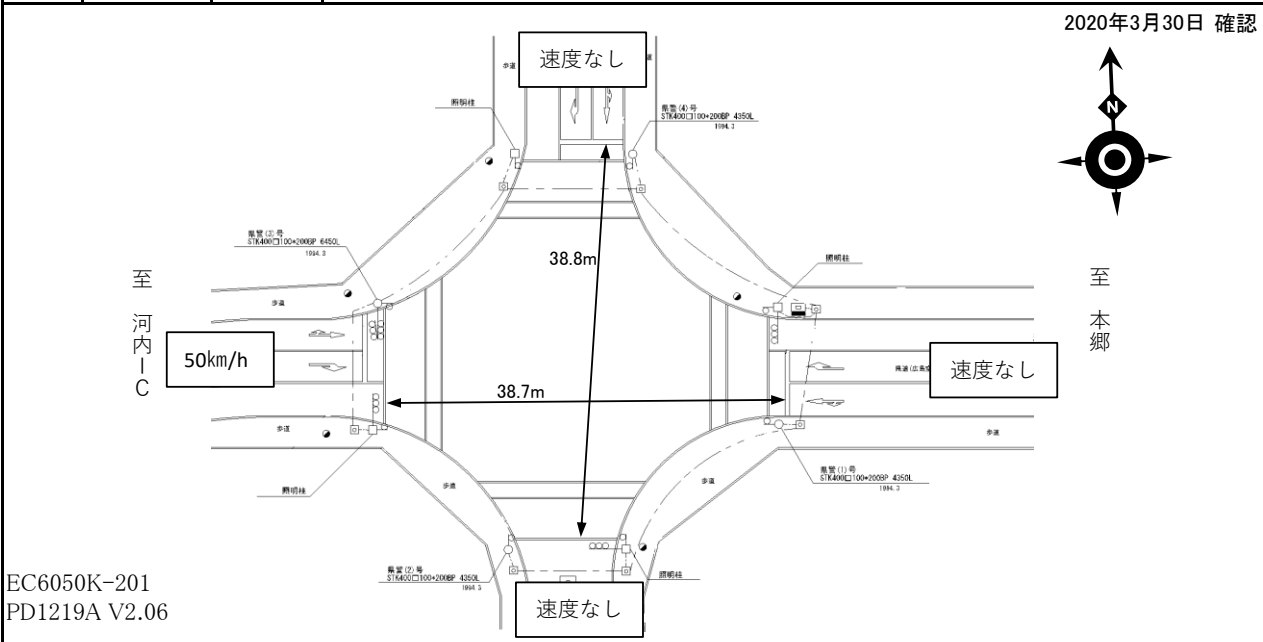

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

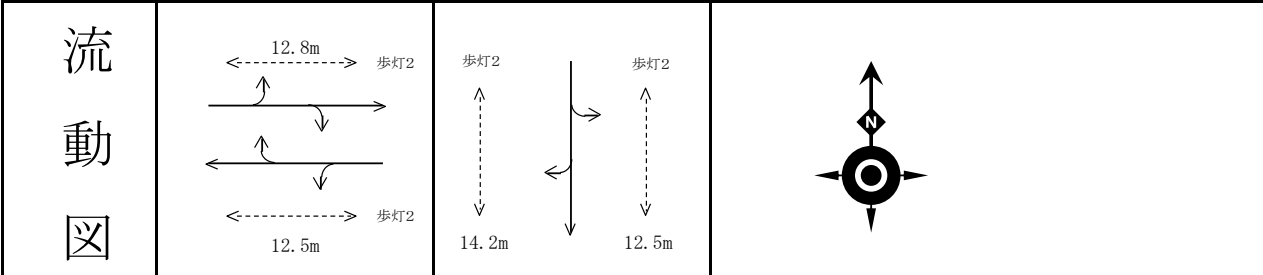

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン											周期		オフセット
保安	55	5	2	3	3	19	5	2	3	3	100		
P0											0		
P1	25	5	2	3	3	19	5	2	3	3	70	18	
P2	35	5	2	3	3	19	5	2	3	3	80	18	
P3	45	5	2	3	3	19	5	2	3	3	90	18	
P4	55	5	2	3	3	19	5	2	3	3	100	18	
P5											0		
P6											0		
P7											0		
P8											0		
P9											0		
PA											0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10			
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95			
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A			

パターン切替		(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4)特殊日1				(5)特殊日2				(6)特殊日3				(7)特殊日4				
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号					
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																				
	2	7	00	2	7	00	2	7	00	2																				
	3	9	00	3	9	00	3	9	00	3																				
	4	18	00	2	10	00	4	10	00	4																				
	5	21	00	1	16	00	3	16	00	3																				
	6				19	00	2	19	00	2																				
	7				21	00	1	21	00	1																				
	8																													
9																														
A																														
動作切替	系統	0:00～0:00				0:00～0:00				0:00～0:00																				
	閃光	22:00～6:00				22:00～6:00				22:00～6:00																				
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり																							
	追従幅						+15%・-5%																							
	追従階梯秒数配分						均等																							
	主現示追従階梯						1ステップ																							
	従現示追従階梯						6ステップ																							
	時刻修正						O(GPS)																							
連動子機能定数	DC方式												実行しきい値																	
	AC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン																
	同期階梯1(B/Y1)																													
	同期階梯2(A/Y2)																													
	周期監視時間																													
	共通オフセット1																													
	共通オフセット2																													
	連動親機																													
交通弱者感応定数																														
感応階梯						ステップ																								
補正階梯						ステップ																								
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																								
弱者用保証青時間(0～99)						110																								
ギャップ感応定数	単位1										6単位										0.95									
			短縮		延長		単位青		単位青		A		A		延長		単位青		単位青											
			Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒				Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒											
	P1										P1																			
	P2										P2																			
	P3										P3																			
	P4										P4																			
	P5										P5																			
	P6										P6																			
	P7										P7																			
	P8										P8																			
	P9										P9																			
	PA										PA																			
	感応階梯												感応階梯																	
	リコール定数	感応階梯				ステップ																								
補正階梯				ステップ																										
感知器指定		押ボタン						車両																						
押ボタン受付禁止階梯												開始				終了														
車両リコール受付禁止階梯												開始				終了														
特殊日(プロ多)																														
平土休	西暦	月	日																											
				平日(1)																										
				土曜(2)																										
				休日(3)																										
				毎年(55)																										
</																														