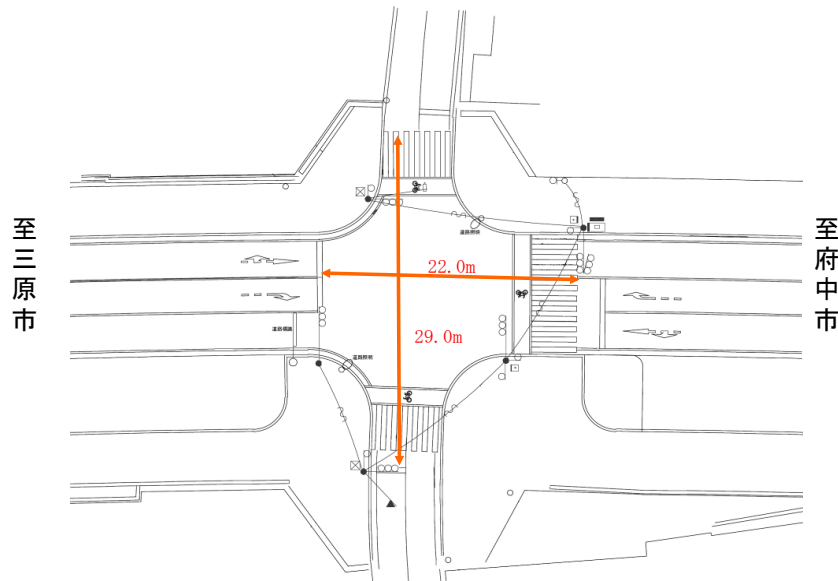


規制番号 名称	05-0204	市		運 用 開始時間	2012年 3月 2日	製造番号	111019
制御機機種	交通信号制御機(警交仕規1012号「版2」)		TSC-2310		時 分 ~	製造年月	2012年2月
警交仕規 1012号	製造会社	住友電工システムソリューション㈱	作動時間	終日		施工会社	メディアテックー心
署別	尾道	付加機能	UCサイズ, 最大12出力16階梯, 系統, リコール1				

交差点図

[illegible][illegible][illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号
1	6 00	1 6 00	1 6 00	1			
2	7 00	3 7 00	3 7 00	2			
3	8 00	2 8 00	2 18 00	1			
4	16 00	3 16 00	3				
5	18 00	2 18 00	2				
6	20 00	1 20 00	1				
7							
8							
9							
A							
動作切替	系統 リコール	00:00～00:00 00:00～00:00	00:00～00:00 00:00～00:00	00:00～00:00 00:00～00:00			

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	GPS
運動子機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y2)	
	同期階梯2(A/Y3)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	交通弱者感応定数	
	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	倍率指定 (10～19)	×0.1倍
	弱者用保証青時間(0～99)	秒
ギャップ感応定数	単位1	単位2
	短縮 Ts	短縮 Ts
	延長 Te	延長 Te
	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒
	P1	P1
	P2	P2
	P3	P3
	P4	P4
	P5	P5
	P6	P6
	P7	P7
	P8	P8
	P9	P9
	PA	PA
	感応階梯	感応階梯
	補正階梯	補正階梯
	感知器指定	感知器指定
リコール定数	感応階梯	1 ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
		PB1 車両 D1
	押ボタン受付禁止階梯	開始 6 終了 6
	車両リコール受付禁止階梯	開始 6 終了 8

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	05-0204
名称	市

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2012年 3月 2日	運用開始