

規制番号 名称	07-0198	近田中央		運 用	2010年2月11日	製造番号	0A0605
制御機機種	UC-S2-2-0	X3 UC制御機		開始時間	10時18分 ～	製造年月	2010年1月
警交仕規 232号	メーカー名	パナソニック㈱	作動時間	6:00～23:00以後閃光		施工会社	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
署別 福山北	付加機能	時刻修正、系統					

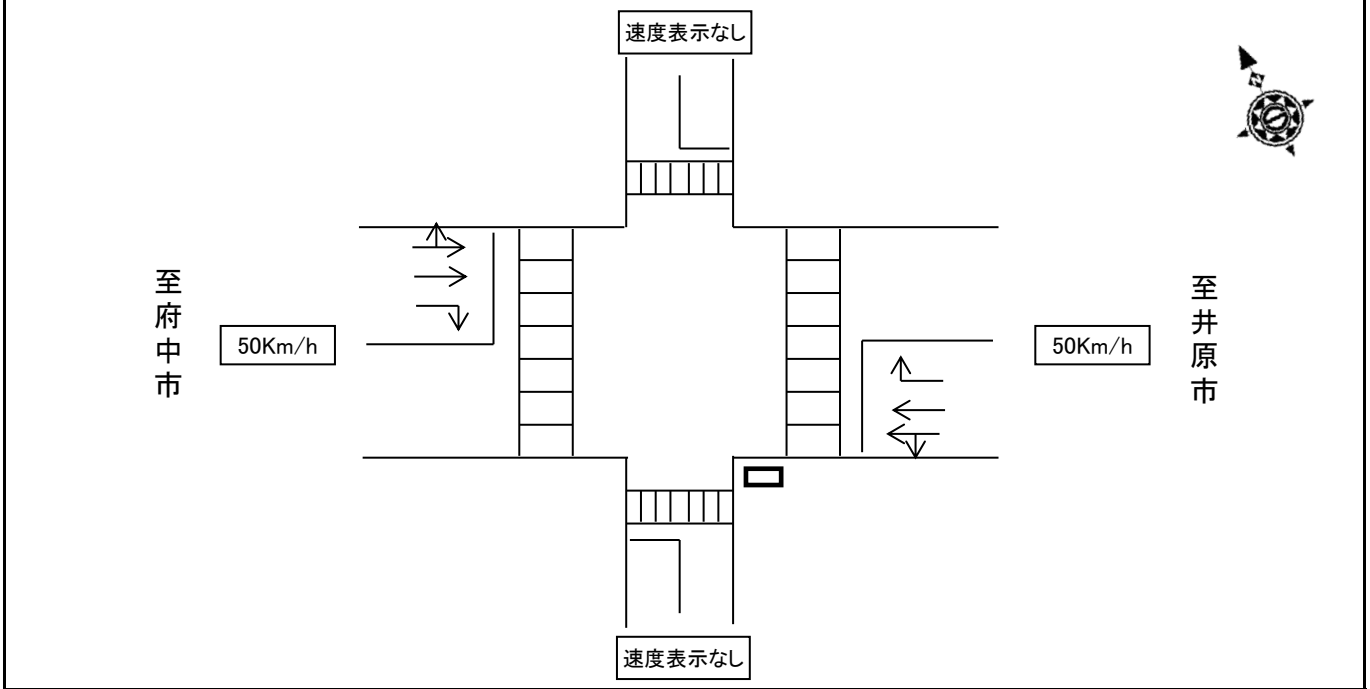

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

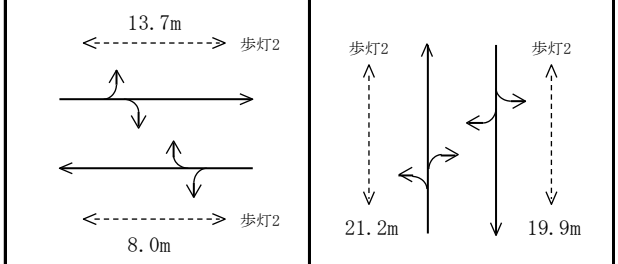

1P [1P]																				
1 [1V]																				YF
2P [2P]																				
2 [2V]																				RF

																			周期	オフセット 秒
保 安	91	5	2	3	3	19	8	2	3	4									140	
定周期																				
P 1	41	5	2	3	3	19	8	2	3	4									90	0
P 2	46	5	2	3	3	19	8	2	3	4									95	0
P 3	51	5	2	3	3	19	8	2	3	4									100	0
P 4	56	5	2	3	3	19	8	2	3	4									105	0
P 5	61	5	2	3	3	19	8	2	3	4									110	0
P 6	66	5	2	3	3	19	8	2	3	4									115	0
P 7	71	5	2	3	3	19	8	2	3	4									120	0
P 8	76	5	2	3	3	19	8	2	3	4									125	0
P 9	81	5	2	3	3	19	8	2	3	4									130	0
P A	91	5	2	3	3	19	8	2	3	4									140	0

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	7	6	00	7	6	00	1												
	2	7	00	A	7	00	A	7	00	7												
	3	9	00	7	9	00	7	15	00	A												
	4	15	00	A	15	00	A	19	00	7												
	5	19	00	7	19	00	7	21	00	1												
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
	閃光	23:00～6:00	23:00～6:00	23:00～6:00			
	系統	0:00～0:00	0:00～0:00	0:00～0:00			

系統動作定数		
	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の −5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機機能定数			分周期連動機能定数		
	DC方式			実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		補正階梯			感応階梯		補正階梯		

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定		PB				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

特殊日					

規制番号	07-0198
名 称	近田中央

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年7月25日	R486制御調整に伴う設定変更(ｽﾃｯﾌﾟ秒数・ﾊﾟﾀﾝ切替・ｵﾌｾｯﾄ・ﾊﾟﾀﾝ秒数)
2004年7月25日	R486制御調整に伴う設定変更(ｽﾃｯﾌﾟ秒数・ﾊﾟﾀﾝ切替・ｵﾌｾｯﾄ・ﾊﾟﾀﾝ秒数)
2004年7月26日	R486制御調整に伴う設定変更(ﾊﾟﾀﾝ切替)
2005年12月26日	交差点改良に伴う現示改造(3φ→2φ)
2010年2月11日	制御機更新