


規制番号 名称		07-0221	城見町中		運 用	H25年10月30日	製造番号	130336	
制御機種種		交通信号制御機	TSC-3111			開始日時	15時 30分 ~	製造年月	2013年9月
警交仕規1012号		製作所	住友電工システムソリューション(株)		作動時間	6:00～24:00以降閃光		施工会社	メディアテックー心
署別	福山東	付加機能	UCサイズ, 最大12出力16階梯, 系統						

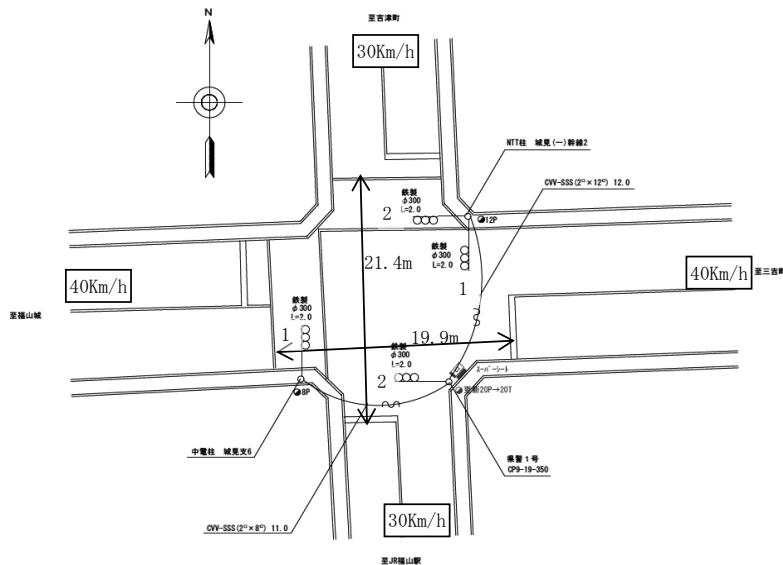

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	33	5	2	3	2	32	5	2	3	3									90	
P0																				
P1	23	5	2	3	2	22	5	2	3	3									70	35
P2	26	5	2	3	2	24	5	2	3	3									75	0
P3	28	5	2	3	2	27	5	2	3	3									80	40
P4	31	5	2	3	2	29	5	2	3	3									85	0
P5	33	5	2	3	2	32	5	2	3	3									90	45
P6	36	5	2	3	2	34	5	2	3	3									95	0
P7	38	5	2	3	2	37	5	2	3	3									100	0
P8	41	5	2	3	2	39	5	2	3	3									105	0
P9	43	5	2	3	2	42	5	2	3	3									110	0
PA	46	5	2	3	2	44	5	2	3	3									115	0

備考: P0 はAプロのみ設定。

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4				
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1								
	2	7	00	5	7	00	5	9	00	3								
	3	9	00	3	9	00	3	16	00	5								
	4	16	00	5	16	00	5	19	00	1								
	5	19	00	3	19	00	3											
	6	21	00	1	21	00	1											
	7																	
	8																	
	9																	
A																		
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00										
	閃光	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00										
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め													
	追従幅				-5%～＋20%													
	追従階梯秒数配分																	
	主現示追従階梯				1													
	従現示追従階梯				6													
	時刻修正				GPS													
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分		実行しきい値							
	AC方式								周期		運動パターン							
	同期階梯1(B／Y1)																	
	同期階梯2(A／Y2)																	
	周期監視時間																	
	共通オフセット1																	
	共通オフセット2																	
	連動親機																	
交通弱者感応定数																		
感応階梯								ステップ										
補正階梯								ステップ										
倍率指定 (10～19)								×0.1倍										
弱者用保証青時間(0～99)								秒										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2				備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長									単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te									上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1												
	P2					P2												
	P3					P3												
	P4					P4												
	P5					P5												
	P6					P6												
	P7					P7												
P8					P8													
P9					P9													
PA					PA													
感応階梯				感応階梯														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ															
	補正階梯		ステップ															
	感知器指定				押ボタン		車両											
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了					
特殊日(プロ多)																		
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)														
設定変更履歴																		
年月日				変更内容														
1975年9月10日				運用開始														
2013年10月30日				制御機更新														