


規制番号 名称		07-346	さいの峠		運 用	2008/5/30	製造番号	7F2509	
制御機種種		A-PR-S 2-2-0		PR-48VrT712-11		開始日時	14時20分 ～	製造年月	H9/6
警交仕規14号		製作所	小糸工業(株)		作動時間	6:30～22:30以降閃光		施工会社	(株)中電工
署別	福山西	付加機能	簡易半感应・右折感应						

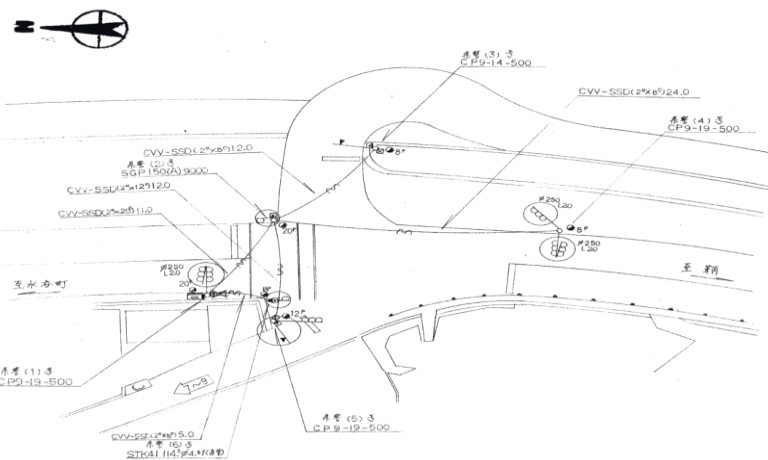

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R									
流動図																				
(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
感应							1													
パターン																				
保安																				
P0	74	5	3	3	3	8	12	6	1	3	2								120	
P1	74	5	3	3	3	8	4~12	6	1	3	2								112~120	
P2	64	5	3	3	3	8	4~12	6	1	3	2								102~110	
P3	44	5	3	3	3	8	4~12	6	1	3	2								82~90	
P4	34	5	3	3	3	8	4~12	6	1	3	2								72~80	
P5	84	5	3	3	3	8	4~12	6	1	3	2								122~130	
P6	94	5	3	3	3	8	4~12	6	1	3	2								132~140	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号
1	6	30	1	6	30	1	6	30	1													
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:30～6:30			22:30～6:30			22:30～6:30														
	右折感応	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	右折感応	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始め															
	追従幅						-5/+15															
	追従階梯秒数配分						等分															
	主現示追従階梯						1ステップ															
	従現示追従階梯						6ステップ															
	時刻修正						●															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値								
	AC方式													連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
連動親機																						
交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)						秒																
ギャ ップ 感 応 定 数	単位1					単位2																
		短縮	延長	単位青	初期青		短縮	延長	単位青	初期青												
		Ts	Te	上り0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒													
	P1		12	30	4	P1																
	P2		12	30	4	P2																
	P3		12	30	4	P3																
	P4		12	30	4	P4																
	P5		12	30	4	P5																
	P6		12	30	4	P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯					7					感応階梯											
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両		DR													
	押ボタン受付禁止階梯						開始		6		終了		7									
	車両リコール受付禁止階梯						開始		6		終了		9									
期間(Aプロ多)																						
S	曜日	月	日	日種																		
始	1	1	8	3	平日(1)																	
終	1	1	14	3	土曜(2)																	
始	1	7	15	3	休日(3)																	
終	1	7	21	3	毎年(AA)																	
始	1	9	15	3																		
終	1	9	21	3																		
始	1	10	8	3																		
終	1	10	14	3																		
設定変更履歴																						
年月日		変更内容																				
2008年5月30日		夜間閃光開始時刻変更(22:00→22:30)																				

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 初期青 → 必ず出る秒数です。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	07-346
名 称	さいの峠