


規制番号 名称		07-0417	長和島南端		運 用	2022年1月25日		製造番号	K0000004	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34002001	開始日時	16時40分	～	製造年月	2021年11月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)メディアテックー心	
署別	福山西	付加機能	系統						新型錠	

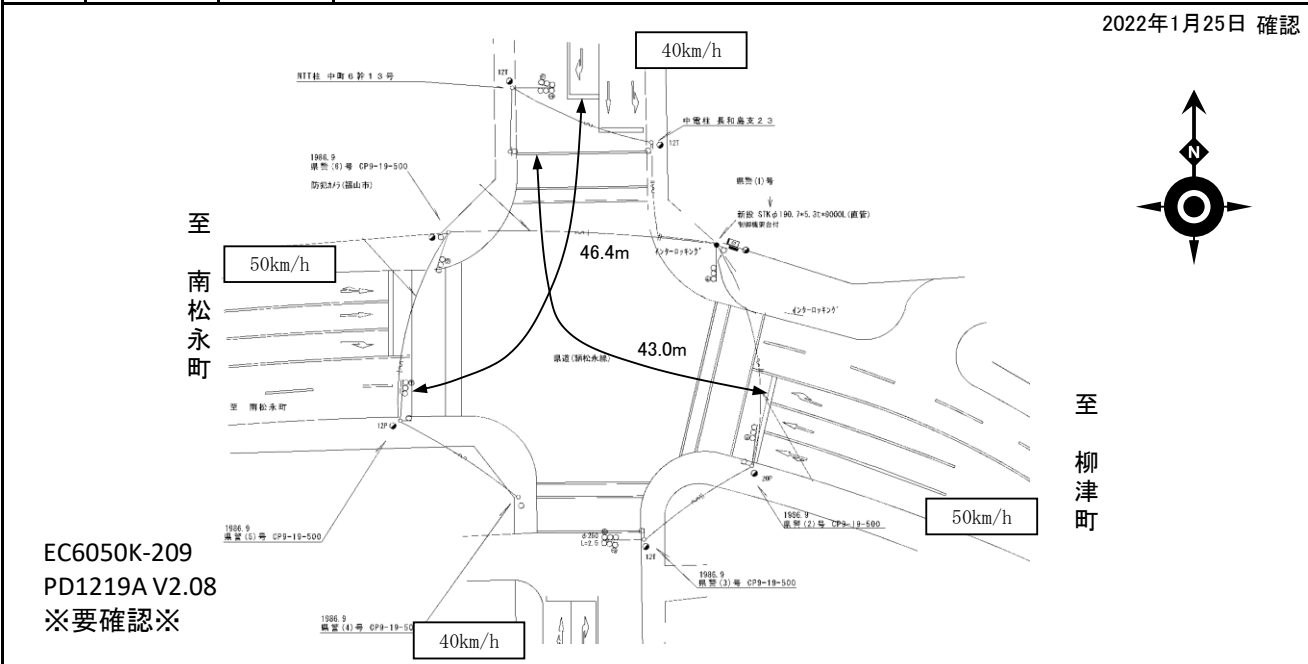

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R						
流動図																				
1P [1P]																				
1V [1V]																				
1A [1A]																				
2P [2P]																				
2V [2V]																				
2A [2A]																				
パターン																			周期	オフセット秒
保安	39	5	2	3	9	2	3	17	5	2	3	5	2	3					100	
P0																			0	
P1	22	5	2	3	6	2	3	17	5	2	3	5	2	3					80	0
P2	30	5	2	3	7	2	3	19	5	2	3	4	2	3					90	0
P3	27	5	2	3	6	2	3	22	5	2	3	5	2	3					90	0
P4	28	5	2	3	6	2	3	21	5	2	3	5	2	3					90	0
P5	39	5	2	3	9	2	3	17	5	2	3	5	2	3					100	0
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号			ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	5	7	00	5	7	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	11	00	4												
	4	17	00	3	17	00	3	15	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり						実行しきい値 連動パターン									
	追従幅						+15%・-5%															
	追従階梯秒数配分						均等															
	主現示追従階梯						1ステップ															
	従現示追従階梯						8ステップ															
	時刻修正						○(GPS)															
連動子機能定数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数									
	AC方式																					
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)						秒																
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯								感応階梯													
リコール定数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定				押ボタン				車両													
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了									
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了									
特殊日(プロ多)																						
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																		
設定変更履歴																						
年月日				変更内容																		
2010年6月30日				設定変更(パタン秒数・パタン切替変更)																		
2022年1月25日				制御機更新																		