


規制番号 名称		07-0490	光台寺橋		運 用	2015年12月21日	製造番号	130143	
制御機機種		交通信号制御機		TSC-2310		開始日時	10時25分 ~	製造年月	H25.7
警交仕規1012号		製作所	住友電工システムソリューション(株)		作動時間	6:00～23:00以後閃光		施工会社	住友電工システムソリューション(株)
署別	福山北	付加機能	UCサイズ, 最大12出力16階梯, 系統						

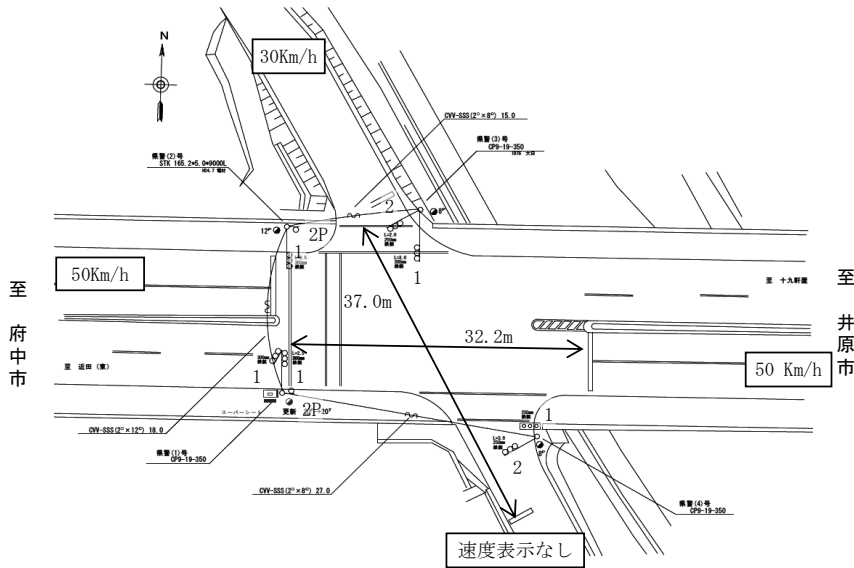

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	74	5	2	3	2	30	5	2	3	4									130	オフセット秒
P0																				
P1	56	5	2	3	2	18	5	2	3	4									100	3
P2	62	5	2	3	2	22	5	2	3	4									110	0
P3	68	5	2	3	2	26	5	2	3	4									120	2
P4	74	5	2	3	2	30	5	2	3	4									130	0
P5	84	5	2	3	2	30	5	2	3	4									140	0
P6	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
P7	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
P8	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
P9	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
PA	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1													
	2	7	00	4	7	00	3	9	00	2													
	3	9	00	2	11	00	4	10	00	3													
	4	11	00	3	15	00	4	11	00	4													
	5	15	00	4	19	00	2	15	00	4													
	6	19	00	2	20	00	1	19	00	2													
	7	20	00	1					20	00	1												
	8																						
9																							
A																							
動 作 切 替	系統 閃光	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
		23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00															
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅						1ステップ始め -5%～+20%																
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯						1																
	従現示追従階梯						6																
	時刻修正						GPS																
運 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値									
	AC方式													連動パターン									
	同期階梯1(B／Y1)																						
	同期階梯2(A／Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯						ステップ																	
補正階梯						ステップ																	
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																	
弱者用保証青時間(0～99)						秒																	
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。										
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯						感応階梯																
	補正階梯						ステップ																
	感知器指定						押ボタン						車両										
	押ボタン受付禁止階梯						開始						終了										
	車両リコール受付禁止階梯						開始						終了										
特殊日(プロ多)																							
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)										規制番号				07－0490					
														名 称				光台寺橋					
設定変更履歴																							
年 月 日				変更内容																			
2004年7月25日				R486制御調整に伴う設定変更(ステップ秒数・P0・ハタン切替・オフセット・ハタン秒数)																			
2013年8月8日				制御機更新																			
2015年12月21日				牛田橋(北)と系統を取る為の設定変更(ハタン切替・オフセット・ハタン秒数)																			