


規制番号 名称		07-0503	松ノ葉西		運 用	平成28年2月18日	製造番号	6A0346	
制御機機種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	10時15分 ～	製造年月	2016/1
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	ミナモト通信(株)
署別	福山東	付加機能	連動子機						



鍵:新仕様																				
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	5. 0m 歩灯2灯					8. 5m 歩灯2灯					8. 4m 歩灯2灯									
	5. 5m 歩灯2灯																			
1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																				
連動待機ステップ	●																			
保安	35	5	2	3	2	11	5	2	3	2								70		
P1	35	5	2	3	2	11	5	2	3	2								70	3	
P2	40	5	2	3	2	11	5	2	3	2								75	3	
P3	45	5	2	3	2	11	5	2	3	2								80	3	
P4	50	5	2	3	2	11	5	2	3	2								85	3	
P5	55	5	2	3	2	11	5	2	3	2								90	3	
P6	60	5	2	3	2	11	5	2	3	2								95	3	
P7	65	5	2	3	2	11	5	2	3	2								100	3	
P8	70	5	2	3	2	11	5	2	3	2								105	3	
P9	75	5	2	3	2	11	5	2	3	2								110	3	
PA	80	5	2	3	2	11	5	2	3	2								115	3	

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

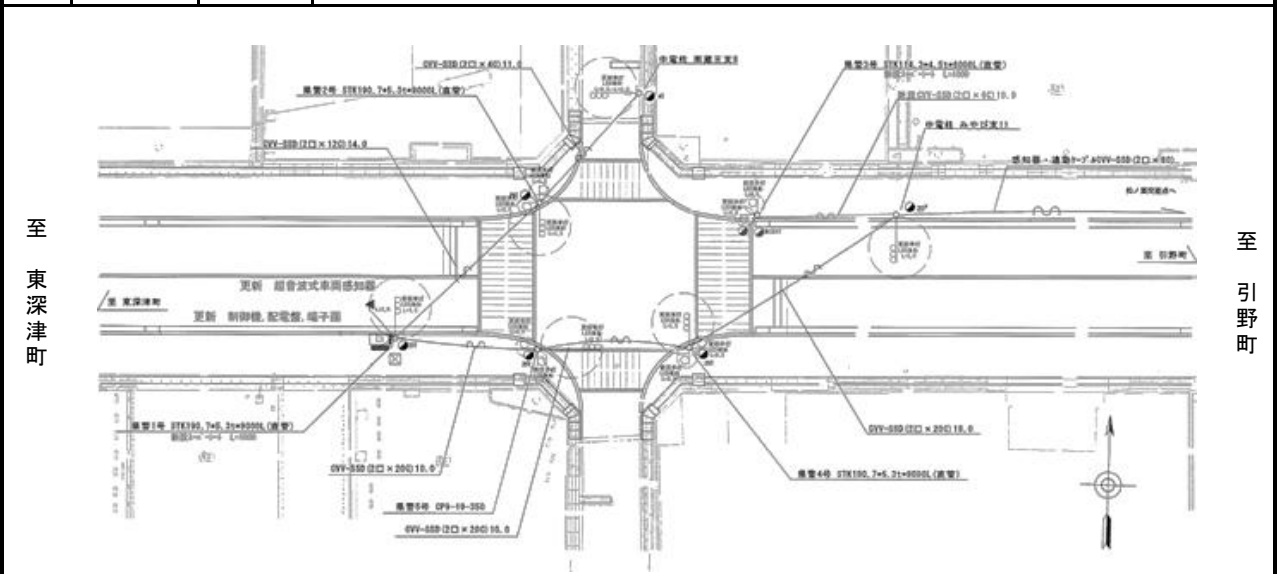