


規制番号 名称		07-0504	桐16号橋		運 用	平成28年2月16日	製造番号	6A0348	
制御機機種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	15時25分 ～	製造年月	2016/1
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～24:00以降閃光			施工会社	ミナモト通信(株)
署別	福山東	付加機能	系統						



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	5. 6m 歩灯なし ← → ↑ ↓ ← → ↑ ↓ ← → 5. 7m 歩灯なし 1 7 . 5 m 歩灯なし ↑ ↓ ↑ ↓ 1 7 . 0 m 歩灯なし ← 一方通行																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	22	6	2	3	2	12	6	2	3	2								周期	60	オフセット
P1	13	5	2	3	2	13	5	2	3	2								50	0	
P2	29	5	3	3	2	15	5	3	3	2								70	0	
P3	35	5	3	3	2	19	5	3	3	2								80	0	
P4	27	5	3	3	2	27	5	3	3	2								80	0	
P5	32	5	3	3	2	27	5	3	3	2								85	0	
P6	37	5	3	3	2	27	5	3	3	2								90	0	
P7	42	5	3	3	2	27	5	3	3	2								95	0	
P8	47	5	3	3	2	27	5	3	3	2								100	0	
P9	52	5	3	3	2	27	5	3	3	2								105	0	
PA	57	5	3	3	2	27	5	3	3	2								110	0	

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感应時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

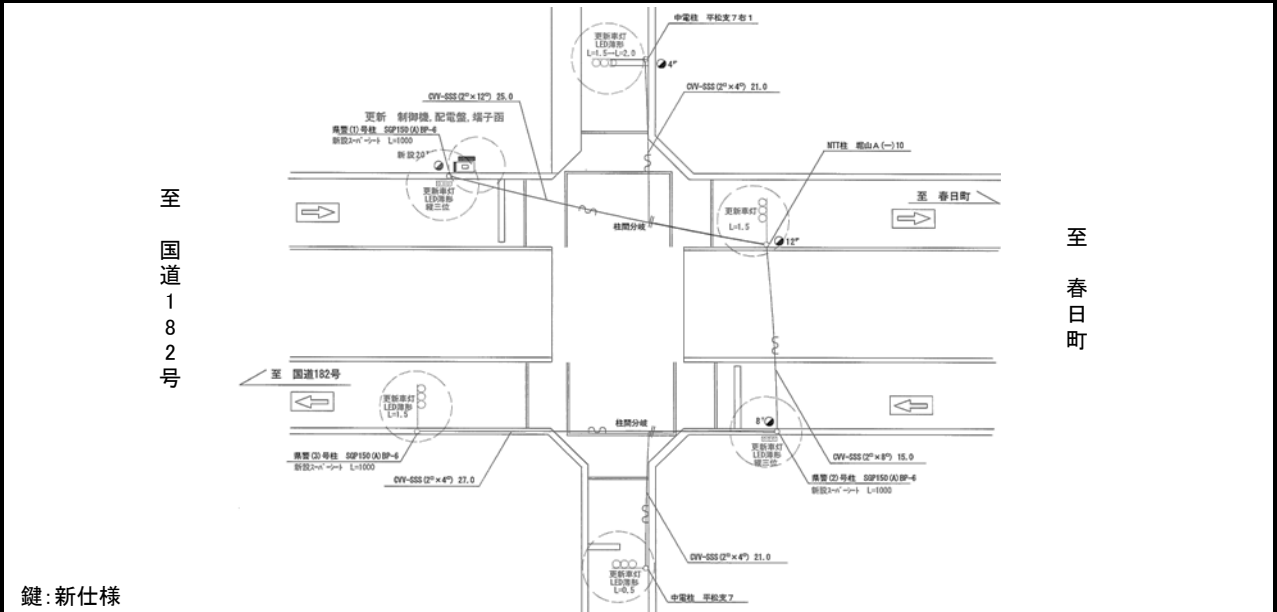