


規制番号	名称	07-0518	千田幹線（中）	運 用	2003/11/26	製造番号	X55461	
制御機種		UC-S	2－2－0	LTC-SN21 R	開始日時		製造年月	2002/8
警交仕規 232号		メーカー名	（株） 京三製作所	作動時間	06:00～22:00以後閃光		施工会社	中電工 福山
署別	福山東	付加機能	リコール1・ギャップ感応					

至
R
1
8
2
号

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R								

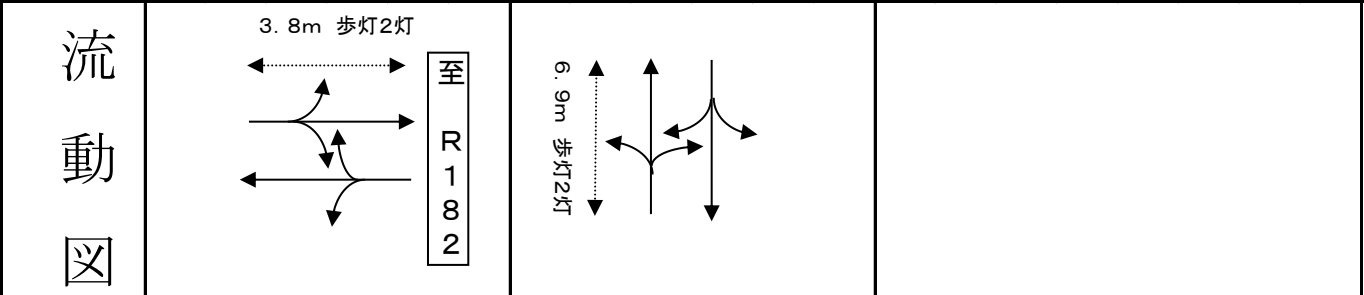

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
ギャップ																				

																				周期	秒
保 安	30	1	5	3	3	3	10	1	5	3	3	3								70	
定周期																				0	
P 1	20	1	5	3	3	3	8	3	6	2	3	3								60	
P 2	30	1	5	3	3	3	8	3	6	2	3	3								70	
P 3	40	1	5	3	3	3	8	3	6	2	3	3								80	
P 4																				0	
P 5																				0	
P 6																				0	
P 7																				0	
P 8																				0	
P 9																				0	
P A																				0	

定周期運用中

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号	時	分	ハの番号
	1	00	00	3	00	00	3	00	00	3												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光 番号	22:00~06:00		22:00~06:00		22:00~06:00							
		時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分
	1	00	00	00	00	00	00	00	00				
	ギャップ	00	00	00	00	00	00	00	00				

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	7
	時刻修正	●

祝祭日テーブル			
1	1	月	1 日
2	2	月	11 日
3	4	月	29 日
4	5	月	3 日
5	5	月	4 日
6	5	月	5 日
7		月	日
8		月	日
9	11	月	3 日
10	11	月	23 日
11	12	月	23 日
12		月	日
13		月	日
14		月	日
15		月	日
16		月	日
17		月	日
18		月	日
19		月	日
20		月	日

運動子機能定数	DC方式		分周期運動機能定数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10~19) X0.1倍	
弱者用保証青時間		(0~99) 秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2				
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青	
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1	1	1	1	P1	8	30	30	
	P2	1	1	1	P2	8	30	30	
	P3	1	1	1	P3	13	30	30	
	P4				P4				
	P5				P5				
	P6				P6				
	P7				P7				
P8				P8					
P9				P9					
PA				PA					
感応階梯		2	補正階梯		感応階梯		8	補正階梯	

備 考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ							
	補正階梯	1	ステップ							
	感知器指定	押ボタン		PB2	車両	D2				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	7	終了	8	
	車両リコール受付禁止階梯					開始	7	終了	10	

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1

規制番号	07-0518
名 称	千田幹線 (中)

感知器D2
 警交仕規 49号 警交仕規 49号
 形式 UDD-D211 形式 UDD-D211
 製造番号 T49076 製造番号 T49077
 製造年月 H3/6 製造年月 H3/6