規制番号 名称	07-0605	川口町4丁目北		運 用 開始日時	2002年3月27日	製造番号	Y723832
制御機機種	UC形押ボタン	EC5291C			～	製造年月	2002年6月
警交仕規233号	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日		施工会社	
署別 福山東	付加機能						

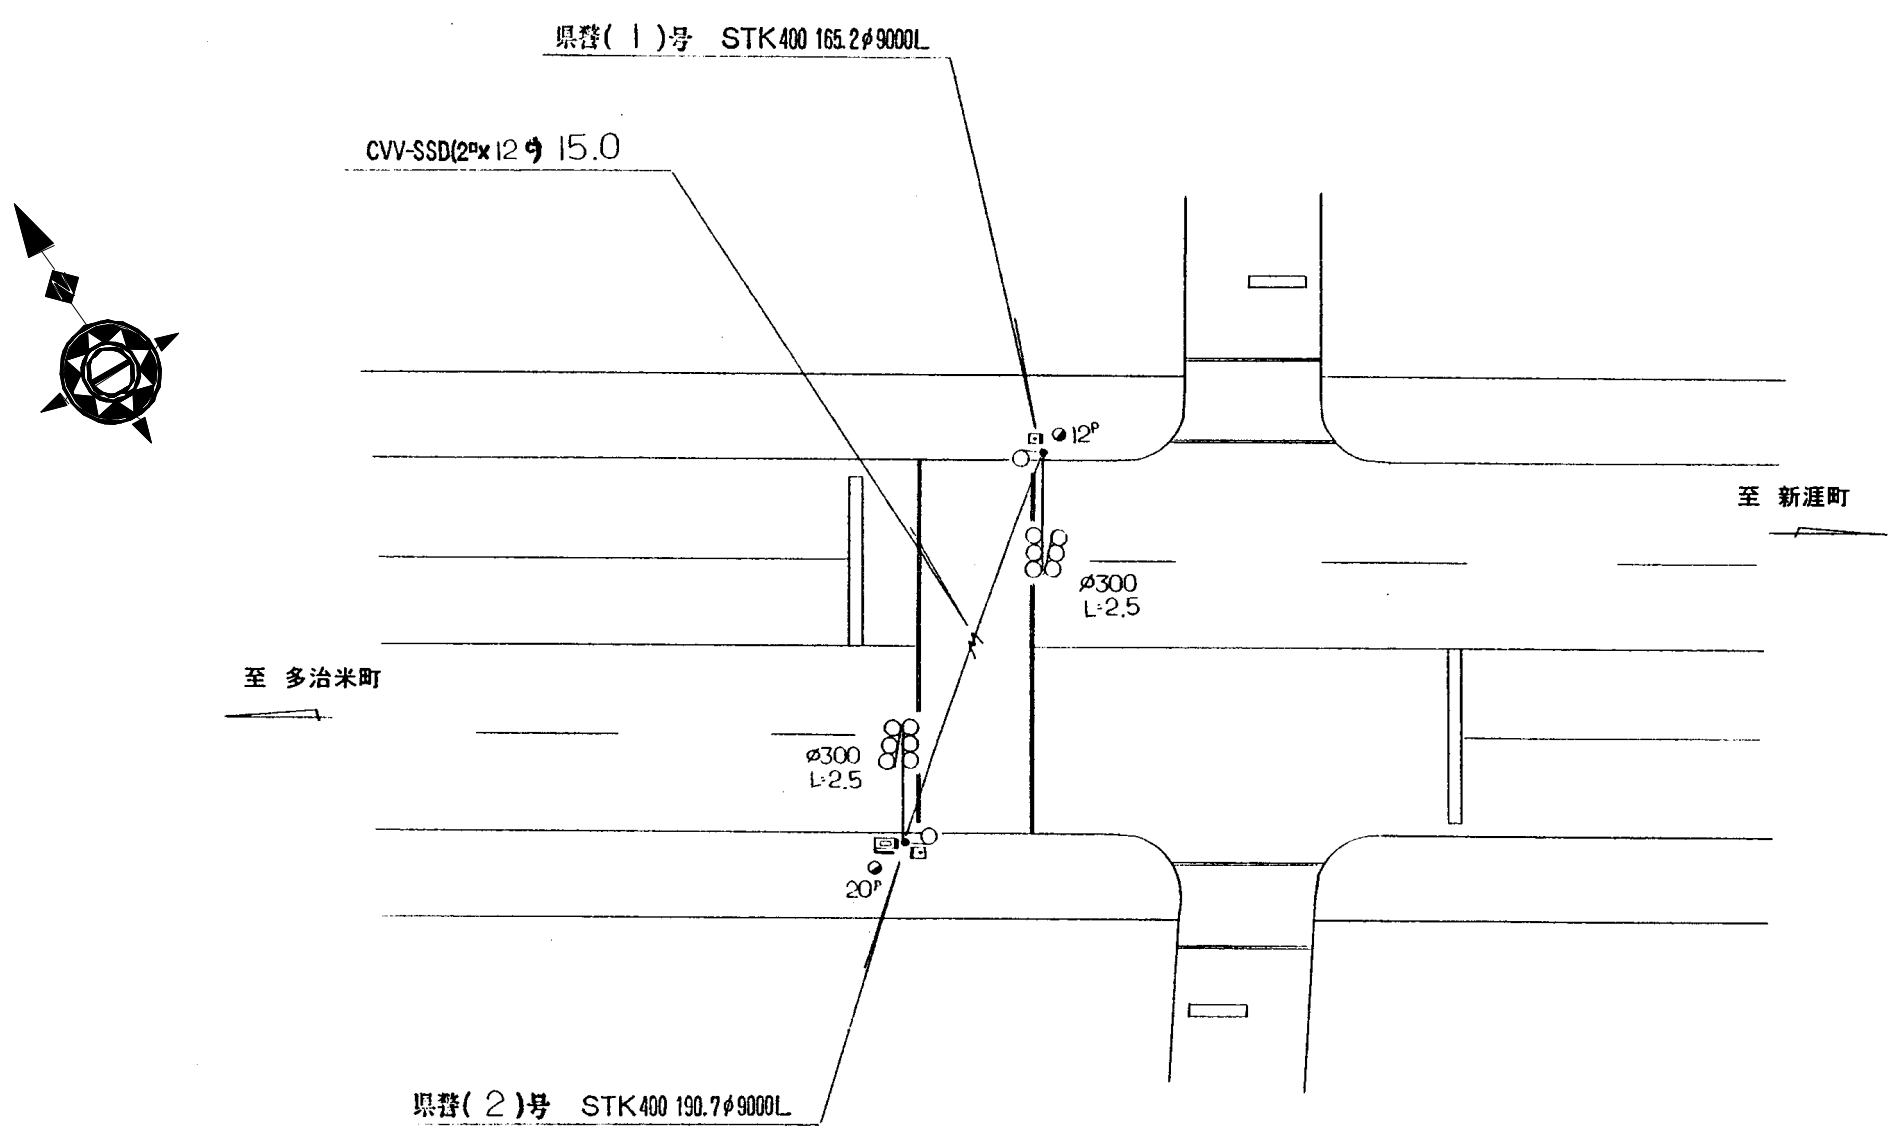

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P ［1P］																				
1 ［1V］	|||||	━	〰	═	═	═	═													
2P ［2P］	═	═	═	═	━	|||||	═													
2 ［2V］																				

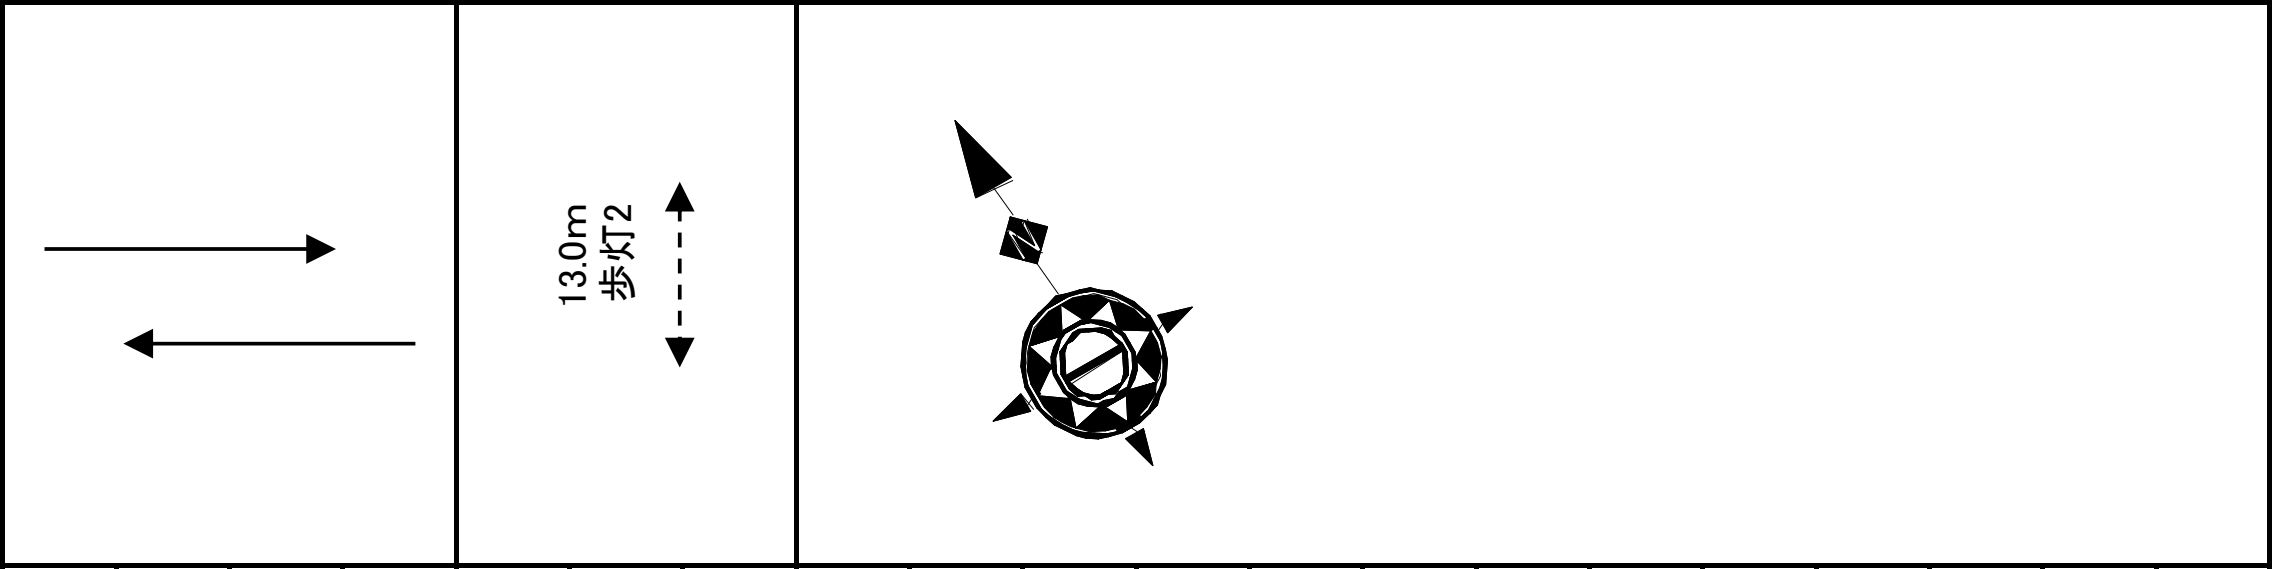

パターン																			周期	オフセット秒
保安																			0	╱
P0																			0	╱
P1	29	5	3	2	13	5	3												60	
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

		（1） 平日			（2） 土曜			（3） 日曜			(4)特殊日１			（5）特殊日2			（6）特殊日3			（7）特殊日4		
パタン切替	切替番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替								

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1（B／Y1）	
	同期階梯2（A／Y2）	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

	実行しきい値	
分周期連動機能定数	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定　（10～19）	×０．１倍
弱者用保証青時間（ 0～99）	秒

	単位1					単位2				
ギャップ感応定数		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン	○	車両			
	押ボタン受付禁止階梯		開始	5	終了	5	
	車両リコール受付禁止階梯		開始		終了		

特殊日（プロ多）				
平土休	西暦	月	日	
				平日（1）
				土曜（2）
				休日（3）
				毎年（55）

規制番号	07-0605
名称	川口町4丁目北