


規制番号 名称	7-0616	芦田川大橋東詰	運 用	2012年12月14日	製造番号	2L1665
制御機種	UCS 2-2-0	VT-3308	開始時間	10時25分 ~	製造年月	2003年3月
警交仕規232号	製作所	松下電器産業(株)	作動時間		施工会社	パナソニックエンジニアリング
署別	福山東	付加機能	単独プロ多			

交差点図

2012年12月14日 確認

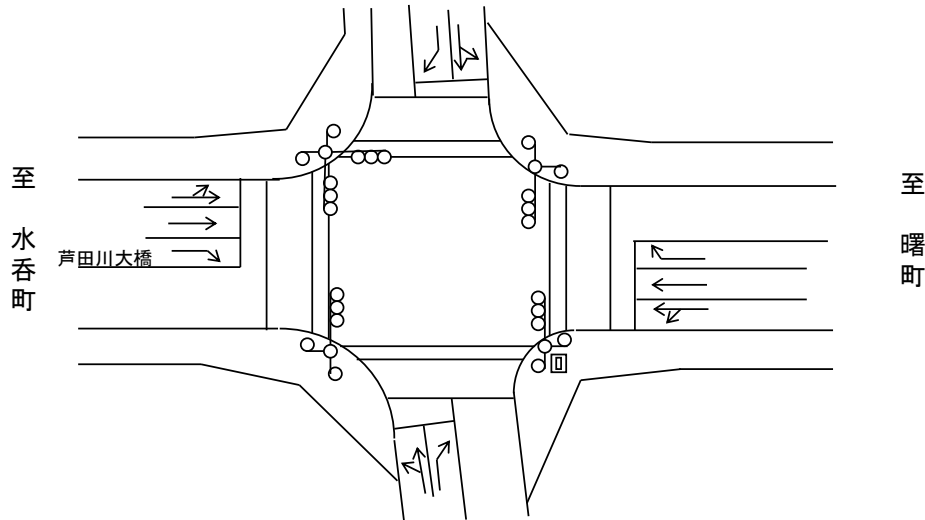

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	歩灯2<-----> 12.4m 12.7m 歩灯2<----->					22.0m 21.7m 歩灯2														
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
2 [2V]																				

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	7	00	5	7	00	3	7	00	2												
	2	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
	3	17	00	5	17	00	3															
	4	19	00	2	19	00	2															
	5	21	00	1	21	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替																						

系 統 動 作 定 数	同期点			分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	連動パターン
	追従幅					
	追従階梯秒数配分					
	主現示追従階梯					
	従現示追従階梯					
	時刻修正	●				
運 動 子 機 機 能 定 数	DC方式					
	AC方式					
	同期階梯1(B／Y2)					
	同期階梯2(A／Y3)					
	周期監視時間					
	共通オフセット1					
	共通オフセット2					
	連動親機					

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	
ギャップ感応定数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了	

特殊日(プロ多)				
日種	曜日	月	週	
3	1	1	2	平日(1)
3	1	7	3	土曜(2)
3	1	9	3	休日(3)
3	1	10	2	毎年(55)

規制番号	7-0616
名 称	芦田川大橋東詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2007年5月24日	花火大会用パタン4追加
2012年12月14日	設定変更(P5追加)