
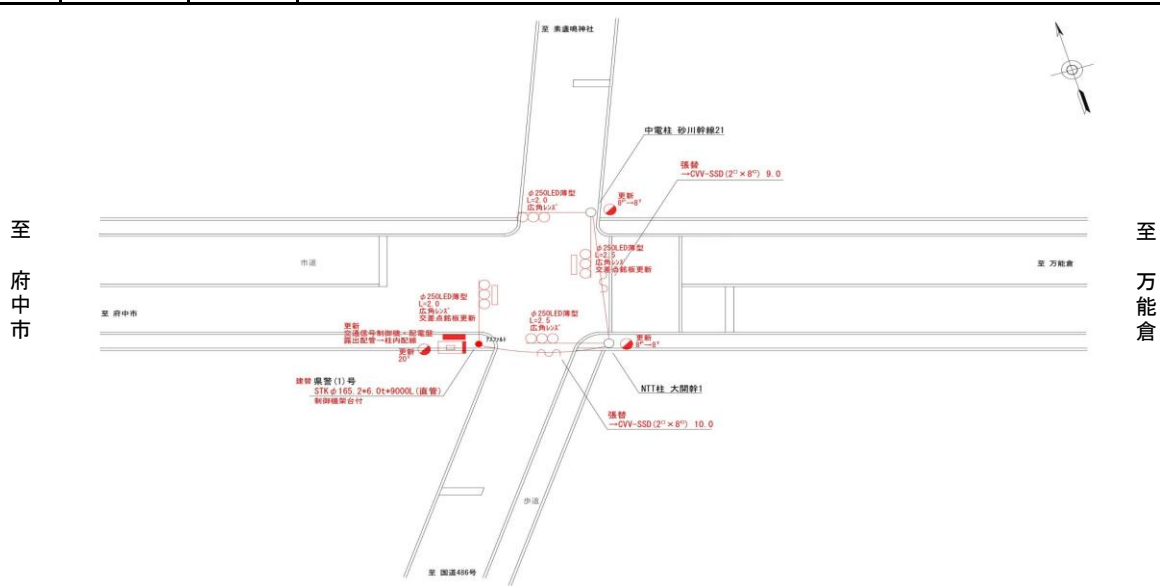



規制番号 名称		70628	素盞鳴神社入口交差点		運 用	2025/10/2	製造番号	5J2231	
制御機機種		UC形		KS-17GL		開始日時	11時57分 ~	製造年月	2025年9月
警交仕規1012号「版6」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	6:00～22:00以降閃光		施工会社	田口電業(有)
署別	福山北	付加機能	時刻修正・系統						



ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称		1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動																					
		歩灯なし					歩灯なし 6.0m														
(1P)	[1P]																				
1	[1V]																				
(2P)	[2P]																				
2	[2V]																				
パターン																				周期	オフセット秒
保安		39	5	1	3	2	18	5	2	3	2									80	
P0																				0	
P1		39	5	1	3	2	18	5	2	3	2									80	0
P2		49	5	1	3	2	18	5	2	3	2									90	0
P3		59	5	1	3	2	18	5	2	3	2									100	0
P4																				0	
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4				
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3														
	3	8	00	1	8	00	1	8	00	1														
	4	16	30	2	16	30	2	16	30	2														
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
9																								
A																								
動 作 切 替	閃光 系統	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00																
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅						1ステップ始め 0/+20(20%)																	
	追従階梯秒数配分						等分																	
	主現示追従階梯						1ステップ																	
	従現示追従階梯						6ステップ																	
	時刻修正						○(GPS)																	
運 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値										
	AC方式													連動パターン										
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
交通弱者感応定数																								
感応階梯						ステップ																		
補正階梯						ステップ																		
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																		
弱者用保証青時間(0～99)						秒																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2																	
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
	P9					P9																		
PA					PA																			
感応階梯						感応階梯																		
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定		押ボタン				車両																	
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了											
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了											
特殊日(プロ多)																								