



規制番号 名称		07-0644	常金丸		運 用	2015年1月13日	製造番号	4M3726	
制御機機種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	14時00分 ～	製造年月	2014年12月
警交仕規1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	6:00～22:00以降閃光		施工会社	㈱中電工
署別	福山北	付加機能	時刻修正						

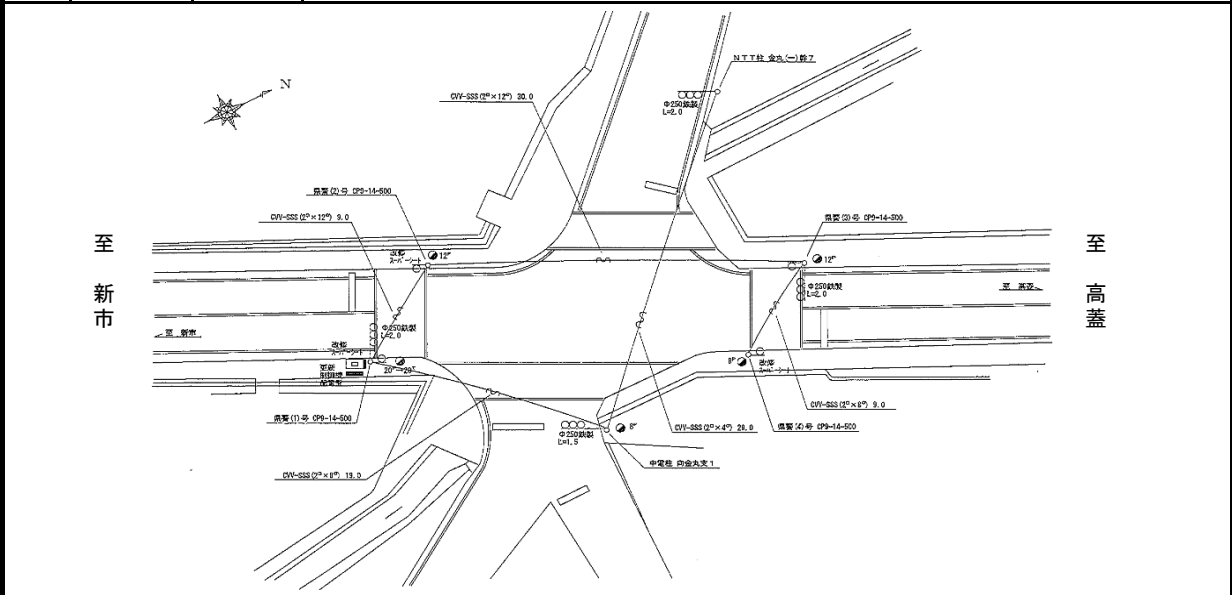

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

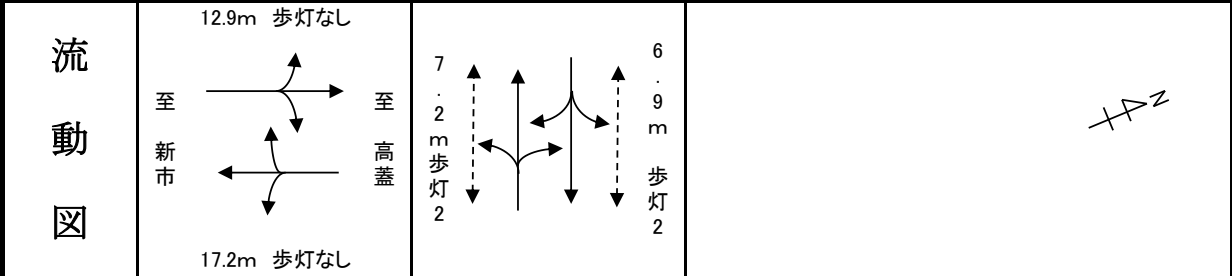

1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保安		22	5	3	3	2	12	5	3	3	2								60	
																			0	
P1		22	5	3	3	2	12	5	3	3	2								60	
P2		32	5	3	3	2	12	5	3	3	2								70	
P3		37	5	3	3	2	17	5	3	3	2								80	
P4		42	5	3	3	2	22	5	3	3	2								90	
P5		47	5	3	3	2	22	5	3	3	2								95	
P6		52	5	3	3	2	22	5	3	3	2								100	
P7		57	5	3	3	2	22	5	3	3	2								105	
P8		62	5	3	3	2	22	5	3	3	2								110	
P9		67	5	3	3	2	22	5	3	3	2								115	
PA		72	5	3	3	2	22	5	3	3	2								120	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パターン切替	A	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4				
	切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号		
	1	06	30	1	06	30	1	6	30	1														
	2	07	30	3	07	30	3																	
	3	09	00	1	09	00	1																	
	4	16	00	3	12	00	2																	
	5	17	00	2	14	00	1																	
	6	19	00	1	17	00	2																	
	7				19	00	1																	
	8																							
9																								
A																								
動作切替	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00																
系統動作定数	同期点追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
	時刻修正				●(GPS)																			
運動子機能定数	DC方式								分周期運動機能定数	分周期運動指定														
	AC方式									実行しきい値														
	同期階梯1(B/Y1)									運動パターン指定														
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	運動親機																							
交通弱者感応定数																								
感応階梯										ステップ														
補正階梯										ステップ														
倍率指定 (10～19)										×0.1倍														
弱者用保証青時間(0～99)										秒														
ギャップ感応定数	単位1					単位2																		
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
	P9					P9																		
	PA					PA																		
	感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定													
リコール定数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定		押ボタン				車両																	
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了													