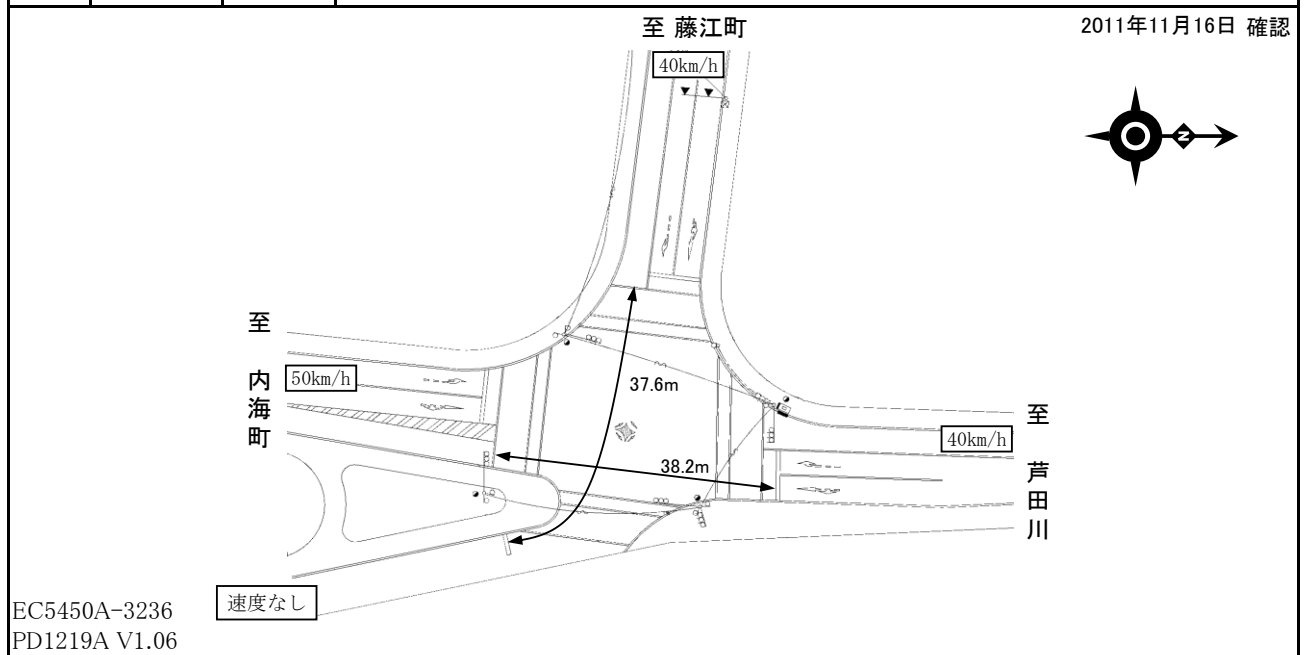


規制番号 名称		07-0659	平 迫		運 用	2011年11月16日		製造番号	K0000001
制御機機種		交通信号制御機(UC形)	EC5450A+34001001			開始日時	10時40分	～	製造年月
警交仕規1012号版2		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～24:00以後閃光			施工会社	PSSJ(株)
署別	福山西	付加機能	新型錠						

[illegible]

				(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4															
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号															
		1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																										
		2	7	00	3	7	00	2	16	00	2																										
		3	9	00	1	9	00	1	20	00	1																										
		4	16	00	2	16	00	2																													
		5	17	00	3	17	00	3																													
		6	19	00	2	19	00	2																													
		7	20	00	1	20	00	1																													
		8																																			
		9																																			
	A																																				
動 作 切 替	キヤツ感応	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																													
	閃光	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00																													
系 統 動 作 定 数	同期点														分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>							実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																				
	連動パターン																																				
追従幅																																					
追従階梯秒数配分																																					
主現示追従階梯																																					
従現示追従階梯																																					
時刻修正																																					
連 動 子 機 能 定 数	DC方式														分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>							実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																				
	連動パターン																																				
AC方式																																					
同期階梯1(B/Y1)																																					
同期階梯2(A/Y2)																																					
周期監視時間																																					
共通オフセット1																																					
共通オフセット2																																					
連動親機																																					
交通弱者感応定数																																					
感応階梯											ステップ																										
補正階梯											ステップ																										
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																										
弱者用保証青時間(0～99)											秒																										
ギ ャ ツ ッ 感 応 定 数	単位1							単位2																													
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青																						
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																											
	P1		16	40			P1																														
	P2		16	40			P2																														
	P3		16	40			P3																														
	P4		16	40			P4																														
	P5		16	40			P5																														
	P6		16	40			P6																														
	P7		16	40			P7																														
	P8		16	40			P8																														
	P9		16	40			P9																														
	PA		16	40			PA																														
	感応階梯							7							感応階梯																						
リ コ ー																																					