


規制番号 名称		07-0662	内海大橋入口		運 用	2014年1月14日	製造番号	4M3724
制御機種種		UC-S 2-2-0	KS-17		開始日時	15時35分 ~	製造年月	2014年12月
警交仕規1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～24:00以降閃光		施工会社	㈱中電工
署別	福山西	付加機能	時刻修正					

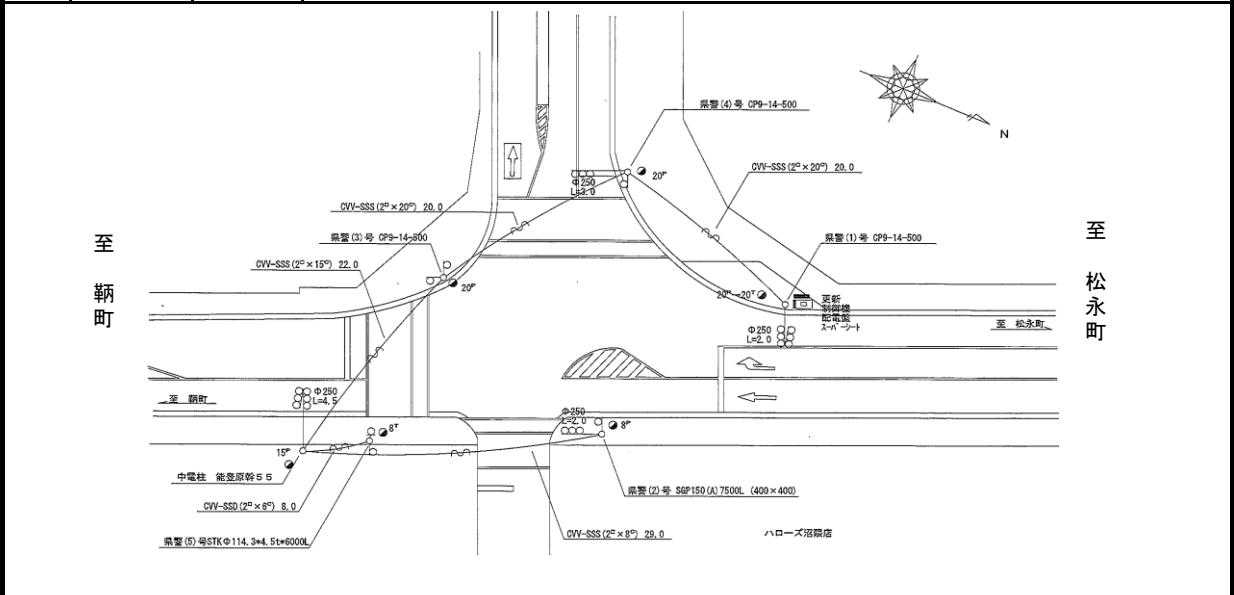

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	15.4m 歩灯2 至 鞆町 至 松永町 7.5m 歩灯2					11.0m 歩灯2														
1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																			周期	オフセット秒
保安	35	6	3	3	3	26	5	3	3	3									90	
																			0	
P1	25	6	3	3	3	26	5	3	3	3									80	
P2	35	6	3	3	3	26	5	3	3	3									90	
P3	35	6	3	3	3	36	5	3	3	3									100	
P4	50	6	3	3	3	26	5	3	3	3									105	
P5	55	6	3	3	3	26	5	3	3	3									110	
P6	60	6	3	3	3	26	5	3	3	3									115	
P7	65	6	3	3	3	26	5	3	3	3									120	
P8	70	6	3	3	3	26	5	3	3	3									125	
P9	75	6	3	3	3	26	5	3	3	3									130	
PA	80	6	3	3	3	26	5	3	3	3									135	

備考: PO はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4						
		時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号				
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2										
	2	9	00	1	9	00	1	9	00	1										
	3	17	00	2	17	00	2	17	00	2										
	4	18	30	1	18	30	1	18	30	1										
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
9																				
A																				
動 作 切 替	閃光	00:00～6:00			00:00～6:00			00:00～6:00												
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅																			
	追従階梯秒数配分																			
	主現示追従階梯																			
	従現示追従階梯																			
	時刻修正				●(GPS)															
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定										
	AC方式									実行しきい値										
	同期階梯1(B/Y1)									連動パターン指定										
	同期階梯2(A/Y2)																			
	周期監視時間																			
	共通オフセット1																			
	共通オフセット2																			
	連動親機																			
交通弱者感応定数																				
感応階梯						ステップ														
補正階梯						ステップ														
倍率指定 (10～19)						×0.1倍														
弱者用保証青時間(0～99)						秒														
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。(U/UC形の場合) 短縮 Ts → 短縮限度秒数です。 延長 Te → 延長限度秒数です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → 単位青です。 単位青秒数は 0.1秒単位です。 初期青 → 延長ステップの保証秒数で 初期青はボタン時間になります。 名称はこのように変更してください。							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青										
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒										
	P1					P1														
	P2					P2														
	P3					P3														
	P4					P4														
	P5					P5														
	P6					P6														
	P7					P7														
	P8					P8														
	P9					P9														
PA					PA															
感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定										
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ															
	補正階梯				ステップ															
	感知器指定		押ボタン										車両							
	押ボタン受付禁止階梯												開始				終了			
	車両リコール受付禁止階梯												開始				終了			
曜日固定祝祭日テーブル										規制番号 07-0662 名 称 内海大橋入口										
	月	週	曜日	休日解除																
設定変更履歴										変更内容										
年月日																				
2015年1月14日				制御機更新																