


規制番号 名称		07-0666	至誠中学校入口		運 用	2002/12/24	製造番号	6H2293	
制御機種種		UC-S	2-2-0	PRC-2rT72-13		開始日時	10:30検査 ~	製造年月	2002/10
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	終日常時青		施工会社	(株)中電工	
署別	福山西	付加機能	リコール1(1ステップ停止型常時青式)					2005年8月4日	

至
福山市藤江町

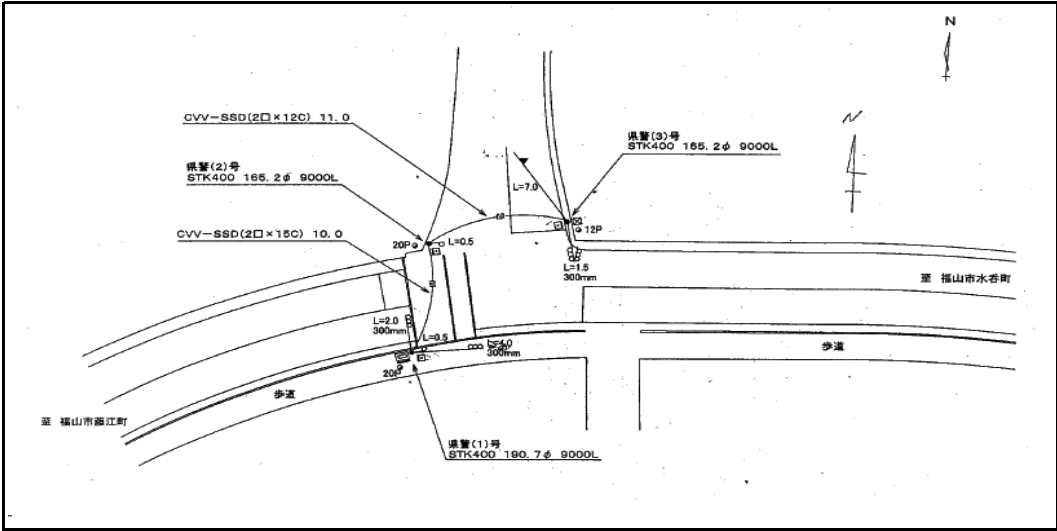

至
福山市水呑町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動 図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	26	5	2	3	2	10	5	2	3	2									60	
P0																			0	
P1	26	5	2	3	2	10	5	2	3	2									60	
P2	36	5	2	3	2	10	5	2	3	2									70	
P3	46	5	2	3	2	10	5	2	3	2									80	
P4	56	5	2	3	2	10	5	2	3	2									90	
P5	66	5	2	3	2	10	5	2	3	2									100	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4				
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号		
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	1														
	2	6	30	5	6	30	5																	
	3	8	00	4	8	00	4																	
	4	9	00	2	9	00	2																	
	5	17	00	5	17	00	5																	
	6	18	00	4	18	00	4																	
	7	19	00	2	19	00	2																	
	8	20	00	1	20	00	1																	
9																								
A																								
動 作 切 替	リコール1	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ始め																				
	追従幅			-5/+15(20%)																				
	追従階梯秒数配分			等分																				
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
	時刻修正			●																				
連 動 子 機 能 定 数	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値																
	AC方式							連動パターン																
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
連動親機																								
交通弱者感応定数																								
感応階梯										ステップ														
補正階梯										ステップ														
倍率指定 (10～19)										×0.1倍														
弱者用保証青時間(0～99)										秒														
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこうに変更してください。							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
	P9					P9																		
	PA					PA																		
	感応階梯				感応階梯				感応階梯															
補正階梯				補正階梯				補正階梯																
感知器指定				感知器指定				感知器指定																
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両		D1															
	押ボタン受付禁止階梯						開始		6		終了		6											
	車両リコール受付禁止階梯						開始		6		終了		8											
特殊日(プロ多)																								
平 土 休	西暦	月	日																					
				平日(1)																				
				土曜(2)																				
				休日(3)																				
				毎年(55)																				
設定変更履歴																								
年月日				依頼者				変更者				変更内容												