



規制番号 名称	08-0066	敷堂	運 用	2017年2月17日	製造番号	T18626
制御機種種	R 3-2-3	LTC-AR61	開始日時	12時45分 ~	製造年月	2017年1月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	06:00~23:00以降閃光	施工会社	(株)京三製作所
署別	府中	付加機能	系統機能、時刻修正機能			

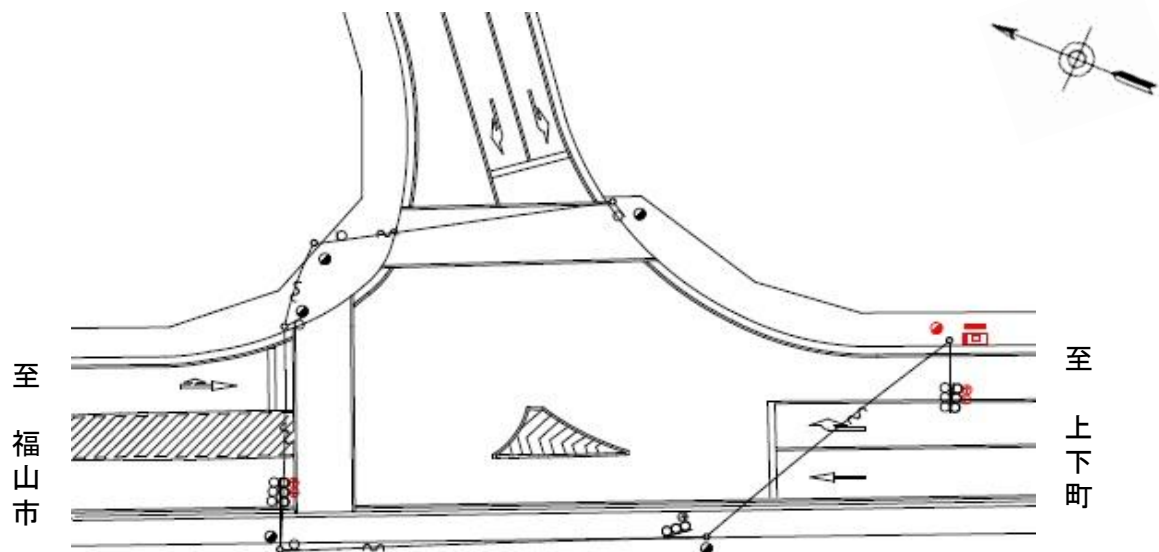

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							

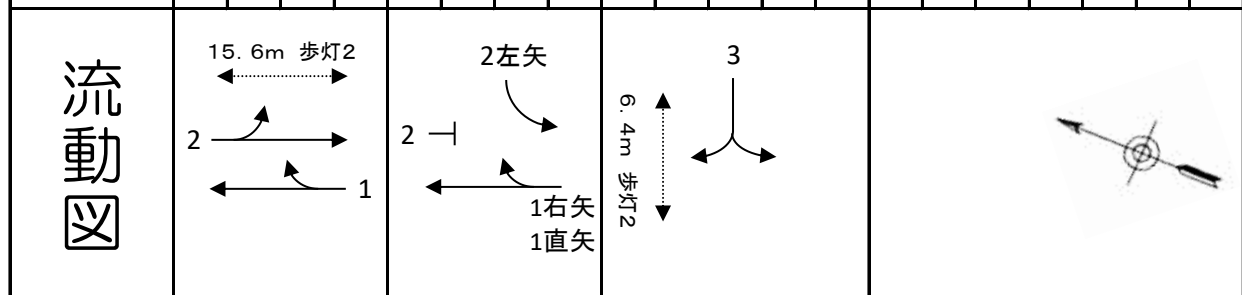

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
1 右矢 [1A]																				
1 直矢 [2A]																				
2 左矢 [3A]																				
3 P [3P]																				
3 [3V]																				

																				周期	17セット 秒
保 安	61	6	2	3	5	15	2	3	20	5	2	3	3							130	
																					秒
P 1	26	6	2	3	5	5	2	3	15	5	2	3	3							80	0
P 2	34	6	2	3	5	7	2	3	15	5	2	3	3							90	0
P 3	41	6	2	3	5	10	2	3	15	5	2	3	3							100	0
P 4	51	6	2	3	5	10	2	3	15	5	2	3	3							110	0
P 5	61	6	2	3	5	10	2	3	15	5	2	3	3							120	0
P 6	61	6	2	3	5	15	2	3	20	5	2	3	3							130	0
P 7	71	6	2	3	5	10	2	3	25	5	2	3	3							140	0
P 8	81	6	2	3	5	10	2	3	25	5	2	3	3							150	0
P 9	91	6	2	3	5	10	2	3	25	5	2	3	3							160	0
P A	91	6	2	3	5	10	2	3	35	5	2	3	3							170	0

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4									
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号							
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																			
	2	7	00	6	7	00	6	9	00	3																			
	3	8	00	4	8	00	4	16	00	5																			
	4	9	00	3	9	00	3	18	00	4																			
	5	16	00	5	16	00	5	19	00	2																			
	6	18	00	4	18	00	4	20	00	1																			
	7	19	00	2	19	00	2																						
	8	20	00	1	20	00	1																						
9																													
A																													
動 作 切 替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00																					
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																					
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始め																						
	追従幅						-5%/+20%																						
	追従階梯秒数配分						スプリット比配分																						
	主現示追従階梯						1																						
	従現示追従階梯						9																						
	時刻修正						●																						
運 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値															
	AC方式													連動パターン															
	同期階梯1(B/Y1)																												
	同期階梯2(A/Y2)																												
	周期監視時間																												
	共通オフセット1																												
共通オフセット2																													
連動親機																													
交通弱者感応定数																													
感応階梯											ステップ																		
補正階梯											ステップ																		
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																		
弱者用保証青時間 (0～99)											秒																		
ギャ ップ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこうに変更してください。												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																			
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																			
	P1					P1																							
	P2					P2																							
	P3					P3																							
	P4					P4																							
	P5					P5																							
	P6					P6																							
	P7					P7																							
	P8					P8																							
	P9					P9																							
	PA					PA																							
	感応階梯				感応階梯				感応階梯																				
補正階梯				補正階梯				補正階梯																					
感知器指定				感知器指定				感知器指定																					
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																										
	補正階梯		ステップ																										
	感知器指定		押ボタン				車両						開始				終了												
			押ボタン受付禁止階梯										開始				終了												
車両リコール受付禁止階梯																						開始				終了			
曜日固定祝祭日テーブル																													
	月	週	曜日																										
1	1	2	1																										
2	7	3	1																										
3	9	3	1																										
4	10	2	1																										
設定変更履歴																													
年月日				変更内容																									
2017年2月17日				制御機更新(ギャップ感知器撤去、パタン秒数及びパタン切替変更)																									