


規制番号 名称		08-0071	堤外		運 用	2012年10月3日		製造番号	K0000006	
制御機機種		交通信号制御機(UC形)	EC5450M+34001001		開始日時	10時50分	～	製造年月	2012年8月	
警交仕規1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	PSSJ(株)	
署別	府中	付加機能	系統						新型錠	

2012年9月3日 確認

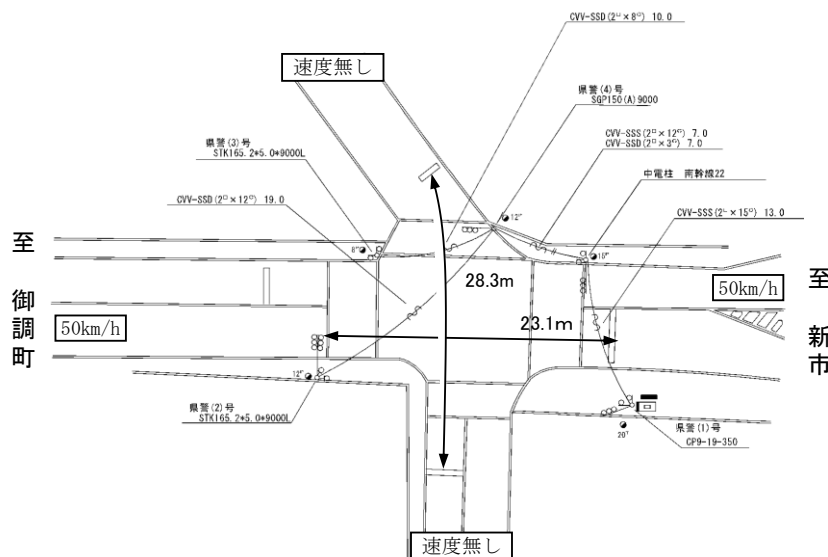

EC5450M-201
PD1219A V1.07

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R	4G	4Y	4R				
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2 [2V]																			
	2P [2P]																			
	3 [3V]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	60	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			130	
P0																				
P1	36	5	2	3	1	21	3	3	10	5	2	3	3	1	1	1			100	74
P2	60	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			130	98
P3	60	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			130	98
P4	70	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			140	0
P5	80	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			150	0
P6	90	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			160	0
P7	90	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			160	0
P8	90	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			160	0
P9	90	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			160	0
PA	90	5	2	3	1	26	3	3	11	5	2	3	3	1	1	1			160	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110				
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A				

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
	切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1													
	2	7	00	2	7	00	2																
	3	10	00	1	10	00	1																
	4	17	00	2	17	00	2																
	5	19	00	1	19	00	1																
	6																						
	7																						
	8																						
9																							
A																							
動作切替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00															
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系統動作定数	同期点			1ステップ始まり																			
	追従幅			+15%・-5%																			
	追従階梯秒数配分			均等																			
	主現示追従階梯			1ステップ																			
	従現示追従階梯			9ステップ																			
	時刻修正			○(電波)																			
連動子機能定数	DC方式																						
	AC方式																						
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯																		ステップ					
補正階梯																		ステップ					
倍率指定 (10～19)																		×0.1倍					
弱者用保証青時間(0～99)																		秒					
ギャップ感応定数	単位1										単位2												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青								
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒								
	P1					P1					P1												
	P2					P2					P2												
	P3					P3					P3												
	P4					P4					P4												
	P5					P5					P5												
	P6					P6					P6												
	P7					P7					P7												
P8					P8					P8													
P9					P9					P9													
PA					PA					PA													
感応階梯																		感応階梯					
リコール定数	感応階梯			ステップ																			
	補正階梯			ステップ																			
	感知器指定			押ボタン			車両																
	押ボタン受付禁止階梯												開始			終了							
車両リコール受付禁止階梯												開始			終了								
特殊日(プロ多)																							
平土休	西暦	月	日																				
				平日(1)																			
				土曜(2)																			
				休日(3)																			
				毎年(55)																			
設定変更履歴																							
年月日				変更内容																			
2004年11月25日				パターン3 オフセット31%→23%に変更。08-0069府中町(南)交差点との系統見直しによる。																			
2004年12月7日				パターン3 オフセット23%→29%に変更。3PG 22sec→17sec,2G(14ステップ) 2sec→7secに変更。																			
2012年9月3日				制御機更新																			
2012年10月3日				設定変更(パターン秒数・パターン切替)																			