



規制番号 名称		08-0086	南小学校下		運 用	平成25年12月9日	製造番号	3L2446	
制御機種種		UC 1-1-0		KS-17		開始日時	11時10分 ～	製造年月	2013/11
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日(常時青式押ボタン)		施工会社	中電工(株)
署別	府中	付加機能 リコール(常時青式押ボタン)							

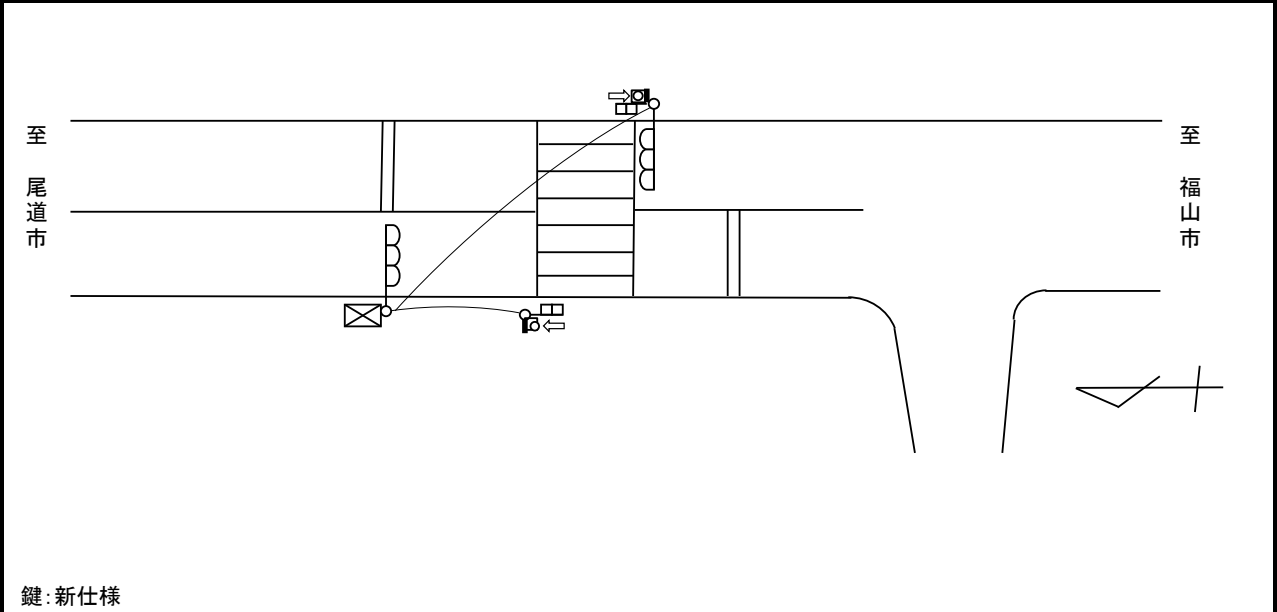

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2PR													

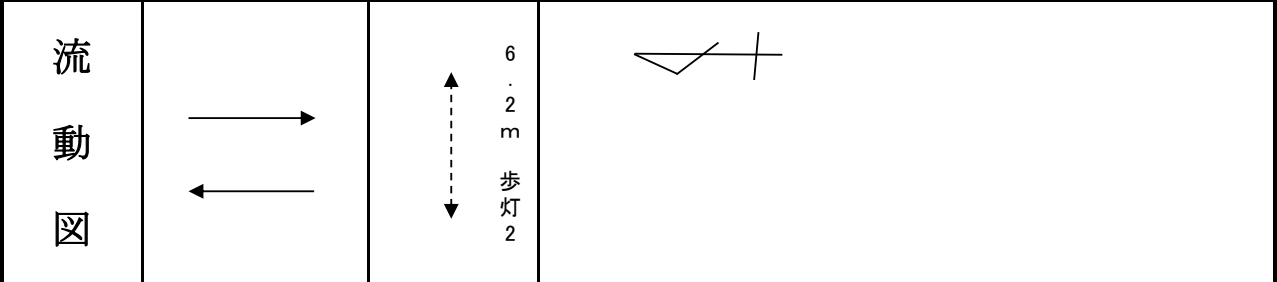

1	[1V]																			
2P	[2P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			

パターン																				
保安	25	5	3	3	15	6	3												60	オフセット 秒
P0	25	5	3	3	15	6	3												60	
P1	25	5	3	3	10	6	3												55	
P2	30	5	3	3	15	6	3												65	
P3	35	5	3	3	15	6	3												70	
P4	40	5	3	3	15	6	3												75	
P5	45	5	3	3	15	6	3												80	
P6	50	5	3	3	15	6	3												85	
P7	55	5	3	3	15	6	3												90	
P8	60	5	3	3	15	6	3												95	
P9	65	5	3	3	15	6	3												100	
PA	70	5	3	3	15	6	3												105	

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4				
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号		
	1	07	30	2	00	00	1	00	00	1														
	2	08	30	1																				
	3																							
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
	9																							
A																								
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点								現示切替: 現示切替定数 特Ⅱ															
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正																							
	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定														
	AC方式									実行しきい値														
	同期階梯1(B/Y1)									連動パターン指定														
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
連動親機																								
交通弱者感応定数																								
感応階梯								ステップ																
補正階梯								ステップ																
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)								秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。(U/UC形の場合) 短縮 Ts → 短縮限度秒数です。 延長 Te → 延長限度秒数です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → 単位青です。 単位青秒数は 0.1秒単位です。 初期青 → 延長ステップの保証秒数で 初期青はボタン時間になります。 名称はこうに変更してください。							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
	P9					P9																		
	PA					PA																		
	感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定													
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両																	
	押ボタン受付禁止階梯						開始		5		終了		5											
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了													
曜日固定祝祭日テーブル																								
	月	週	曜日	休日解除																				
1	1	2	1	1/15																				
2	7	3	1	7/20																				
3	9	3	1	9/15																				
4	10	2	1	10/10																				