


規制番号 名称		08-0089	国府小学校前		運 用	2024年12月13日		製造番号	K0000066	
制御機機種		交通信号制御機		EC6050G+34001001		開始日時	11時16分	～	製造年月	2024年11月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)メディアテックー心	
署別	府中	付加機能	リコール1(常時閃光・1ステップ待機)						新型錠	

2024年12月13日 確認

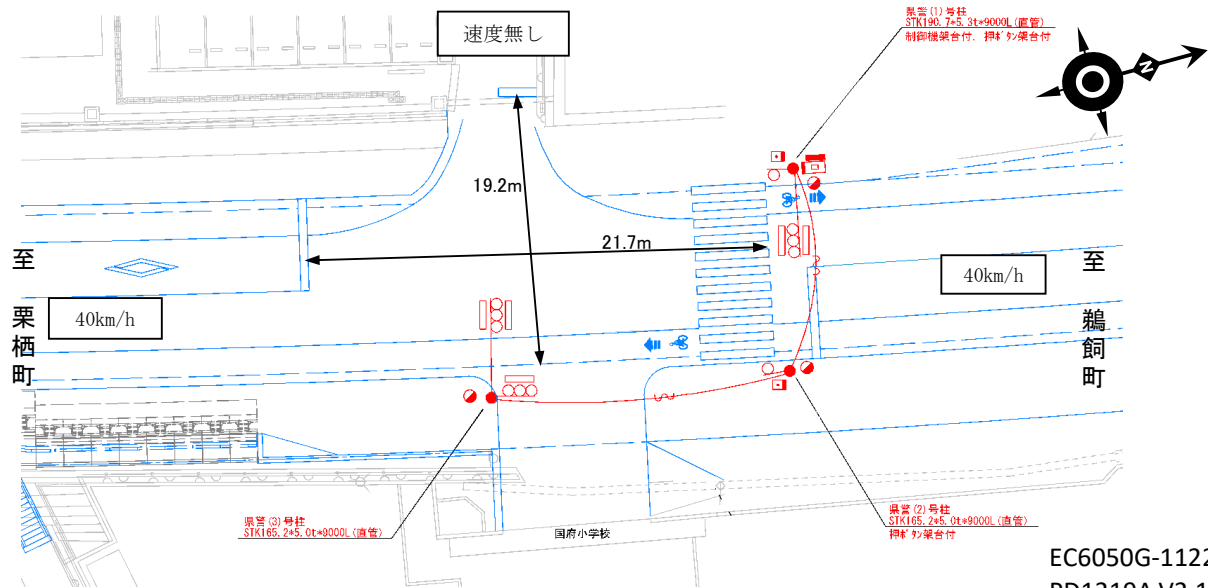

EC6050G-11229

PD1219A V2.10

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図																					
	(1P) [1P]																				
	1 [1V]																				
	2P [2P]																				
	2 [2V]																				

パ
タ
ン
切
替

(1) 平日

切替
番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

1

6

00

2

7

20

3

8

00

4

15

00

5

16

30

6

7

8

9

A

(2) 土曜

ハタ
ン番号

時

分

1

6

00

2

7

20

8

00

1

15

00

2

16

30

1

(3) 日曜

ハタ
ン番号

時

分

6

0

1

(4) 特殊日1

ハタ
ン番号

時

分

(5) 特殊日2

ハタ
ン番号

時

分

(6) 特殊日3

ハタ
ン番号

時

分

(7) 特殊日4

ハタ
ン番号

時

分

動作切替

リコール

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統動作定数

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

連動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

分周期連動機能定数

交通弱者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定 (10～19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0～99)

秒

ギャップ感応定数

単位1

短縮
Ts

延長
Te

単位青
上り0.1秒

単位青
下り0.1秒

単位2

短縮
Ts

延長
Te

単位青
上り0.1秒

単位青
下り0.1秒

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

リコール定数

感応階梯

1

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

PB1

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

6

終了

6

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

08-0089

名称

国府小学校前

設定変更履歴

年月日

変更内容

2024年12月13日

制御機新設

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。