


規制番号 名称		09-0024	上原		運 用	2015年2月3日		製造番号	K0021923	
制御機種		UC形		EC5350C		開始日時	9時58分	～	製造年月	2005年12月
警交仕規232号版2		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	パナソニックSS エンジニアリング㈱	
署別	三次	付加機能	系統							新型錠

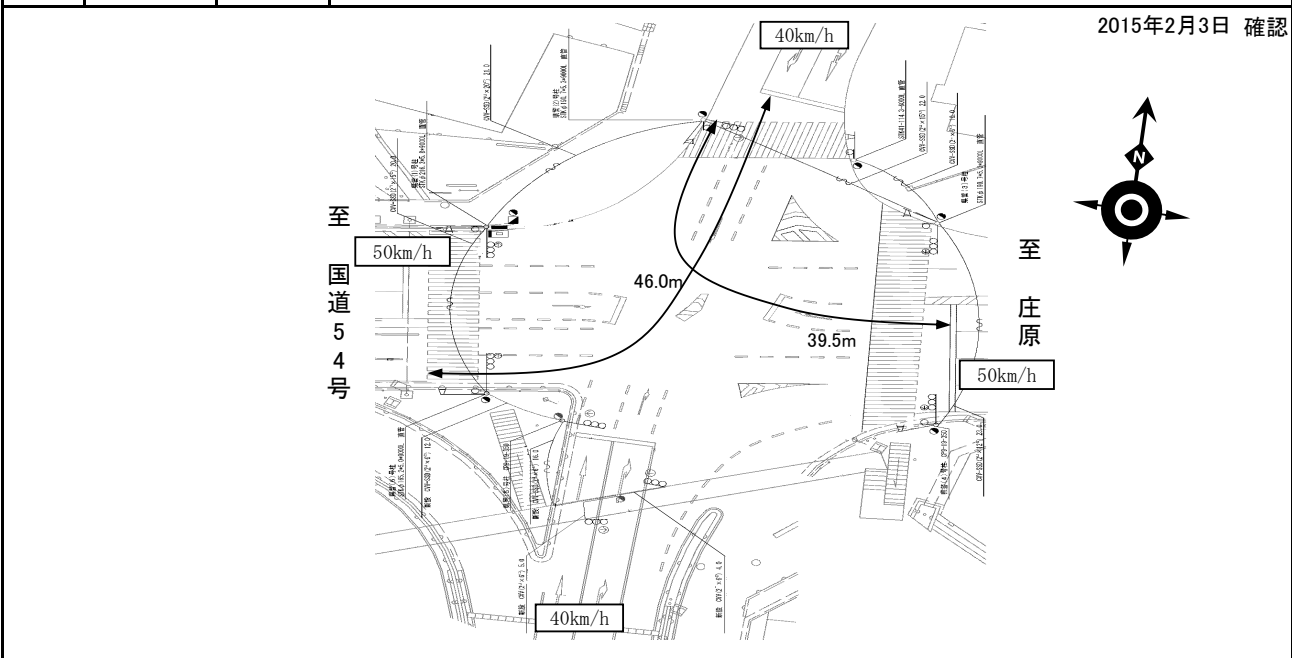

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R						
流動図	14.0m 歩灯2								歩灯2 18.2m 23.0m 歩灯2											
1P [1P]																				
1 [1V]																				
右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	52	5	2	3	14	2	3	25	8	2	3	6	2	3					130	
P0																			0	
P1	16	5	2	3	4	2	3	23	8	2	3	4	2	3					80	0
P2	25	5	2	3	5	2	3	23	8	2	3	4	2	3					90	28
P3	35	5	2	3	5	2	3	23	8	2	3	4	2	3					100	30
P4	39	5	2	3	10	2	3	23	8	2	3	5	2	3					110	22
P5	46	5	2	3	12	2	3	23	8	2	3	6	2	3					120	37
P6	54	5	2	3	14	2	3	23	8	2	3	6	2	3					130	0
P7	50	5	2	3	14	2	3	27	8	2	3	6	2	3					130	0
P8	63	5	2	3	14	2	3	25	8	2	3	5	2	3					140	0
P9	63	5	2	3	14	2	3	25	8	2	3	5	2	3					140	0
PA	63	5	2	3	14	2	3	25	8	2	3	5	2	3					140	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5) 特殊日2			(6)特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	8	00	2												
	3	7	30	7	7	30	4	9	30	3												
	4	9	00	4	16	50	7	10	30	5												
	5	16	50	7	18	50	4	15	30	7												
	6	18	50	4	19	50	2	18	15	4												
	7	19	50	2	21	00	1	19	15	2												
	8	21	00	1				20	00	1												
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1の頭			
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	8			
	時刻修正	○			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

期間(Aプロ多)					平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)
S	曜日	月	日	日種	

規制番号	09-0024
名称	上原

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年1月11日	制御機更新(路線自動感応制御からプログラム多段系統に変更)
2006年1月12日	P6・P7ステップ秒数変更、P6・P7オフセット変更・保安秒数変更
2006年1月13日	P3・P4・P5ステップ秒数変更、P5・P7オフセット変更
2006年1月15日	P5オフセット変更・ボタン切替変更
2014年10月3日	支障移設(道路拡幅)によるボタン秒数・ボタン切替・P2オフセット変更 秒数不足により夜間非系統
2015年2月3日	現示変更(従道路右折矢追加)