


規制番号 名称		09-0072	三次合同庁舎前		運 用 開始日時	2021年11月5日	製造番号	1K2936	
制御機種種		UC 2-2-0		KS-17		11時35分 ~	製造年月	2021年10月	
警交仕規1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	6:00～23:00以降閃光		施工会社	㈱中電工 安芸高田
署別	三次	付加機能	時刻修正、系統						

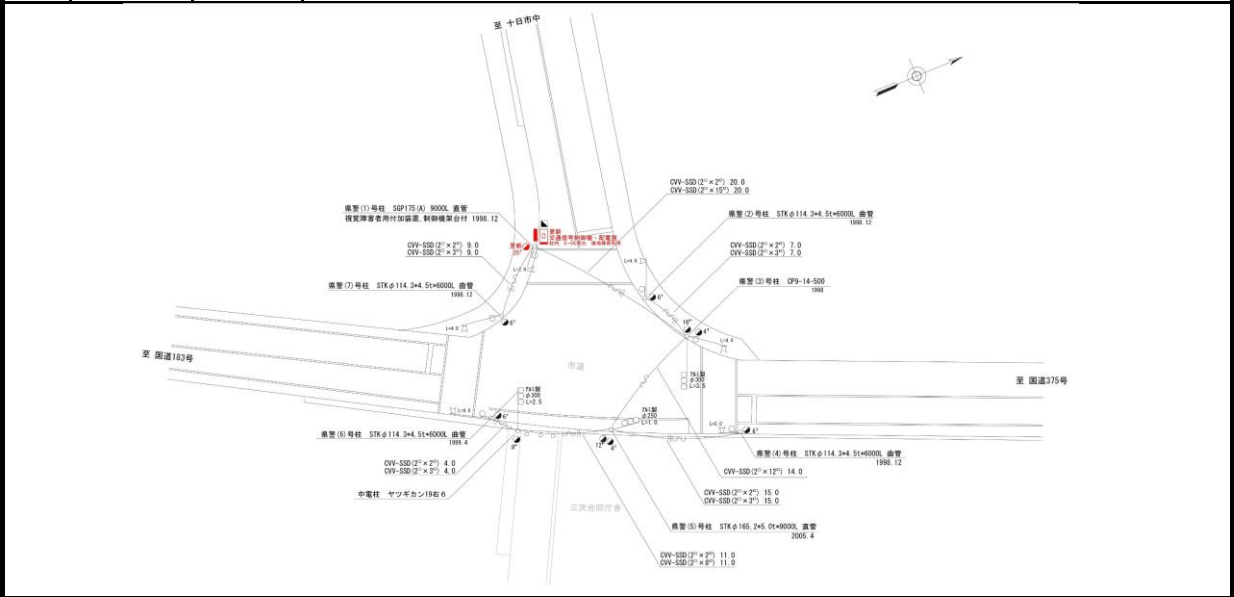

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	歩灯2灯8.3m					歩灯2灯7.5m														
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																				周期
保安	32	5	3	3	2	32	5	3	3	2										90
P0																				
P1	32	5	3	3	2	32	5	3	3	2										90
P2	32	5	3	3	2	42	5	3	3	2										100
P3	37	5	3	3	2	47	5	3	3	2										110
P4	42	5	3	3	2	42	5	3	3	2										110
P5	42	5	3	3	2	32	5	3	3	2										100
P6																				0
P7																				0
P8																				0
P9																				0
PA																				0

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4				
	切替 番号		時 分		ハタン 番号		時 分		ハタン 番号		時 分		ハタン 番号		時 分		ハタン 番号		時 分		ハタン 番号		時 分		ハタン 番号				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1																			
	2	07	00	3	07	00	3	07	00	2																			
	3	09	00	4	09	00	4	10	00	4																			
	4	12	00	2	12	00	2	16	00	3																			
	5	13	00	4	13	00	4	19	00	2																			
	6	15	00	2	15	00	2																						
	7	16	00	3	16	00	3																						
	8	19	00	2	19	00	2																						
	9																												
	A																												
動 作 切 替	閃光	23:00～06:00				23:00～06:00				23:00～06:00																			
	系統	00:00～00:00				00:00～00:00				00:00～00:00																			
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ 始め																								
	追従幅				-5/+15(20%)																								
	追従階梯秒数配分				等分																								
	主現示追従階梯				1ステップ																								
	従現示追従階梯				6ステップ																								
	時刻修正				●(GPS)																								
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値																			
	AC方式									連動パターン																			
	同期階梯1(B/Y1)																												
	同期階梯2(A/Y2)																												
	周期監視時間																												
	共通オフセット1																												
	共通オフセット2																												
	連動親機																												
交通弱者感応定数																													
感応階梯								ステップ																					
補正階梯								ステップ																					
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																					
弱者用保証青時間(0～99)								秒																					
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1					P1																		
	P2					P2					P2																		
	P3					P3					P3																		
	P4					P4					P4																		