


規制番号　名称		09-0103	十日市5丁目12番		運　用	2021年6月30日	製造番号	T55130
制御機機種		Ｒ２－２－０	ＬＴＣ－ＡＲ７１		開始日時	13時20分　～	製造年月	2020年10月
警交仕規第1012号		メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	06:00～21:00以降閃光		施工会社	瀬戸内通信㈱
署別	三次	付加機能	系統機能、時刻修正機能					

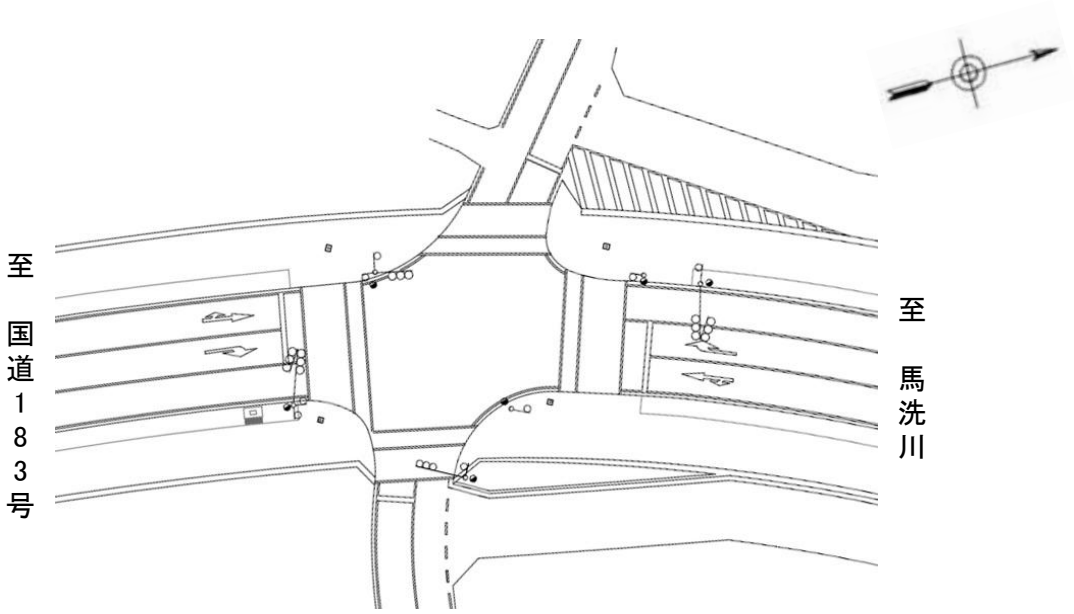

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1Ｇ	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図





１Ｐ　［1P］																				
１　［1V］																				
２Ｐ　［2P］																				
２　［2V］																				

																			周期	ｵﾌｾｯﾄ 秒
保　安	20	5	2	3	3	13	5	2	3	4									60	
Ｐ　1	12	5	2	3	3	11	5	2	3	4									50	5
Ｐ　2	20	5	2	3	3	13	5	2	3	4									60	19
Ｐ　3	37	5	2	3	3	16	5	2	3	4									80	28
Ｐ　4	40	5	2	3	3	23	5	2	3	4									90	28
Ｐ　5																				
Ｐ　6																				
Ｐ　7																				
Ｐ　8																				
Ｐ　9																				
Ｐ　A																				

パタン切替	切替番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
		時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	20	4	7	20	3	8	00	2												
	3	8	50	3	8	50	3	20	00	1												
	4	16	00	4	16	50	3															
	5	18	30	3	18	30	3															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替																							
	閃光	21:00～06:00				21:00～06:00				21:00～06:00													
	系統	00:00～00:00				00:00～00:00				00:00～00:00													

系統動作定数		
	同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
	追従幅	−5%／+20%
	追従階梯秒数配分	ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	日種
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	09-0103
名 称	十日市5丁目12番

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年11月7日	制御機新設(支給品)
2006年5月11日	上原(北)との系統化に伴うパターン・パターン切替・オフセット値追加
2006年5月12日	上原(北)との系統化に伴うオフセット値変更
2010年11月11日	パターン4追加、パタン切替変更
2012年9月11日	パタン切替変更(P4→P3)
2013年3月30日	設定変更(P3秒数変更)
2016年10月6日	設定変更(P3秒数変更)
2017年2月9日	パタン切替変更
2020年11月30日	制御機更新
2021年6月30日	P4 1SP 30 → 40秒へ、パタン切替変更