

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----- 以下为试题区域，共四道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答 -----

一、概念题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

Please explain the following concepts or technologies in details on the meaning, functions, basic design idea and/or operations. （请详细解释以下概念或者技术的意思、功能、基本设计思想或者操作方法。）

1. ARP Protocol

ARP 协议是 “Address Resolution Protocol”（地址解析协议）的缩写。

ARP 协议是地址解析的通用协议，提供了网络层地址（IP 地址）到物理地址（mac 地址）之间的

动态映射。其作用是在数据的传输过程中**将已知 IP 地址转换为 MAC 地址**。

2. BGP protocol

BGP 边界网关协议是一种被设计出来应用于 Internet 中的 Distance Vector 类型动态路由协议，能够在不同的 AS (Autonomous System, 自治系统) 间交换 Route Informations（路由信息）。因为 BGP Router 通常被部署在不同的 AS 之间的边界上，故命名为“边界网关”。

3. DHCP Protocol

动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP）是一种用于在计算机网络上

自动分配 IP 地址和其他网络配置信息的协议。DHCP 允许网络中的设备（称为客户端）在连接到网

络时自动获取 IP 地址，而无需管理员手动配置每个设备的网络设置。

4. CSMA/CA

CSMA/CA 是带有冲突避免的载波侦听多路访问，发送包的同时不能检测到信道上有无冲突，只能尽量“避免”。

CSMA/CA 工作原理：

如果信道空闲，继续等待 IFS(帧间隔)时间，然后再侦听信道；如果信道仍然空闲，立即发送数据

如果信道忙，该站点继续侦听信道，直到当前传输完全结束

一旦当前传输结束，站点继续等待 IFS 时间，然后再侦听信道，如果信道仍然保持空闲，

站点按指数后退一个随机长的时间后，发送数据

5. DNS

DNS: DNS 是域名系统，它是应用层的协议，负责将域名转化为 IP，以供传输层建立 TCP 连接。

作用：主机可以通过主机名或者 IP 地址被识别，人们喜欢便于记忆的主机名表示，而路由器则喜欢定长的、有着层次结构的 IP 地址。为了满足这些不同的偏好，我们就需要一种能够进行主机名到 IP 地址转换的目录服务，域名系统 (DNS) 作为将域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库，能够使人更方便地访问互联网。

6. HTTPS protocol

超文本传输安全协议 (Hypertext Transfer Protocol Secure, 简称: HTTPS) 是一种通过计算机网络进行安全通信的传输协议。HTTPS 经由 HTTP 进行通信，利用 SSL/TLS 来加密数据包。HTTPS 的主要目的是提供对网站服务器的身份认证，保护交换数据的隐私与完整性。

HTTP 协议以明文方式发送内容，不提供任何方式的数据加密。HTTP 协议不适合传输一些敏感信息，比如：信用卡号、密码等支付信息。https 则是具有安全性的 ssl 加密传输协议。http 和 https 使用的是完全不同的连接方式，用的端口也不一样，前者是 80，后者是 443。

7. CDMA

码分多址 CDMA(Code Division Multiple Access) .

各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。

这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。

8. Packet Switching

分组交换技术 (packet switching)，是将用户传送的数据划分成一定的长度，每个部分叫做一个分组，通过传输分组的方式传输信息的一种技术，原理是将报文拆分成一系列相对较小的数据包，将其传输到目的地再进行重组，还原成原报文。

9. Congestion control

拥塞控制就是防止过多的数据注入网络中，这样可以使网络中的路由器或链路不致过载。

10. Protocol multiplexing and demultiplexing

协议多路复用和解复用，多路复用是一种将多个数据流合并到一个信道上的技术。不同的通信协议或数据流可以共享同一个物理通信信道，而不会互相干扰。解复用是在接收端将合并在一起的多个数据流分离的过程。它是多路复用的逆过程。

二、问答题 (共 3 小题, 1、2 题各 6 分, 3 题 9 分, 共 21 分)

1. Please explain the design of the Ping program. 请解释 Ping 程序的设计。

ping 用于确定本地主机是否能与另一台主机成功交换(发送与接收)数据包, 再根据返回的信息, 就可以推断 TCP/IP 参数是否设置正确, 以及运行是否正常、网络是否通畅等。Ping 命令可以进行以下操作:

①通过将 ICMP(Internet 控制消息协议)回显数据包发送到计算机并侦听回显回复数据包来验证与一台或多台远程计算机的连接。

②每个发送的数据包最多等待一秒。

③打印已传输和接收的数据包数。

2. Figure 1 shows a simple network consisting of two subnets interconnected by a router. The IP address and MAC Address are marked for each network interface. The subnet IP is 111.111.111.0/24 for the subnet on the left side, 222.222.222.0/24 for the subnet on the right side respectively. Suppose now the host 111.111.111.111 wants to send an IP datagram to the host 222.222.222.222. Please explain how each host or network component in the Figure 1 reacts to fulfill the above task. 图 1 显示了由一个路由器连接的 2 个子网形成的网络。

它标志了每个网络接口的 IP 地址和 MAC 地址。111.111.111.0/24 子网在左边，222.222.222.0/24 在右边。现在假设主机 111.111.111.111 要发送 IP 数据包给主机 222.222.222.222。请解释图 1 中的每个主机或者网络设备如何工作以完成前续任务。

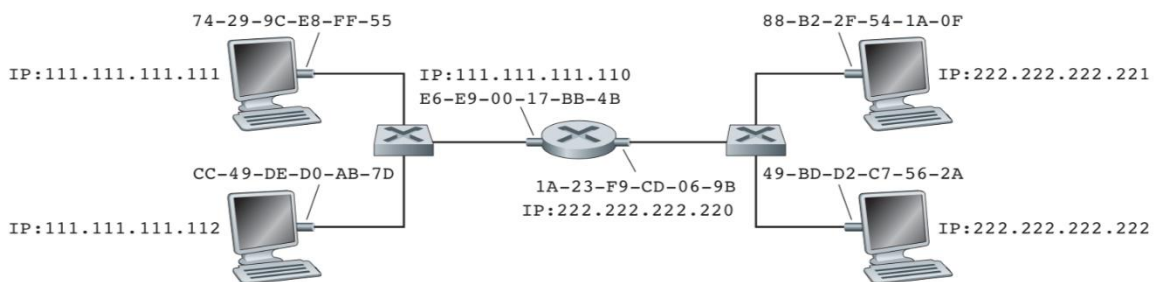


Figure 1 Two subnets interconnected by a router (图 1 由一个路由器连接的2个子网)

3. Consider the following plot of TCP congestion window size as a function of time. (20 points). Assuming TCP Reno is the protocol experiencing the behavior below. Answer the following questions (In all cases, you should provide a short discussion justifying your answer!) 下图是 TCP 阻塞窗口大小随时间变化的函数。假设此图采用 TCP Reno 版本。

请回答以下问题（对所有问题的回答都应该提供简单的讨论以说明回答的正确性。

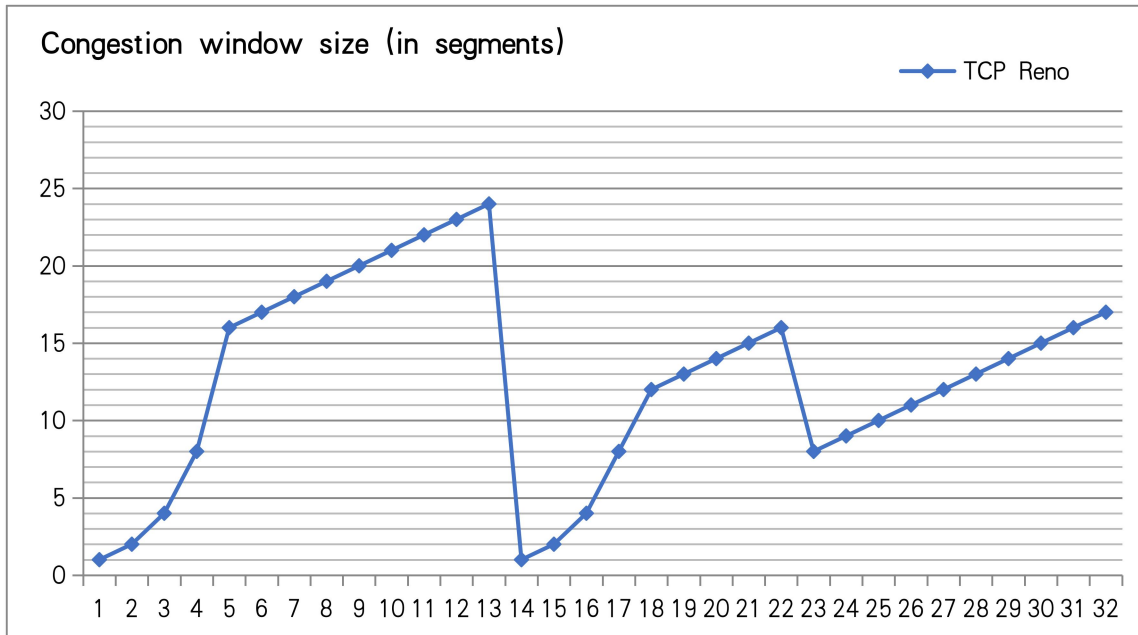


Figure 2 Evolution of TCP's congestion window 图 2 TCP 阻塞窗口大小的变化

- Identify the intervals of time when TCP slow start is operating. 找出 TCP 处于慢启动的时间段；(1 分)
- Identify the intervals of time when TCP congestion avoidance is operating. 找出 TCP 处于阻塞避免的时间段；(1 分)
- After 13th transmission round, is a segment loss detected by a triple duplicate ACKs or by a timeout? 在第 13 发送阶段，丢包是由 3 个重复 ACKs 还是一个计时到触发检测到的？(1 分)
- After 22th transmission round, is a segment loss detected by a triple duplicate ACK or by a timeout? 在第 22 发送阶段，丢包是由 3 个重复 ACKs 还是一个计时到触发检测到的？(1 分)
- What is the Threshold value at the 20th retransmission round? 在第 20 发送阶段，Threshold 值是多少？(1 分)
- What is the Congestion-window size at the 20th retransmission round? 在第 20 发送阶段，Congestion-window 大小是多少？(1 分)
- What is the Threshold value at the 28th retransmission round? 在第 28 发送

阶段，Threshold 值是多少？(1 分)

- h. During what transmission round is the 70th segment sent? 第 70 个数据段是在第几个发送阶段发送出去的？(2 分)

三、计算、解释题 (共 4 小题, 每题6分, 共 24 分)

1. Consider a router that interconnects four subnets: Subnet 1, Subnet 2, Subnet 3, and Subnet 4. Suppose all interfaces in each of these four subnets are required to have the IP subnet prefix 222.200.192.0/18. Also suppose that Subnet 1 and Subnet 2 are each required to support up to 2000 interfaces, and Subnet 3 and Subnet 4 are each required to support up to 1000 interfaces. Provide four network addresses (of the form a.b.c.d/x) that satisfy these constraints. 假设一个路由器将 Subnet 1, Subnet 2, Subnet 3, 和 Subnet 4 四个互联网子网连接起来。这四个子网的所有网络接口都必须设置成互联网的前缀 IP 地址 222.200.192.0/18。假设子网 Subnet 1 和 Subnet 2 需要支持最多 2000 个网络接口, 子网 Subnet 3 和 Subnet 4 需要支持最多 1000 个网络接口。请设计这 4 个子网的 IP 地址 (采用 a.b.c.d/x 格式) 满足以上要求。

2. Consider the following network topology in Figure 3. With the indicated link costs, use Dijkstra's shortest-path algorithm to compute the shortest path from x to all network nodes. Show how the algorithm works. 图 3 是一个网络拓扑图, 每个链路的权重如图所示。请采用 Dijkstra 最短路径算法计算从节点 x 到所有的节点的最短路径。请提供计算过程。

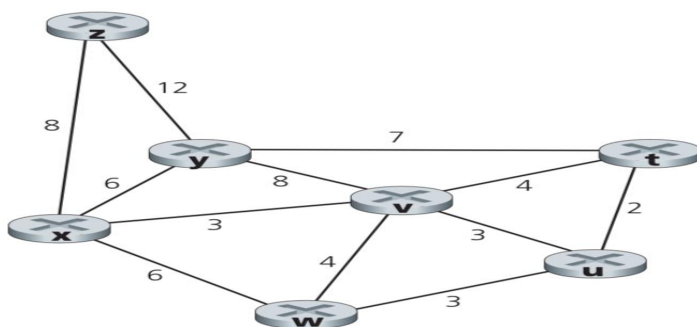


Figure 3 A network topology 图 3: 一个网络拓扑图

3. Consider a CRC code using a 6-bit generator, $G=111011$, and suppose that D has the value 11101010101 . What is the value of R ? Please show how you get the result. 考虑采用 6 位生成器 ($G=111011$) 的 CRC 码。给定一个 D 值 11101010101 , 请计算其 R 值并展示计算过程。

4. Consider a network shown below in Figure 4. Suppose AS3 and AS2 are running OSPF for their intra-AS routing protocol. Suppose AS1 and AS4 are running RIP for their intra-AS routing protocol. Suppose eBGP and iBGP are used for the inter-AS routing protocol. Initially suppose there is no physical link between AS2 and AS4. Please answer following questions: 请看图 4 所示部分互连网络拓扑图。假设 AS3 和 AS2 自治系统内运行 OSPF 路由协议, AS1 和 AS4 自治系统内运行 RIP 协议。自治系统间的路由协议采用 BGP (包括 eBGP 和 iBGP)。假设 AS2 和 AS4 之间没有直接相连的物理链路。请回答以下问题:

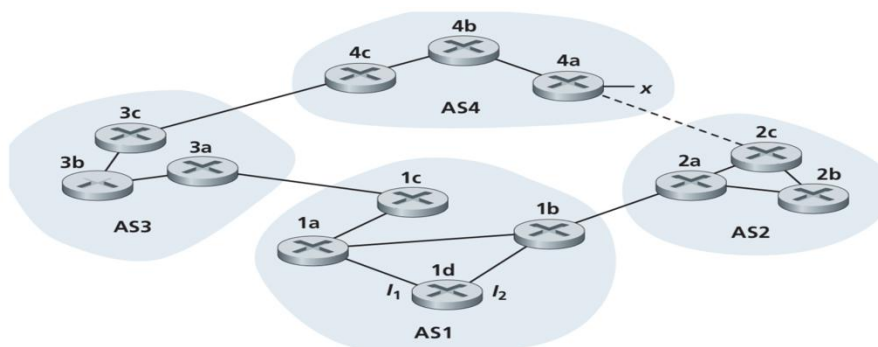


Figure 4 An interconnect network topology (图 4 一个互连网络拓扑图)。

(a) Router 3c learns about prefix x from which routing protocol: OSPF, RIP, eBGP, or iBGP?

3c 路由器采用以下哪个路由协议获得子网 x 的可到达信息?

(b) Router 3a learns about x from which routing protocol?

3a 路由器采用哪个路由协议获得子网 x 的可到达信息?

(c) Router 1c learns about x from which routing protocol?

1c 路由器采用哪个路由协议获得子网 x 的可到达信息?

(d) Router 1d learns about x from which routing protocol?

1d 路由器采用哪个路由协议获得子网 x 的可到达信息?

四、综合题 (共 3 小题, 1~2 小题 各 8 分, 3 小题 9 分, 共 25 分)

The next version of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is likely to use UDP as the transport layer. The IETF is creating a version of HTTP (Http3.0) that uses QUIC ("Quick UDP Internet Connections."), previously referred as HTTP-over-QUIC or HTTP/QUIC. Please answer the following questions for the design of the new HTTP protocol. 下一版本的

的 HTTP 协议有可能采用 UDP 作为传输层协议。IETF 正在建立一个采用 QUIC(快速 UDP 互联网连接)的新版本 HTTP (Http3.0), 此前也称为 HTTP-over-QUIC 或者 HTTP/QUIC。

请就此新 HTTP 协议的设计回答以下问题:

1. What are the advantages if Http3.0 uses UDP instead of TCP as the transport layer?

如果 Http3.0 采用 UDP 而非 TCP 作为传输层协议, 它将有什么优点?

2. What are disadvantages if Http3.0 uses UDP instead of TCP as the transport layer?

如果 Http3.0 采用 UDP 而非 TCP 作为传输层协议, 它将有什么缺点?

3. Please explain in sufficient details the additional design items that must be done for Http3.0 if it uses UDP as the transport layer.

如果 Http3.0 采用 UDP 作为传输层协议, 请提供足够详细的描述说明 Http3.0 必须增加的相关设计项。