

複写機　移動・転倒対策キット　プレートのはがし方


衝撃吸収ベルトをはずす

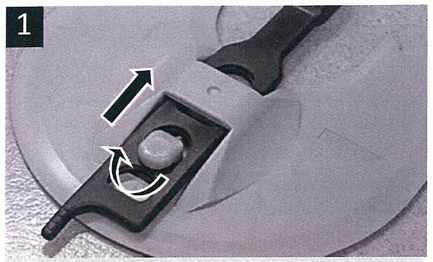

プレートフック部から衝撃吸収ベルトをはずします。

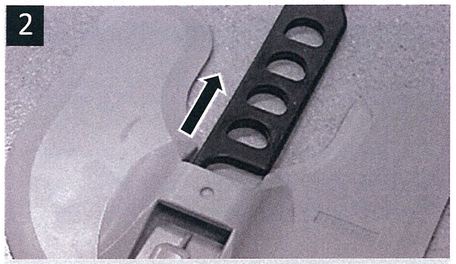


プレートから衝撃吸収ベルトをはずします。

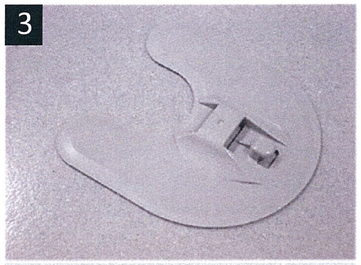


プレート単体の状態にします。


マイナスドライバー木片の用意

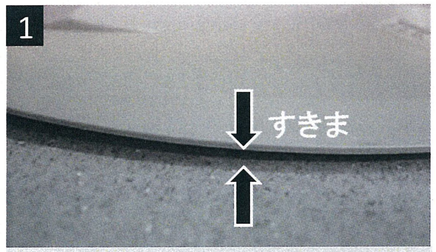

プレート全周と床の間には、はがす場合に利用するすきまがあります。

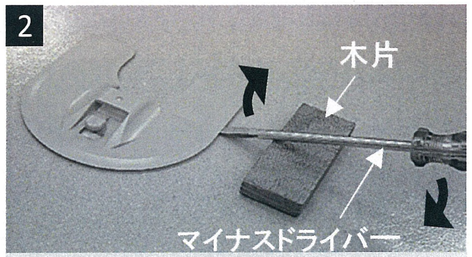


マイナスドライバーと木片等を用意します。マイナスドライバーの先端をすきまに挿入し、「てこの原理」を利用してはがします。

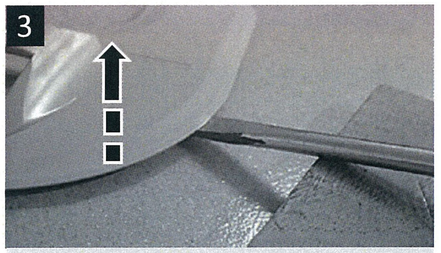


いきなりはがそうとせず、じわじわとゆっくりはがしていきます。

◆ 注意：
必ず木片等を使用してください。
マイナスドライバーだけ挿入してはがそうとしますと床を傷つける可能性があります。


はがす手順

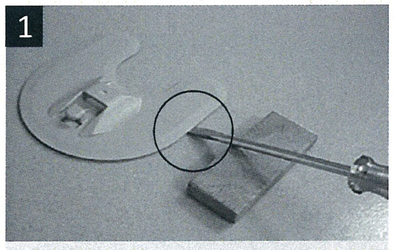


マイナスドライバーを挿入しはがす位置は、1カ所でなく、何カ所かを少しずつはがしていきます。

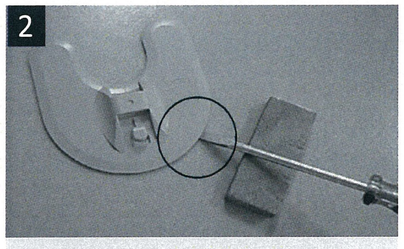


前斜め部（例）にマイナスドライバーを挿入し、ゆっくりはがします。



前方部（例）にマイナスドライバーを挿入し、ゆっくりはがします。

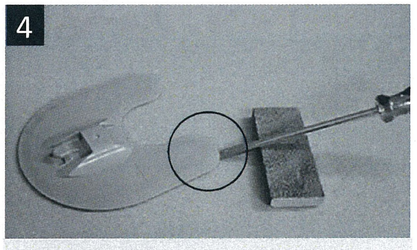


後方部手前側（例）にマイナスドライバーを挿入し、ゆっくりはがします。

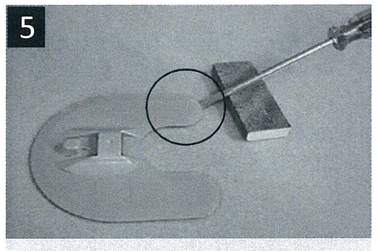


後方部奥側（例）にマイナスドライバーを挿入し、ゆっくりはがします。

粘着力が強くはがしにくい場合

推奨
はがし剤（市販品）を使用

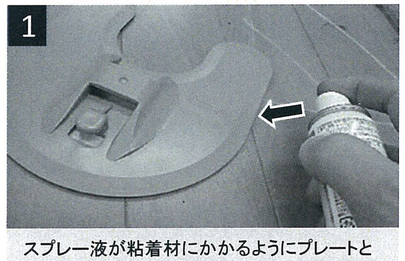

スプレー液が粘着材にかかるようにプレートと床のすきまに拭きつけます。なるべく全周拭きつけますと効果的です。

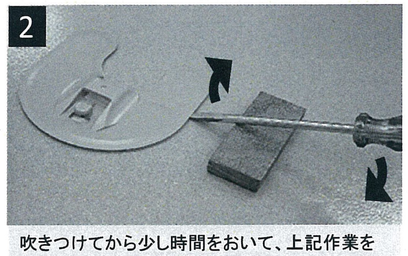

吹きつけてから少し時間をおいて、上記作業を実施してください。床表面が経時変化により、はがれやすい場合にもはがし剤のご使用をおすすめします。

はがし剤　（KOKUYO製）



標準タイプ
（TW-200）



強力タイプ
（TW-P200N）

◆ 注意：
はがし剤（市販品）の中には、非常に強力で樹脂プレートまたは床材を傷めてしまう可能性のある物もございますのでご注意ください。

推奨されるはがし剤（市販品）として、左記の製品があります。　（確認試験実施済み）