

六边形扫雷

计75 郭元博 罗崚骁 胡翰文

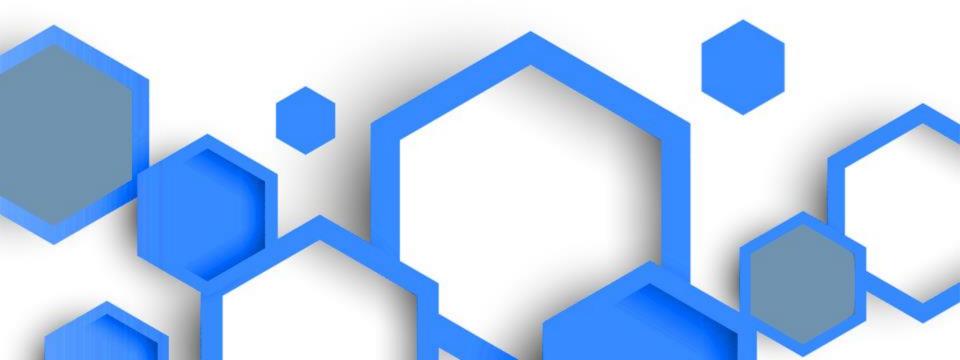

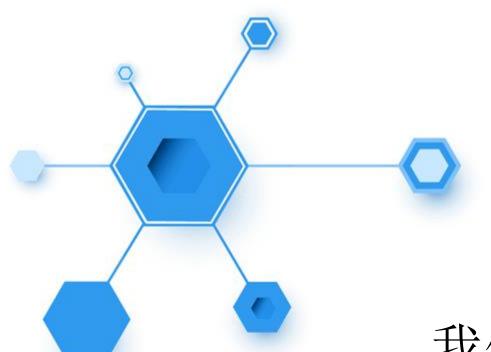

Index

我们做了个什么

难点 • 解决方案

创新性

收获

我们做了个什么

就是个扫雷游戏,把格子从方形变成了六边形而已。

• • • • •

先来演示一下——





在电脑上随机生成好,写成mif文件烧进板子里。



通过有效压缩信息, 改为使用内部SRAM



利用网上的祖传代码,可以配置成功。



为了最后能做出完整的游戏, 忍痛放弃并改为使用鼠标。







放弃理想,接受现实。




利用自己写的C程序将其转为mif文件, 位宽9,深度65536,RGB各3位。 比起课程提供的BmpToMif颜色更丰富, 操作更方便自定义······



利用 (像素) 点和直线关系确定?

线性代数中的向量方法——

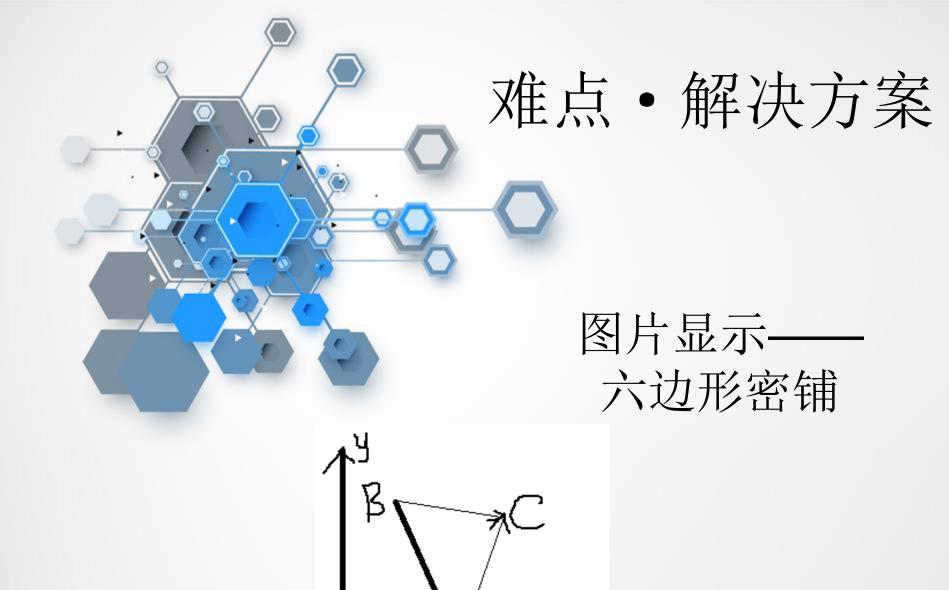



```
elsif (x >= 184 and x < 240 and y >= 24 and y < 472 and (((((y + 72) mod 96)-16)*(((x + 40) mod 56)-28))<=((((y + 72) mod 96)-0)*(((x + 40) mod 56)-0))) and (((y + 72) mod 96)-64)*(((x + 40) mod 56)-55)-(((y + 72) mod 96)-48)*(((x + 40) mod 56)-28)>=0 and (((y + 72) mod 96)-48)*(((x + 40) mod 56)-28)-(((y + 72) mod 96)-64)*(((x + 40) mod 56)-0)>=0 and (((y + 72) mod 96)-0)*(((x + 40) mod 56)-55)-(((y + 72) mod 96)-16)*(((x + 40) mod 56)-28)<=0) then --line 4: y [8, 8 + 64 * 7), x [16 + 3 * 56, 16 + 8 * 56)
```



具体到每个格子的判定, 在同一列内按y坐标划分即可。




在顶层文件中例化,将各个读写地址线、数据 线传至各个模块 因为问题的特殊性并不需要仲裁 可以使用牺牲空间的方法减少冲突(例如保存 同一份数据的拷贝)

关键技术

片内SRAM的使用和使用mif文件对其初始化技术; 通过PS/2接口的交互和异常处理技术; 更复杂的VGA显示及时序配合的相关技术; 硬件编程语言和高级编程语言结合(软件工程技术辅助硬件开发);

在最后三天内战略性放弃plan A, 紧急想出plan B并实现的技术;

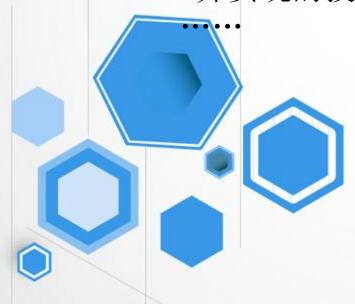

创新性

无;

既有游戏模式的改变;

基于线性规划(?)等各种数学方法的图像显示;

• • • • •



收获



学会了signaltap的用法,以及信号传递的量子性: 观测会导致信号的改变;

辛辛苦苦肝了8周肝出来的代码也有可能在最后三 天被全部弃用,导致你变成0 contribution; 团队合作的意识与能力,git使用方法;

料 分 由 购 后 知 上 始 和 化 力 始 从 人

数字电路知识与编程能力的结合;

对数字逻辑电路(主要是代码逻辑和时序分析等实用向的部分)知识的应用与思考:

• • • • •

谢谢大家

2019.6.11

