



Каталог лучших продуктовых решений робототехники для городского хозяйства в разрезе московских и российских компаний



Подходы к формированию каталога лучших продуктовых решений*

Источники сбора данных по продуктовым решениям



Москва – авторская база ЦСР (реестр) компаний Москвы



Россия (кроме Москвы) – данные сети Интернет (официальные сайты компаний, СМИ, аналитические агентства)

Сроки сбора данных




3 квартал
2025 года


Каталог

- ✓ Каталог включает стоимость решений, фотографии продукции, контактные данные производителя, ключевые параметры (характеристики) решения (при наличии доступной информации в открытых источниках)


Каталог структурирован по 4 типам продуктов:

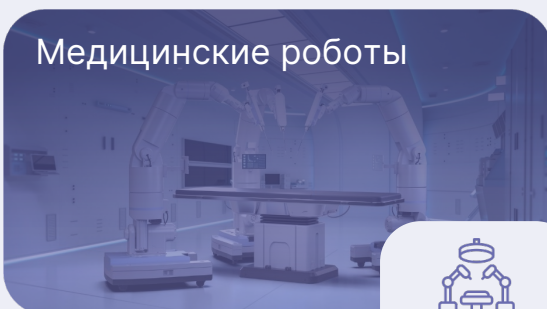


Медицинские роботы

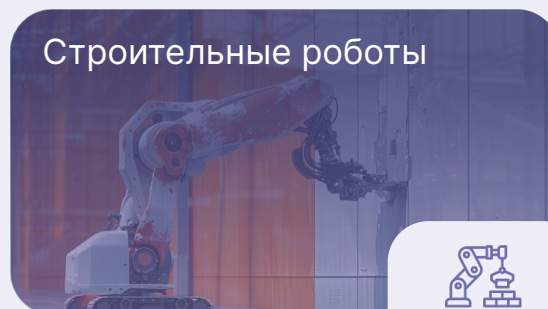

Строительные роботы

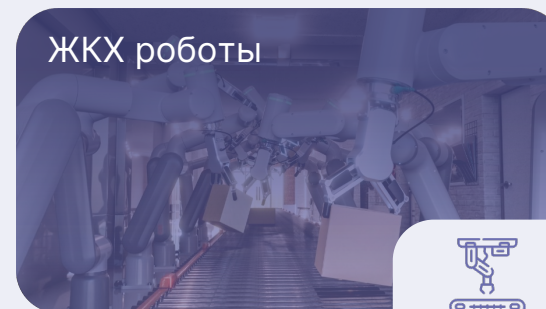

ЖКХ роботы

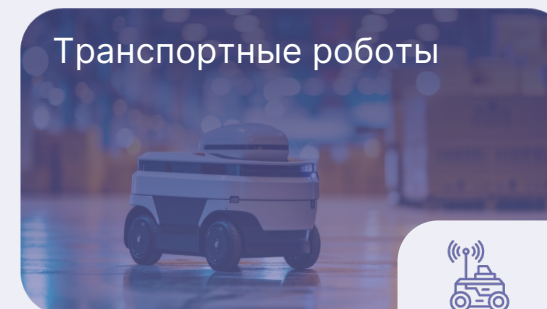

Транспортные роботы



* - Полный перечень продуктовых решений представлен в сводном реестре продуктовых решений разработчиков и производителей России и города Москвы (Excel – таблица)

Медицинские роботы



Онкоробот

- Leonardo

- Робот-диагност

- MANIfesto hand

- Санбот

- Робот-дезинфектор

- Roboscan

- Робот Betsy

- Робот-анестезиолог

- Робот-тренажер «Гоша»

- Экосистема «Левша»

ExoAtlet

ОНКОРОБОТ

Уровень готовности технологии:

Прототип, доклинические испытания

Особенности:

Медицинская роботизированная система для лечения онкологических заболеваний предназначена для проведения робот-ассистированных операций по брахитерапии рака предстательной железы, доставки радиоактивных микроисточников в ткань опухоли и выполнения микрохирургических манипуляций.

Производитель:

ООО «Медицинская робототехника» |
ИНН 4703167868

Сайт: <https://rtc.ru/>

Цена: по запросу



Характеристики:

$0,3 \pm 0,05$

Точность позиционирования микроисточников, мм

$0,1 \pm 0,05$

Точность позиционирования инструмента, мм

$0,1...15,0$

Диапазон измерения усилий, Н

10

Количество степеней подвижности

имеется

Автоматический ввод инструмента под контролем УЗИ

Сферы применения:

Лучевая терапия

Leonardo

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Симулятор взрослого пациента, отличающийся высокой реалистичностью и простотой в использовании. Симулятор обеспечивает возможность тренировки широкого спектра медицинских навыков, включая реанимацию, проведение обследования, постановку диагноза, инвазивных процедур и прочих компетенций по специальностям: анестезиология, реаниматология, терапия, а также смежных областей здравоохранения.

Производитель:

ООО «ЭЙДОС» | ИНН 1655241023

Сферы применения:

Роботы-тренажеры

Сайт: <https://eidos-medicine.com/>

Цена: по запросу



Характеристики:

вес (70 кг), рост (180 см),

Реалистичность, износостойкость, надежность

Быстрая поставка

износостойких расходных материалов

Высокореалистичная, гладкая, простая в уходе кожа

Анатомически точные

дыхательные пути

Возможность использовать реальные аппараты ИВЛ

Возможность использовать реальные электрокардиографы, пульсоксиметры, дефибрилляторы

Криотиреотомия, декомпрессия иглой при напряженном пневмотораксе

СЛР

при напряженном пневмотораксе

Беспроводное соединение

до 8 ч работы от батареи

Аккумуляторная сменная батарея

Робот-диагност

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Робот может:

- Запоминать и узнавать лица людей
- Общаться, отвечать на вопросы
- Измерять показатели здоровья: уровень кислорода в крови, уровень глюкозы в крови, артериальное давление, температура тела
- Проводить первичный опрос пациента
- Подключаться к внешним сервисам
- Печатать результаты диагностики и рекомендации

Производитель:

ООО «Промобот» | ИНН 5903113639

Сферы применения:

Роботы-консультанты

Сайт: <https://promo-bot.ru/>

Цена: от 3,4 млн руб.



Характеристики:

1,56 м **130 кг**
Высота вес

от 0,18 до 3,6 км/ч
Скорость передвижения

До 8 часов
Время автономной работы

Датчики
Ультразвуковые, инфракрасные, 3D сенсор, датчики прикосновений

Встроенные системы
Динамики, микрофон, подсветка, фото- и видекамера, сенсорный экран.

Дополнительное оборудование:
Тонометр, пульсоксиметр, глюкометр, термометр

MANifesto hand

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Бионический многосхватный протез предплечья MANIFESTO Hand подходит для протезирования на уровне предплечья. Управляется с помощью датчиков, считывающих активности мышц. Пальцы могут двигаться независимо друг от друга.

Производитель:

ООО «МОТОРИКА» | ИНН 7719402047

Сайт: <http://motorica.org>

Цена: по запросу*

*пользователи могут получить бесплатно по компенсации от государства или через государственный контракт

Характеристики:

• **до 132 мм**

Раскрытие кисти

• **до 180°**

Пассивная ротация кисти

• **До 14**

видов схвата

• **класс IP52**

Влагостойкость

Сфера применения:

Протезирование



Санбот

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Робот-дезинфектор - интеллектуальная роботизированная система для плановой и экстренной санитарной обработки помещений и территорий (в социальных, медицинских и торговых учреждениях) по заданной программе или по вызову персонала, в автоматическом или ручном дистанционном режимах. Основные функции - санобработка, наблюдение и эпидконтроль.

Производитель:

ООО «АГРОБИТ» | ИНН 7726460297

Сайт: <https://agrobit.ru/>

Цена: по запросу

Характеристики:

550 x 650 x 1000 мм

Размеры робота

45 кг

Штатная масса

110 кг

полная (снаряженная) масса

3 часа

Время автономной работы и подзарядки

Собственный сервер управления

Сфера применения:

Роботы для дезинфекции



Робот-дезинфектор

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Автономное коллаборативное устройство, дезинфицирующее УФ-излучением воздух и поверхности

Производитель:

ООО «СТК» | ИНН 7720427871

Сфера применения:

Роботы для дезинфекции

Сайт: <https://www.stc-groups.ru/>

Цена: по запросу

Характеристики:

99%

очистка воздуха и поверхностей


8 часов

автономной работы на 1 заряде

**Индивидуальный
сценарий работы**

не требуется переоборудования помещений

**Автономная навигация
и перемещение внутри
помещений**

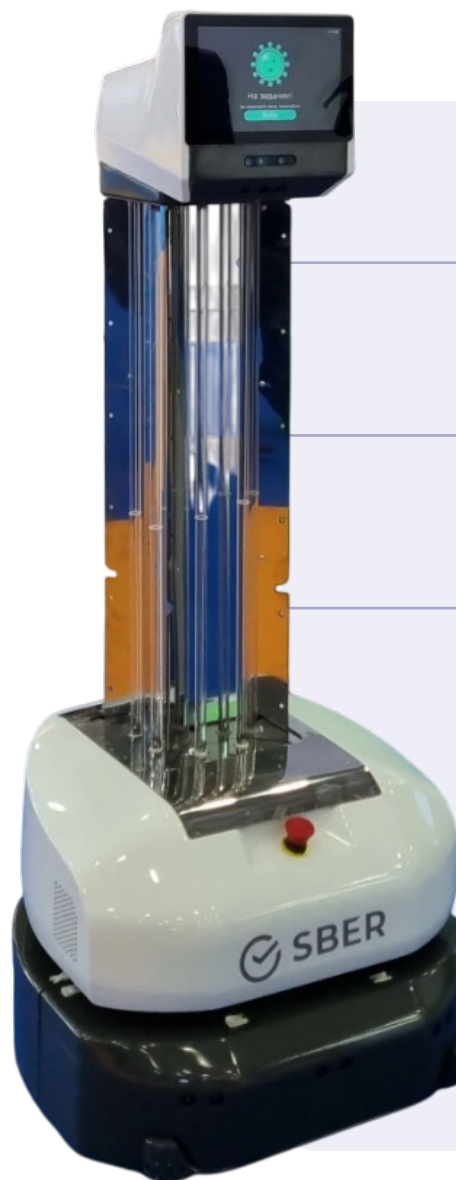

Roboscan

Уровень готовности технологии:

Патент, прототип

Особенности:

Роботизированный автономный комплекс для проведения ультразвукового сканирования, способный провести автоматизированное УЗИ области малого таза

Производитель:

ООО «РОБОСКАН» | ИНН 7727461705

Сайт: <https://roboscan.pro>

Цена: по запросу



Характеристики:

Сбор данных УЗИ

Автоматизированный режим обследования, удаленный доступ, разделение процесса сбора данных и анализа результатов

Сохранение исходных данных в формате DICOM

Изучение данных

Экспертный анализ данных, система поддержки принятия решений, автоматизированный процесс анализа

Сфера применения:

Роботы для диагностики

Робот Betsy

Уровень готовности технологии:

Прототип

Особенности:

Антропоморфный робот-помощник врача Betsy. Позволяет:


- Снизить риск заражения, минимизируя контакты с больными и носителями вируса.
- Автоматизировать измерение температуры.
- Проводить массовую диагностику, экономя время и силы медперсонала.
- Освободить сотрудников для выполнения основных задач.
- Сократить расходы на зарплаты и выплаты медработникам.

Производитель:

ООО «Нейроботикс» | ИНН 7735502088

Сайт: <https://neurobotics.ru/contacts/>

Цена: по запросу

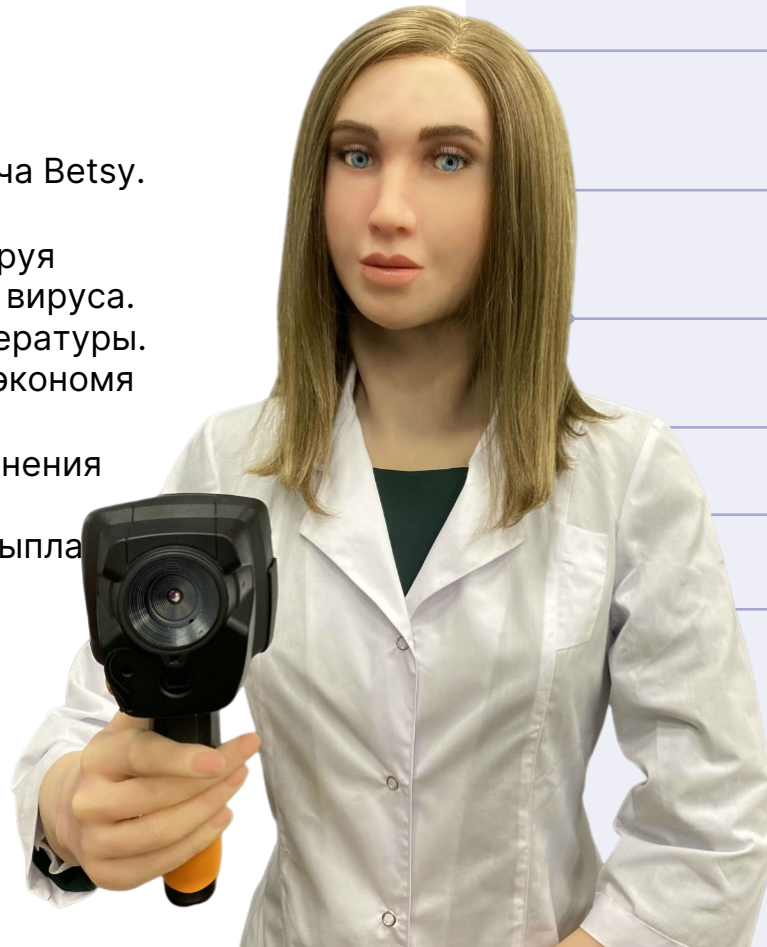

Характеристики:

- Силиконовое лицо и привод открытия рта
- Лицевые актуаторы для демонстрации базовых эмоций
- Набор электронных плат управления
- Динамик
- Микрофон
- Программное обеспечение RoboStudio

Сфера применения:

Роботы-консультанты

Робот-анестезиолог

Уровень готовности технологии:

Проектирование

Особенности:

Разработка обеспечит более эффективное управление и анализ процесса анестезии, снизит медикаментозную нагрузку, ускорит восстановление после операции и уменьшит информационную нагрузку на медицинский персонал, что повысит безопасность проведения хирургических вмешательств.

Производитель:

ООО «МРТ» | ИНН 9731024211

Сайт: <https://medrobotex.ru/index.html>

Цена: по запросу

Характеристики:

Конечные характеристики будут определены по итогам проектирования

Сфера применения:

Роботы-медсестры



Робот-тренажер «Гоша»

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Позволяет отрабатывать навыки:

- непрямого массажа сердца
- искусственной вентиляции легких
- прекардиального удара
- действий при коматозных состояниях
- проведения реанимации в условиях пандемии воздушно-капельных инфекций (COVID-19)
- наложения повязок и шин
- наложения жгутов в случае кровотечения из бедренной артерии
- транспортировки из труднодоступных мест до прибытия бригад «скорой помощи».

Производитель:

ООО «ГАЛО» | ИНН 7719669033

Сайт: <https://galo.ru/>

Цена: 230 000 руб.



Характеристики:

Длина робота

не менее 115 см
и не более 120 см

Масса

не более 14 кг

Материал оболочки

Пластизоль (ПВХ) - полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека

Время непрерывной работы источника питания

не менее 24 ч

Сфера применения:

Роботы-тренажеры

Экосистема «Левша»

Уровень готовности технологии:

Прототип, доклинические испытания

Особенности:

Интеллектуальная роботизированная система предназначена для дистанционной сосудистой нейро- и кардиохирургии. Система представляет собой три независимых решения, которые собраны из общих функциональных блоков. Экосистема имеет собственную базу обучающих данных.

Производитель:

ООО «НЕЙРОСПУТНИК» | ИНН 9729326790

Сайт: <https://neurosputnik.ru/>

Цена: по запросу

Характеристики:

Тренажер

предназначен для обучения хирургов в симуляции, включает более 50 моделей патологий

Симулятор


персональный макет сосудов мозга пациента и до проведения операции позволяет протестировать решения с рекомендациями от ИИ

Оперирующий блок

предназначен для проведения операции дистанционно. Состоит из двух основных блоков — контролирующего, который находится в комнате хирурга, и оперирующего, находящегося в операционной и выполняющего движения хирурга, полученные от контролирующего блока

Сфера применения:

Роботы-тренажеры

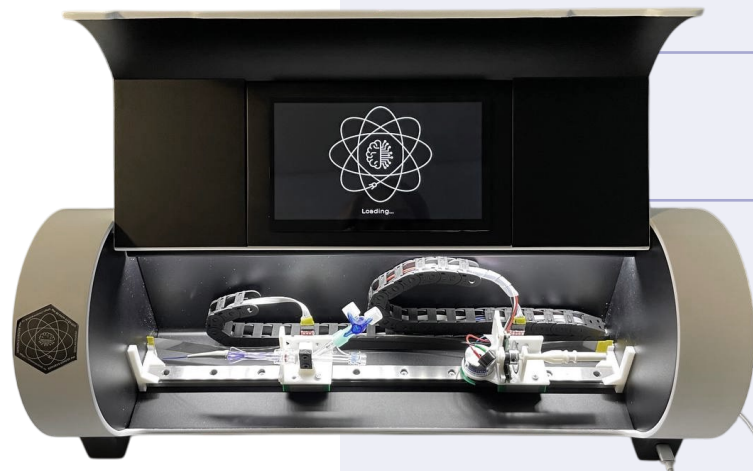

ExoAtlet

Уровень готовности технологии:

Производство, внедрение в клиники

Особенности:

Инструмент роботизированной механотерапии, предназначенный для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей, наступивших в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

Производитель:

ООО «ЭКЗОАТЛЕТ» | ИНН 7704871416

Сайт: <https://www.exoatlet.com>

Цена: по запросу



Характеристики:

Естественный паттерн ходьбы с перекатом стопы

индивидуальная настройка под параметры пациента

ExoCloud

облачный сервис для хранения, управления и анализа тренировок пациентов

Возможность аварийного отключения & защита от спастики

Возможность ходьбы по лестнице и другим неровным поверхностям

Настройка экзоскелета под пациента менее чем за 10 минут

не требуется специальных инструментов

Сфера применения:

Экзоскелеты

Строительные роботы

- I ATLANT 6000
- Antero
- DH:Evolution Cargo
- Бетонолом 5000
- Бетонолом 2000
- Робототехнический комплекс укладки газобетона
- Роботизированный комплекс чистовой отделки
- СтяжкаБот
- РОБОгеодез
- I Беспилотный дорожный каток

ATLANT 6000

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Демонтажный робот является машиной среднего класса. Он предназначен для решения сложных задач в строительстве, цементной и металлургической промышленности, подземном строительстве, атомной промышленности и др. Дизельный привод делает робота автономным.

Производитель:


ООО «ССТ» | ИНН 5914027149

Сфера применения:

Строительные работы

Сайт: <https://cct-drill.ru/>

Цена: по запросу

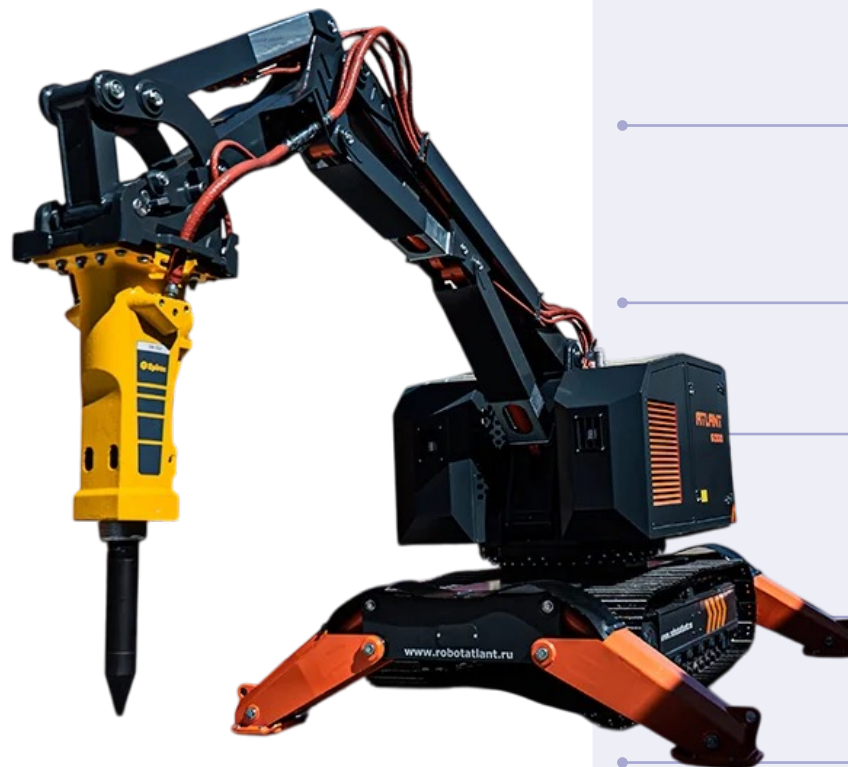

Характеристики:

72,8 кВт

Мощность дизельного двигателя

**горизонт 6 м /
вертикаль 7,3 м**

Рабочий радиус

20 с/360°

Вращение базы

3 км/ч

Транспортная скорость

25°

Макс. угол
наклона

7 500 кг

Масса без навесного
оборудования

4 645 x 1 700 x 1 995 мм

Габариты

до 200 м

Портативный пульт управления

Antero

Уровень готовности технологии:

Прототип

Особенности:

Мобильная платформа для роботизированных систем с искусственным интеллектом. Роботы самостоятельно создают карты маршрутов в пространстве и выполняют задачи в нем, полностью исключая участие человека. Используется не только для транспортировки материалов, но и для установки на неё специального оборудования.

Производитель:

ООО «Юробот» | ИНН 1001345970

Сферы применения:

Строительные работы

Сайт: <https://urobot.pro/>

Цена: по запросу

Характеристики:



• **1245 x 735 x 1220 мм**

Мощность дизельного двигателя

• **150 кг**

Вес

• **до 2500 кг**

Грузоподъемность

• **Автономное или ручное**

Управление

• **до 12 часов**

Время работы

• **5 часов**

Время зарядки

• **6 км/ч**

Макс. скорость

DH:Evolution Cargo

Уровень готовности технологии:

Прототип

Особенности:

Ровер для перевозки грузов на строительных площадках, складских и логистических комплексах. Автономное движение по заданным маршрутам, удаленное управление оператором, бортовой контроллер третьего поколения, системы «follow me» и управление жестами, бортовой модуль нейросети, распознавание машин и людей, система взаимодействия с наземной инфраструктурой.

Производитель:


ООО «ДРОНСХАБ» | ИНН 6658445480

Сферы применения:

Строительные работы

Сайт: <https://rovershub.ru/>

Цена: по запросу

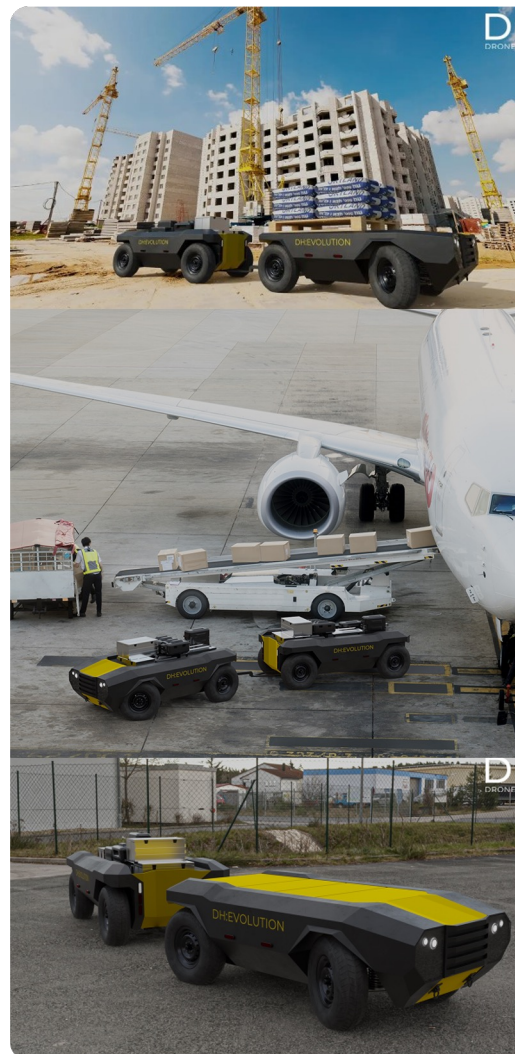

Характеристики:

2200x1200x700 мм

Габариты, ДхШхВ

800кг + 300кг

Грузоподъемность и буксируемый груз

100км

Запас хода

40км/ч

Скорость

Переднее рулевое управление, задняя ведущая ось

Полностью независимая подвеска всех колес

Прицепное устройство и узлы подключения навесного оборудования (коммунальное и строительное оборудование, агротех)

Бетонолом 5000

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Демонтажный строительный робот, в комплектацию которого может входить следующее навесное оборудование: гидромолот, ковш для копки, ковш обратный (аналог бобкэт), гидравлический захват, бур, алмазный резчик, ножницы по бетону, ножницы по металлу и др. Скорость демонтажа - 1850 ударов в минуту. Мощность удара 480 кДж

Производитель:

ООО «РОБОТЕХНИКС» | ИНН 9718001991

Сферы применения:

Строительные работы

Сайт: <https://robotekhniks.ru/>

Цена: от 6,6 млн руб. (Бетонолом 2000)



Характеристики:

380-420 В, 50 Гц

Двигатель, питание Электро

Цифровой по радио или кабелю

Тип управления

1624 x 1500 x 4141

Высота x Ширина x Длина

5000 кг

Вес без навесного оборудования

550 кг

Максимальный вес навесного оборудования

650-1150

Частота ударов в минуту

100 - 150 бар

Макс. рабочее давление

Бетонолом 2000

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Демонтажный строительный робот, в комплектацию которого входит следующее навесное оборудование: гидромолот SB202, ковш для копки, ковш обратный (аналог бобкэт), гидравлический захват, бур, алмазный резчик, ножницы по бетону

Производитель:

ООО «РОБОТЕХНИКС» | ИНН 9718001991

Сферы применения:

Строительные работы

Сайт: <https://robotekhniks.ru/>

Цена: от 6,6 млн руб.



Характеристики:

380-420 В, 50 Гц

Двигатель, питание Электро

1245 x 780 x 2475 мм

Двигатель, питание Электро

2000 кг

Вес без навесного оборудования

250 кг

Максимальный вес навесного оборудования

1850

Частота ударов в минуту

Робототехнический комплекс укладки газобетона

Уровень готовности технологии:

Проектирование

Особенности:

Программно-аппаратный комплекс, помогающий строителям укладывать стены, перекрытия и другие конструкции при возведении зданий. Осуществляет укладку как в **полуавтоматизированном** (с дополнительными подсказками оператору), так и в полностью автоматизированном варианте

Производитель:

ООО «РОБОТЭЙС» | ИНН 7735196120

Сайт: <http://robot-ace.ru/>

Цена: около 1 млн рублей



Характеристики:

780мм
ширина

35м³ за 8 часов
скорость кладки

300 кг
грузоподъемность

270 кг
масса

Стоимость укладки с учётом обслуживания техники уменьшается в 5 раз до 300 р за м³

Сферы применения:

Строительные работы

Роботизированный комплекс чистовой отделки

Уровень готовности технологии:

Прототип

Особенности:


Роботизированный программно-аппаратный комплекс, необходимый для автоматического/полуавтоматического выполнения технологического процесса окраски поверхностей (стены, потолки, металлоконструкции) внутри помещений.

Производитель:

ООО «СМАРТ ПРОМ» | ИНН 7730323416

Сайт: <https://smartprom.tech/>

Цена: по запросу

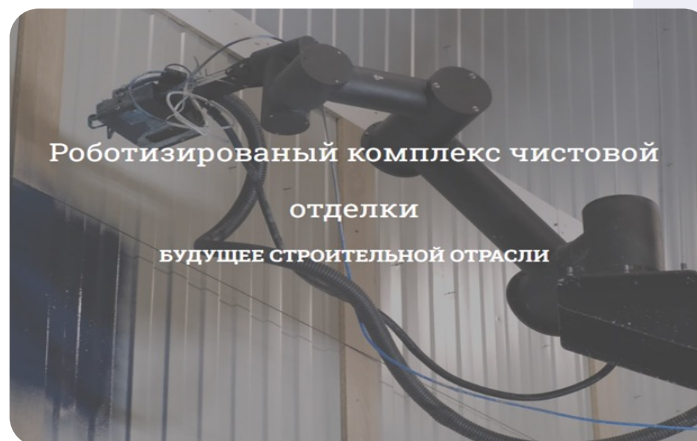

Характеристики:

Конечные характеристики будут определены по итогам проектирования

Сфера применения:

Строительные работы

СтяжкаБот

Уровень готовности технологии:

Проектирование

Особенности:

Робототехнический комплекс с интеллектуальной системой управления, способный автономно, быстро и точно выполнять укладку стяжки пола, повышая производительность и качество работ.

Производитель:

ООО «РОБОСТРОЙТЕХ» | ИНН 7743430292

Сайт: <https://navigator.sk.ru/orn/1126050>

Цена: по запросу

Характеристики:

**Конечные
характеристики
будут определены
по итогам
проектирования**

Сфера применения:

Строительные работы

РОБОГеоздез

Уровень готовности технологии:

Прототип

Особенности:

Гибридный комплекс лазерного сканирования геодезической точности

Производитель:

ООО «ЛАБА» | ИНН 9704034242

Сферы применения:


Геодезический контроль

Сайт: <https://newproductslab.ru/>

Цена: по запросу

Характеристики:

- Программный комплекс планирования маршрутов сканирования
- Программный комплекс управления процессом сканирования
- Система позиционирования сканирующего комплекса
- Лазерный сканер собственной конструкции на базе лидаров различных вендоров
- Программный комплекс обработки данных

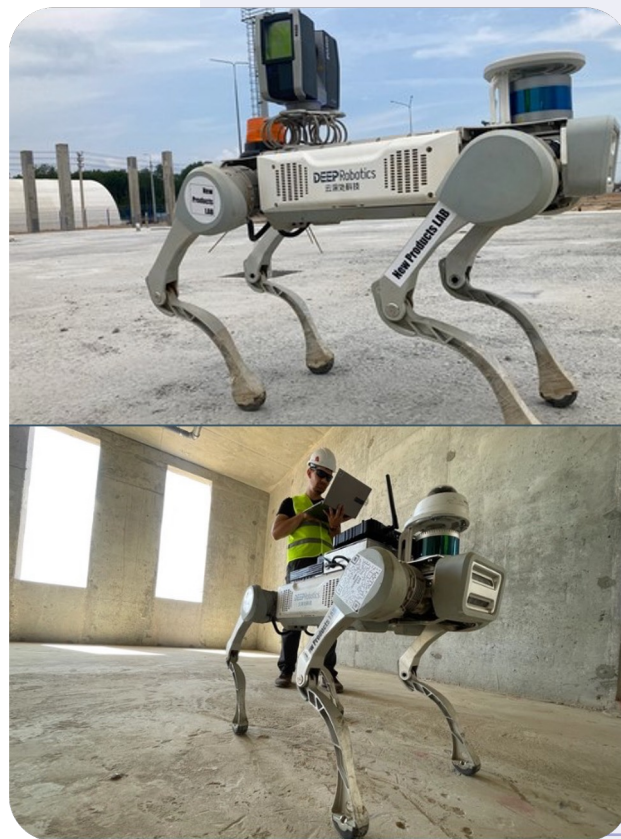

Беспилотный дорожный каток

Уровень готовности технологии:

Прототип, испытания

Особенности:

В режим автоведения переведено рулевое управление дорожного катка. Оператор с планшета задает необходимое количество проходов и ширину перекрытия, после чего система автономно регулирует траекторию движения и выполняет работу с сантиметровой точностью

Производитель:

АО «Группа Компаний Нацпроектстрой» | ИНН 9703004502

Сайт: <https://npsgk.ru/>

Цена: по запросу

Характеристики:

отсутствуют

Сфера применения:

Строительные работы

- I Sigma 250A
 - Автономный мини-трактор с искусственным интеллектом
 - Диагностический комплекс «Канатоход» модели «Стрекоза»
 - Малый коммунальный робот «Пиксель»
 - Робот уборщик БРО 3.0
 - Агробот
 - Gardy
 - Малая роботизированная грузовая транспортная платформа «Robo-Do»
 - Tubot
 - Программно-аппаратный комплекс «Вторая жизнь»
 - Робот для контроля качества после сортировщиков ТКО
- I Автономная полумоечная машина Робот-Unit

Sigma 250A

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Автономный робот Sigma-250A предназначен для видеоинспекции в трубопроводах диаметром от 250 мм и протяженностью до 4 км.

В качестве опции данный робот может использоваться для прокладки кабелей и тросов.

Производитель:

ООО «ТАРИС» | ИНН 5010053762

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Сайт: <https://taris.ru/>

Цена: по запросу

Характеристики:

Транспортный модуль

Состоит из корпуса из нержавеющей стали с интегрированной аппаратной частью и внешним оборудованием: съёмный аккумуляторный блок, камеры (фронтальную и заднего вида), освещение и модуль управления по радиоканалу с антенной Wi-Fi.

Модуль с камерой высокого разрешения (Full HD)

со встроенными измерительными лазерами, освещением, суммарным 120-кратным увеличением, с высокой точностью позиционирования.

Пост управления

Обеспечивает управление составными частями комплекса, получение и обработку в цифровом виде результатов видеоинспекции.

Барабан автоматический

Используется только в случае управления роботом по кабелю. Предназначен для хранения, разматывания и наматывания троса, а также для получения информации о длине пути, пройденного роботом.



Автономный мини-трактор с искусственным интеллектом

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ. Робот способен выполнять все основные сельхоз операции с любыми навесными орудиями:

- сев,
- культивация
- боронование
- вспашка
- опрыскивание и др.

Производитель:

АО «Когнитив Пилот» | ИНН 9718193041

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Сайт: <https://cognitivepilot.com/>

Цена: по запросу

Характеристики:



400x1500x2200 мм

Габариты

30 лошадиных сил

Мощность роботрактора

970 кг

Масса

от 5 до 20 км в час

Скорость работы

Производительность машины достигается за счет работы в круглосуточном режиме, а также при работе в звене

Диагностический комплекс «Канатоход» модели «Стрекоза»

Уровень готовности технологии:

Прототип, испытания

Особенности:

Диагностический комплекс «предназначен для комплексной контактной диагностики воздушных линий электропередач 35-550 кВт. Конструкция позволяет садиться на провод без снятия напряжения и проводить:

- видеомониторинг
- лазерное сканирование
- магнитную дефектоскопию
- установку ремонтного оборудования и диагностику смежных элементов ЛЭП

Производитель:

ООО «Лаборатория Будущего» | ИНН 6658399868

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Сайт: <https://cablewalker.com/>

Цена: по запросу



Характеристики:

14,9 кг

Масса (без аккумуляторов)

До 7 км

Дальность связи по открытой местности

22,2 В, 16000 мАч

Аккумулятор (емкость батареи) по 2 шт.

GPS и ГЛОНАСС

Чувствительность 160 – 167 дБм, точность позиционирования 0,01 м

Частота 915 МГц FHSS, мощность 100 мВт

Параметры радиопередатчика управления

5 км без подзарядки

Дальность хода по ВЛДо

19,8 – 25,2 В

Напряжение питания

22 м/с

Максимальная скорость полета

1920*1080

Разрешение изображения видеокамеры

Малый коммунальный робот «Пиксель»

Уровень готовности технологии:

Производство, внедрение

Особенности:

Полностью автономный беспилотный робот-уборщик для бесшумной и качественной уборки садово-парковых и других территорий.

Производитель:

ООО «АВТОНОМИКА» | ИНН 7704418848

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Сайт: <https://avtonomika.ru/>

Цена: по запросу



Характеристики:

- Навесное оборудование (сменное)
- Автономный и пилотируемый режимы работы
- Адаптация алгоритмов движения и **робоуборки** к условиям площадки
- Всесезонное полноприводное электрическое шасси
- Работа в любых климатических условиях



РОБОТ УБОРЩИК БРО 3.0

Уровень готовности технологии:

Прототип, внедрение

Особенности:

Многофункциональная роботизированная платформа для выполнения работ по содержанию территорий

Производитель:

АО «168Роботикс» | ИНН 7714472202

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Сайт: <https://168robotics.com/>

Цена: по запросу



Характеристики:

до 22 часов в сутки

Увеличенное время автономной работы эксплуатации робота

80 литров

Бак для воды

300 литров

вместительный контейнер для мусора

Щётки с увеличенным диаметром автоматически расширяются, увеличивая зону уборки на 10%

Открытый объем задних колес позволяет реализовать поворот на угол до 45° и обеспечить малый радиус разворота

Агробот

Уровень готовности технологии:

Испытания, производство

Особенности:

Выполняет механическую перевозку тяжелых грузов в парковых зонах, в болотистой местности и на мягких грунтах, в узких междурядьях, в период сезонного внесения удобрений или сбора урожая на площадях от нескольких гектаров

Производитель:

ООО «ГУМИЧ РТК» | ИНН 9726005407

Сферы применения:

Агро роботы

Сайт: <https://gumich-rtk.ru/>

Цена: по запросу



Характеристики:

1605x750x488 мм

Габариты

300 кг

Масса

600 кг

Грузоподъемность

10 км/ч

Максимальная скорость

6.0 кВт

Суммарная мощность двигателей

IP67

Пылевлагозащита

4 часа

Время работы на одном заряде аккумулятора

Gardy

Уровень готовности технологии:

Проектирование, прототип

Особенности:

Мобильный топиарный робот позволяет создавать сложные геометрические и художественные формы из зеленых насаждений

Производитель:

АО «КВАНТУМ СИСТЕМС» | ИНН 7717677180

Сайт: <https://quantumspace.ru/>

Цена: по запросу



Характеристики:

Конечные характеристики будут определены по итогам проектирования

Сфера применения:

Агро роботы

Малая роботизированная грузовая транспортная платформа «Robo-Do»

Уровень готовности технологии:

Прототип

Особенности:

Предназначена для использования в виноградарских, ягодных, садоводческих, овощеводческих и других растениеводческих хозяйствах - для сбора и транспортировки корзин/ящиков/контейнеров с урожаем, и прочих грузов, в заданную точку, в автоматическом режиме.

Производитель:

ООО НПО «Р-СФЕРА» | ИНН 9729363577

Сферы применения:

Агро роботы

Сайт: <https://rsfera.com/>

Цена: по запросу



Характеристики:

до 200кг

Грузоподъемность

1-40 км/ч

Скорость движения

900x1000 мм

Габариты. Возможна адаптация под потребности заказчика

8кВт

Суммарная мощность эл/моторов

5-50С

Температурный режим эксплуатации

2 часа

Без перезарядки. Источник питания - LiPo аккумуляторы

Навигация осуществляется по GPS/Глонасс, с использованием датчиков и интеллектуальных алгоритмов

Tubot

Уровень готовности технологии:

Прототип, внедрение

Особенности:

Роботизированная система для неразрушающего контроля и очистки сложных разветвленных секций трубопроводов:


- гидродинамическая очистка трубопроводов MFL
- ультразвуковое / вихретоковое обследование
- нанесение покрытий внутри трубы
- обработка сварных швов

Производитель:

ООО «ТЮБОТ» | ИНН 5408017553

Сайт: <http://tubot.pro/>

Цена: по запросу

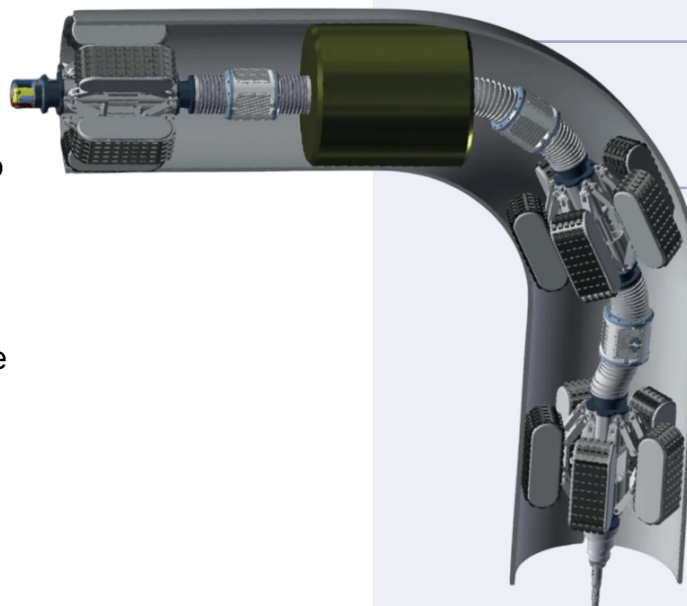

Характеристики:

530 мм

Внешний диаметр трубопровода (Dout)

80% внешнего

Минимальный внутренний диаметр трубопровода

2000 кг

Полезная нагрузка

**Взрывобезопасность
в соответствии с IEC
60079-14**

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Программно-аппаратный комплекс «Вторая жизнь»

Уровень готовности технологии:

Опытно-промышленное производство
и сертификация

Особенности:

Проект решает проблемы снижения количества отходов и вовлечения их в производственный оборот. Целевой рынок — рынок утилизации отходов (роботы для сортировки отходов). Ключевая технология — компьютерное зрение и нейронные сети для решения задачи классификации отходов (использование и переработка биомассы, твердых и жидких бытовых и промышленных отходов)

Производитель:

ООО «МДРК» | ИНН 7702440164

Сайт: <https://navigator.sk.ru/orn/1123262>

Цена: по запросу

Характеристики:

**Автоматическая
сортировка бытовых
отходов с применением
алгоритмов
компьютерного зрения**

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Робот для контроля качества после сортировщиков ТКО

Уровень готовности технологии:

Внедрение

Особенности:

Робот применяется для контроля качества после оптических сортировщиков, либо при сортировке раздельно собранных отходов. Для распознавания отходов применяется искусственный интеллект.

Робот умеет отбирать ПЭТ, с разделением по цветам и типу, твердый полиэтилен, цветные материалы и ряд других видов отходов. Один робот может отбирать до четырех видов отходов.

Производитель:

ООО «НЕВЛАБС» | ИНН 7714733278

Сайт: <https://nevlabs.ru/>

Цена: по запросу



Характеристики:

Распознавание предметов с помощью спектрального анализа

Сфера применения:

Коммунальное хозяйство

Автономная поломоечная машина Робот-Unit

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Беспилотный робот уборщик оснащен системой RTLS, которая позволяет эффективно работать на площади до 20 000 м². В отличие от технологии SLAM, система лишена всех недостатков, что делает уборку более надежной и точной.

Производитель:

ООО «ЯКУ РОБОТИКС» | ИНН 9718207008

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство

Сайт: <https://yacuai.com/ru/main/>

Цена: по запросу

Характеристики:



Режимы

(пылесос, мойка, полировка, транспортировка)

2 бака

6 часов

непрерывной работы

**Возможность
управления
машиной в ручном
режиме**

Транспортные роботы

- Беспилотная система паркования
- Маяк
- Магистральный тягач L5
- Box parking
- Грузовики Evocargo

Беспилотная система паркования

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Многоярусная конструкция с ячейками хранения и беспилотной системой паркования. Включает в себя роботизированные тележки, лифты и боксы въезда-выезда. Роботизированная тележка выполняет функцию приподнимания автомобиля и перемещения автомобиля в боксы въезда-выезда, на платформу лифта, в ячейки хранения. Рядный и ярусный принципы наращивания позволяют создать паркинг башенной и стеллажной конфигурации с оптимальным заполнением пространства.

Производитель:

ООО «НЕОПАРК» | ИНН 6686041915

Сайт: <http://www.neo-park.ru/>

Цена: по запросу



Характеристики:

2800 кг

Грузоподъемность

седан, джип

Габариты автомобиля

Электромеханический

Тип привода

2 минуты

Среднее время выдачи
автомобиля

Сферы применения:

Транспорт

Маяк

Уровень готовности технологии:

Испытания

Особенности:

«Маяк-2» — усовершенствованная модель «Маяк-1», созданная на базе «санкционно устойчивого» автомобиля «КамаЗ-54901»
Все компоненты, отвечающие за автономное движение, являются отечественными разработками.

Производитель:

ПАО «Камаз» | ИНН 1650032058

Сайт: <https://kamaz.ru/>

Цена: по запросу



Характеристики:

Данные
не известны

Сферы применения:

Транспорт

Магистральный тягач L5

Уровень готовности технологии:

Прототип, испытания

Особенности:

Прототип автономного магистрального тягача L5 соответствует пятому, максимальному уровню автоматизации. В нем нет места водителя и органов управления, необходимых для человека.

Производитель:

ООО «АВТОТЕХ» | ИНН 9725045830

Сайт: <https://truck.navio.auto/>

Цена: по запросу



Характеристики:

**МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ
В ДВИЖЕНИИ ДО 23
ЧАСОВ**

**СОЧЕТАЕТСЯ
С РАЗЛИЧНЫМИ
ПРИЦЕПАМИ**

Сферы применения:

Транспорт

Box parking

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Особенностью беспаллетной роботизированной парковки является перемещение автомобиля на место хранения и обратно в кабину въезда без применения переносящего устройства — паллеты (платформы). Парковка системы MPS производит перемещение автомобиля на свободное машиноместо при помощи подъемно-раздаточного устройства — робота.

Производитель:


ООО «РУСПАРКИНГ» | ИНН 7701927741

Сферы применения:

Транспорт

Сайт: <https://rusparking.com/>

Цена: по запросу

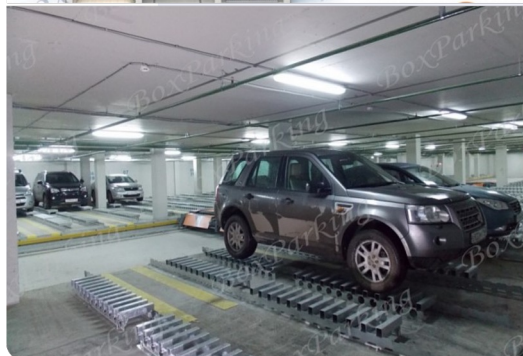

Характеристики:

18 м²/авто

Средняя плотность парковки

5,25 x 2,10 x 1,97 м

Габариты автомобиля

до 3 тонн

Вес автомобиля

**легковые автомобили
и внедорожники**

Тип автомобилей

от -25 до +45 °C

Температурный режим

**влаго-/грязе-
/морозоустойчивая**

Внешние условия эксплуатации

**непрерывная
парковка/выдача**

Особенности функционирования

Грузовики Evocargo

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Коммерческий сервис
грузоперевозок
на базе автономного
электротранспорта
собственного производства

Производитель:

ООО «ЭВОКАРГО» | ИНН 7714459603

Сферы применения:

Транспорт

Сайт: <https://ru.evocargo.com/>

Цена: по запросу



Характеристики:

2 ТОННЫ

Грузоподъемность

200 км

Запас хода

**Электрогрузовики
могут работать 24/7
с остановкой
на подзарядку**

**Работа в широком
диапазоне
климатических зон
и погодных условий**

Приложение*

*В приложение включен расширенный ассортимент продуктовых решений компаний указанных ранее в обзоре

Бетонолом 4500

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

В комплектацию строительного робота входит следующее навесное оборудование: гидромолот SB452, ковш для копки, ковш обратный (аналог бобкэт), гидравлический захват, бур, алмазный резчик, ножницы по бетону

Производитель:

ООО «РОБОТЕХНИКС» | ИНН 9718001991

Сферы применения:

Строительные работы

Сайт: <https://robotekhniks.ru/>

Цена: от 6,6 млн руб. (Бетонолом 2000)



Характеристики:

380-420 В, 50 Гц

Двигатель, питание Электро

Цифровой по радио или кабелю

Тип управления

1624 x 1500 x 4141

Высота x Ширина x Длина

4900 кг

Вес без навесного оборудования

500 кг

Максимальный вес навесного оборудования

550-1250

Частота ударов в минуту

100 - 150 бар

Макс. рабочее давление

MANifesto hand

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Роботизированный протез предплечья с одним видом схвата. Управление протезом происходит с помощью ЭМГ-датчиков.


Производитель:

ООО «МОТОРИКА» | ИНН 7719402047

Сайт: <http://motorica.org>

Цена: по запросу*

*пользователи могут получить бесплатно по компенсации от государства или через государственный контракт

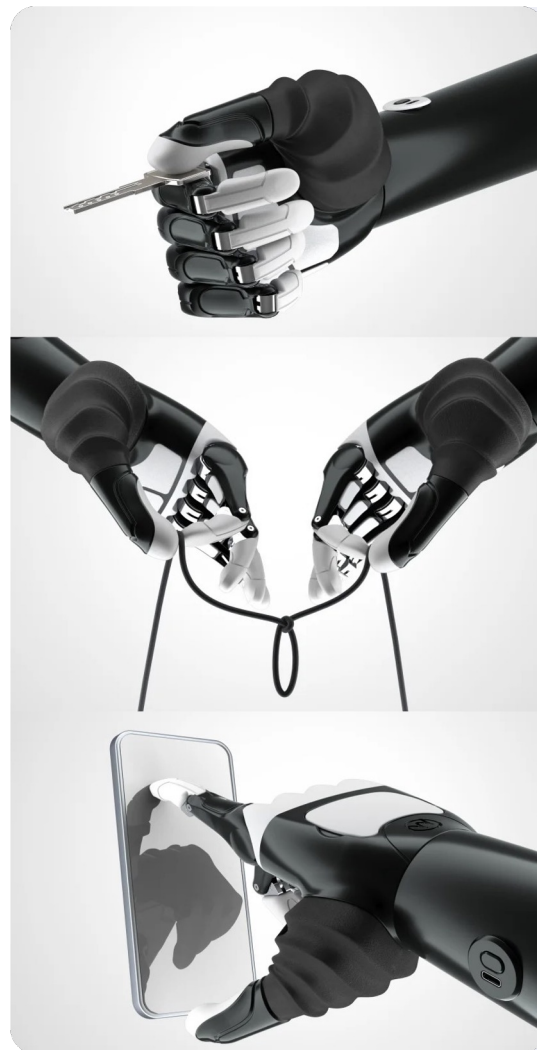

Характеристики:

• **до 98 мм**

Раскрытие кисти

• **до 180°**

Пассивная ротация кисти

• **класс IP54**

Влагостойкость

• **Универсальный
схват — щепоть**

Сфера применения:

Протезирование

Manifesto/indy ELBOW

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Бионический протез плеча ELBOW относится к роботизированной линейке протезов на уровне выше локтя. Конфигурация протеза может состоять из кисти MANIFESTO или INDY.

Протез управляется с помощью датчиков, а закрытие и раскрытие кисти выполняется небольшим, но мощным электродвигателем.

Протез подходит для выполнения бытовых задач.

Производитель:

ООО «МОТОРИКА» ИНН 7719402047

Сайт: <http://motorica.org>

Цена: по запросу*

*пользователи могут получить бесплатно по компенсации от государства или через государственный контракт

Характеристики:

от 15° до 145°

Сгиб в локте

до 180°

Пассивная ротация кисти

до 20 кг


Нагрузка на локоть

класс IP54

Влагостойкость

Сфера применения:

Протезирование

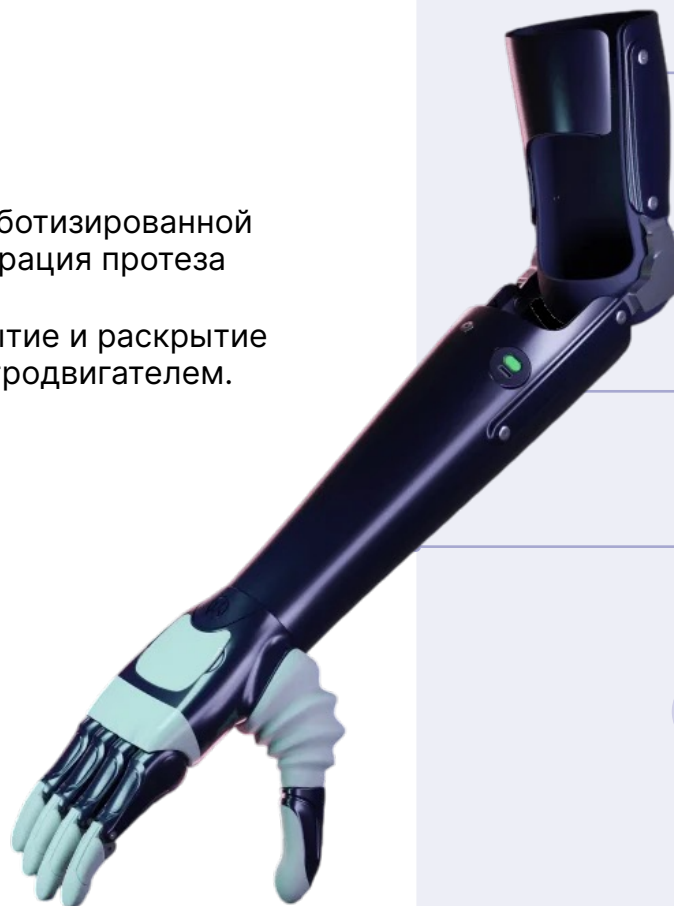

MANIFESTO Fingers

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Бионический протез кисти, многосхватный протез пальцев и кисти Manifesto управляется с помощью датчиков, считывающих активности мышц. Пальцы могут двигаться независимо друг от друга.

Производитель:


ООО «МОТОРИКА» ИНН 7719402047

Сайт: <http://motorica.org>

Цена: по запросу*

*пользователи могут получить бесплатно по компенсации от государства или через государственный контракт

Характеристики:

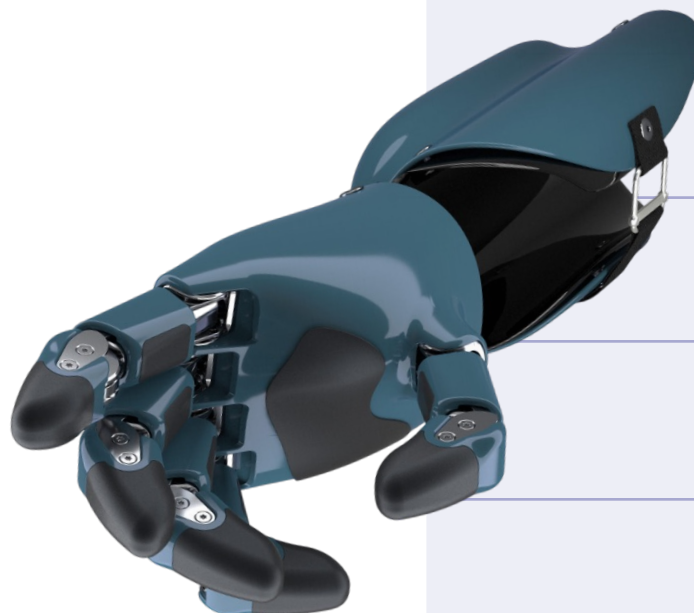

• **до 152 мм**

Раскрытие кисти

• **класс IP55**

Влагостойкость

• **Частичное
протезирование**

• **До 8 видов хвата**

Сфера применения:

Протезирование

Робот-тренажер «Гаврюша»

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Предназначен для обучения навыкам определения коматозного состояния у пострадавшего и выбора правильного алгоритма оказания первой помощи. После запуска этого режима у тренажера появляется пульс на сонной артерии, который сохраняется в течение 40 секунд. Если за это время был произведен поворот на живот, то пульс на сонной артерии сохраняется около 10 минут

Производитель:

ООО «ГАЛО» | ИНН 7719669033

Сайт: <https://galo.ru/>

Цена: 75 000

Характеристики:

не менее 160 см и не более 165 см

Длина робота

не более 15 кг

Масса

пластизоль (ПВХ)

Материал внешней оболочки робота. Полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека.

не менее 24 ч

Время непрерывной работы источника питания

Сфера применения:

Роботы-тренажеры



Робот-тренажер «Гаврюша»

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Робот-тренажер для отработки навыков извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей младенца. Тренажер с голосовой функцией (хрипит и задыхается при наличии инородного тела и плачет после его удаления), с пульсом на плечевой артерии, изменяет цвет кожных покровов: при асфиксии — синеет, а при удалении инородного тела — розовеет.

Производитель:

ООО «ГАЛО» | ИНН 7719669033

Сайт: <https://galo.ru/>

Цена: 60 000

Характеристики:

не менее 45 см и не более 52 см

Длина робота

не более 2 кг

Масса

пластизоль (ПВХ)

Материал внешней оболочки робота. Полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека.

не менее 24 ч

Время непрерывной работы источника питания

Сфера применения:

Роботы-тренажеры



Робот-тренажер «Георгий»

Уровень готовности технологии:

Производство

Особенности:

Позволяет отрабатывать навыки:

- оценки состояния пострадавшего
- проведения СЛР (непрямой массаж сердца/ИВЛ легких) с частотой компрессий 80-120 нажатий в минуту
- проведения безвентиляционной реанимации (в том числе в условиях эпидемий воздушно-капельных инфекций)
- действий при коматозных состояниях (поворот на бок или на живот)
- прекардиального удара
- наложения повязок и шин в случае перелома костей голени
- наложения жгутов в случае артериального кровотечения из бедренной артерии; извлечения пострадавших из труднодоступных мест (крутых склонов, узких тоннелей, колодцев, и т. д.)

Производитель:

ООО «ГАЛО» | ИНН 7719669033

Сайт: <https://galo.ru/>

Цена: 375 000

Характеристики:

не менее 165 см и не более 170 см

Длина робота

не более 20 кг

Масса

пластизоль (ПВХ)

Материал внешней оболочки робота. Полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека.

не менее 24 ч

Время непрерывной работы источника питания

Сфера применения:

Роботы-тренажеры



ExoAtlet Bambini

Уровень готовности технологии:

Испытания, производство

Особенности:

Экзоскелет роботизированной механотерапии для эффективной нейрореабилитации детей и подростков с локомоторными нарушениями. Сочетание ходьбы в экзоскелете с различными видами нейрофизиологических стимуляций позволяет существенно ускорить процесс обучения детей ходьбе и создает синергический реабилитационный эффект.

Сфера применения:

Экзоскелеты

Производитель:

ООО «ЭКЗОАТЛЕТ» | ИНН 7704871416

Сайт: <https://www.exoatlet.com>

Цена: по запросу

Характеристики:

до 4-х часов

Работа от аккумулятора

от 115 до 160 см


Рост пациента

8 электроприводов

Функция приставных шагов

Функция переката стопы – ребенок ставит ногу на пятку, а потом перекатывает ее на носок

Управление и настройка параметров через экран

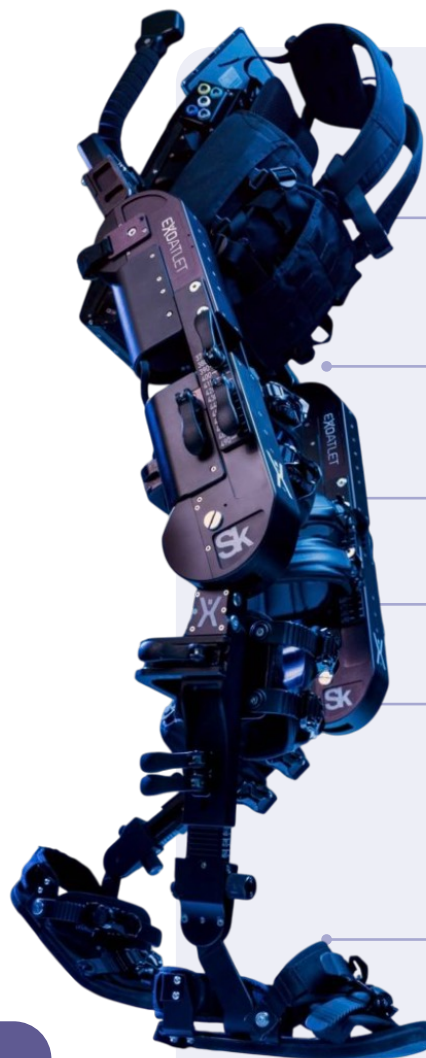

Среднегабаритная роботизированная техника

Уровень готовности технологии:

Разработка

Особенности:

Среднегабаритная уборочная техника на электротяге для поддержания в порядке городских улиц и дворовых территорий. Уровень шума и выбросов CO₂ в атмосферу снижен в два раза.

Производитель:

ООО «АВТОНОМИКА» | ИНН 7704418848

Сайт: <https://avtonomika.ru/>

Цена: по запросу

Характеристики:

**Зависит от
спецификации
конечного продукта**

Сферы применения:

Коммунальное хозяйство