Принципиальная технологическая схема краскоприготовления и окраски

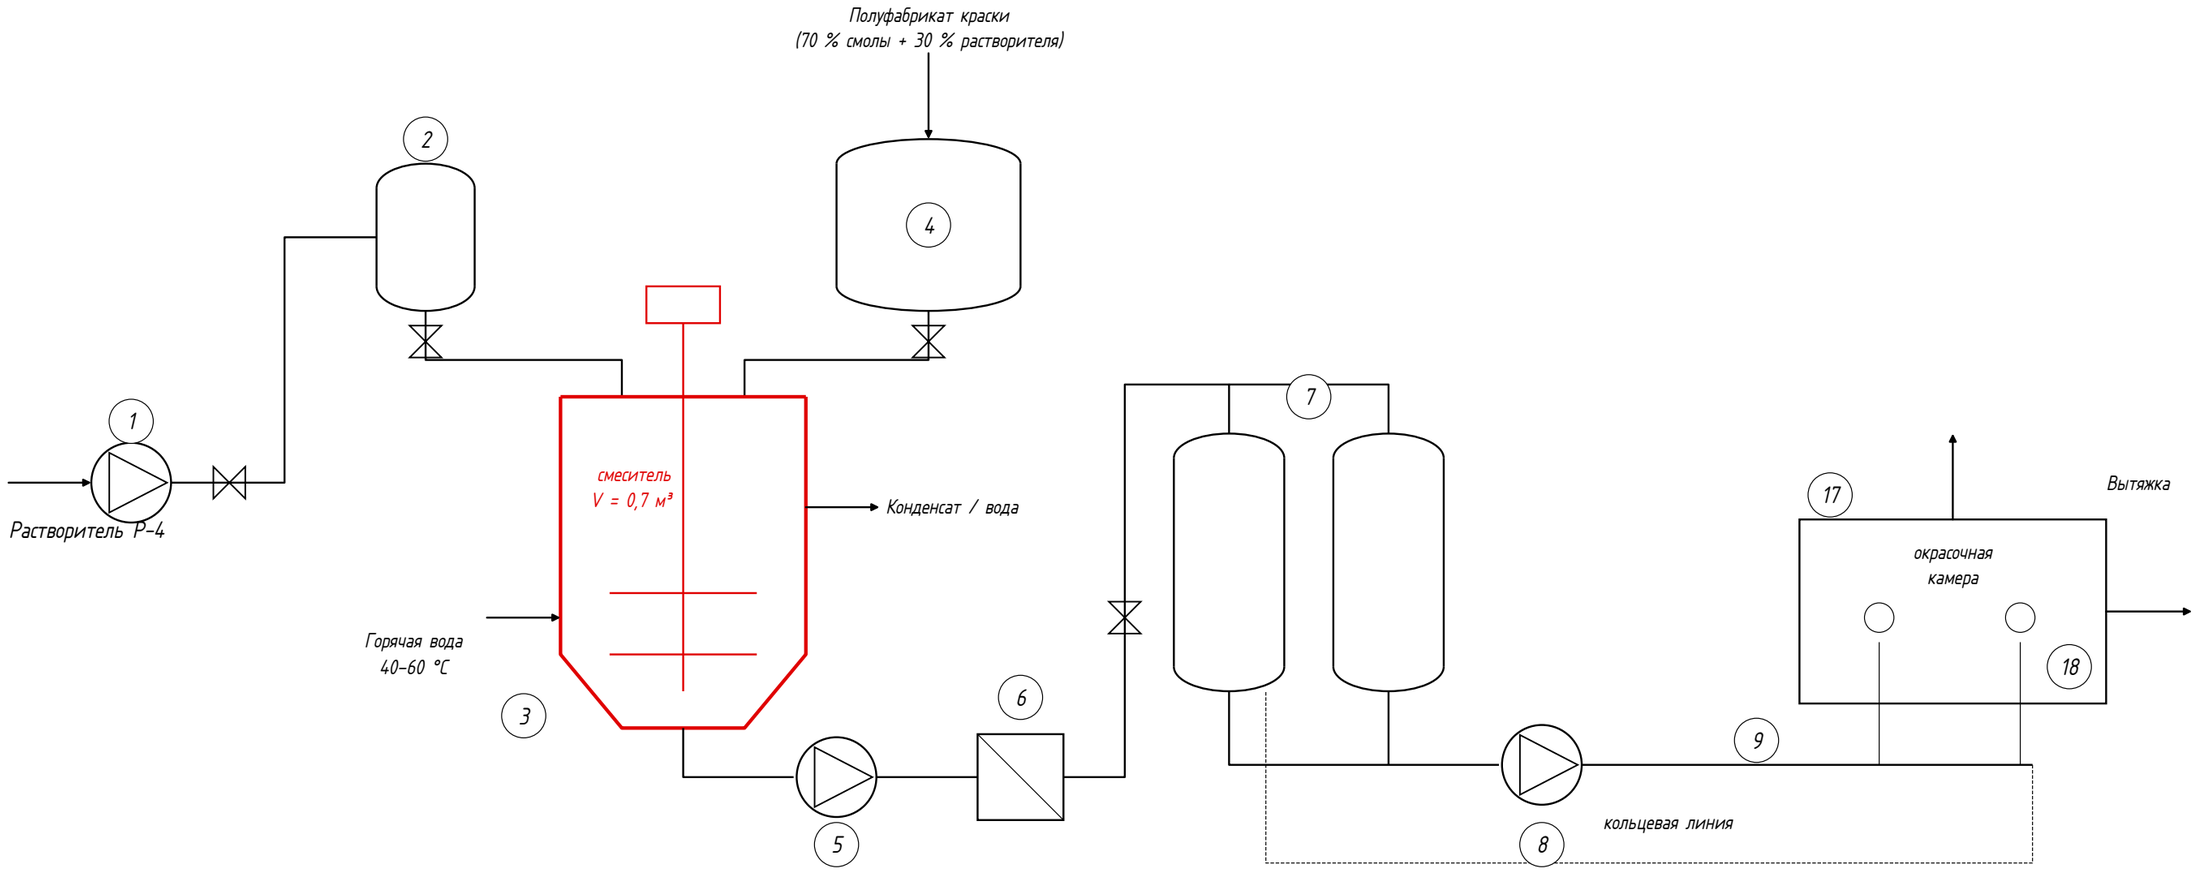

Поз.	Наименование	Кол.	Техническая характеристика
1	Насос подачи растворителя центробежный	1	q = 2,3 л/с; P = 0,35 МПа
2	Мерник растворителя	1	по технологическому регламенту
3	Смеситель-растворитель лопастной	1	V = 0,7 м³; ε = 0,9; t = 22 °С; P = 0,35 МПа
4	Бункер полуфабриката краски	1	70 % смолы + 30 % растворителя
5	Насос подачи краски центробежный	1	по технологическому регламенту
6	Фильтр	1	очистка от твердых частиц
7	Баки готовой краски	2	20 % смолы + 80 % растворителя
8	Насос циркуляционный	1	по технологическому регламенту
9	Кольцевая линия краски	–	циркуляция до окрасочной камеры и обратно
17	Окрасочная камера	1	два рабочих места, вытяжная вентиляция
18	Резиновые шланги краски	2	к пульверизаторам

Красным цветом выделен контур основного технологического аппарата (поз. 3 — смеситель растворителя).

Техническая характеристика смесителя (поз. 3)

Вещество: растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %); расчет — по ацетону
Свободный объем аппарата V_ап = 0,7 м³, степень заполнения 0,9
Диаметр трубопроводов 50 мм; длина подводящего 2 м, отводящего 4 м
Производительность насоса 2,3 л/с; отключение трубопроводов — ручное (300 с)
Помещение 13.0 × 9.2 × 3.5 м; кратность вентиляции 8 1/ч; категория помещения — А

Условные обозначения

— технологические трубопроводы
- - - возвратная линия кольцевого контура
— контур основного аппарата

Разраб.	Смолин			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КП.ПБТП.73.01

Технологическая схема краскоприготовления и окраски. Смеситель растворителя

Лит.	Масса	Масштаб
у	–	–

Лист 1 Листов 2

ИвПСА ГПС МЧС России
гр. ________