
FUNtasia Audio

SOFTWARE / AUDIO

FUN DC Filter

MANUEL D'UTILISATION

Suppression précise du décalage DC et des infra-graves

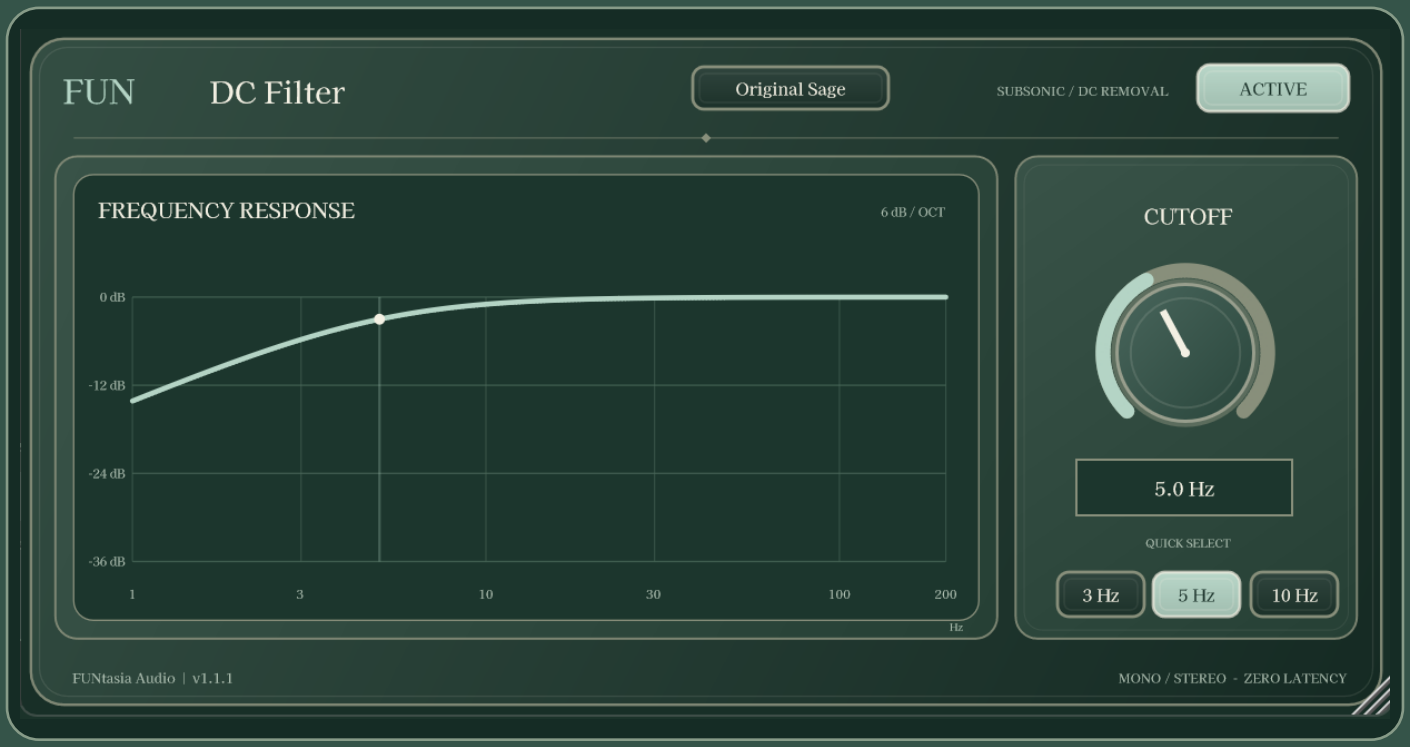

Filtre passe-haut du premier ordre, sans latence ajoutée.

VST3 | MONO / STEREO | ZERO LATENCY | 9 GUI THEMES

v1.1.1 / FRANÇAIS

© 2026 FUNtasia Audio

01 Prise en main

FUN DC Filter atténue le décalage continu et les fréquences subsoniques inutiles. Insérez-le sur une piste, un bus ou le master.

01 INSERT

Placez-le avant la compression ou la saturation si l'infra-grave déclenche un traitement indésirable.

02 SET CUTOFF

Commencez vers 3–5 Hz puis montez seulement si le signal le nécessite.

03 COMPARE

Basculez ACTIVE et comparez attentivement la tenue des graves.

TOUR DES COMMANDES

CUTOFF	Fréquence de coupure de 1,0 à 100,0 Hz, par pas de 0,1 Hz ; valeur initiale 5,0 Hz.
VALUE FIELD	Double-cliquez sur l'affichage de fréquence pour saisir une valeur.
QUICK SELECT	Touches 3 Hz, 5 Hz et 10 Hz pour des réglages rapides.
ACTIVE	ON filtre le son ; OFF laisse passer le signal direct. Transition adoucie.
FREQUENCY RESPONSE	Affiche la réponse théorique calculée, pas un analyseur spectral en direct.
THEME SELECTOR	Neuf thèmes graphiques, sans incidence sur le traitement audio.


POINT DE DÉPART

3 Hz : nettoyage très discret. 5 Hz : réglage équilibré. 10 Hz : atténuation renforcée ; contrôlez la grosse caisse et la basse à l'oreille.

02 Lire la réponse en fréquence

La courbe indique l’atténuation de chaque fréquence pour la coupure sélectionnée.

RÉPONSE THÉORIQUE · CUTOFF 5 Hz

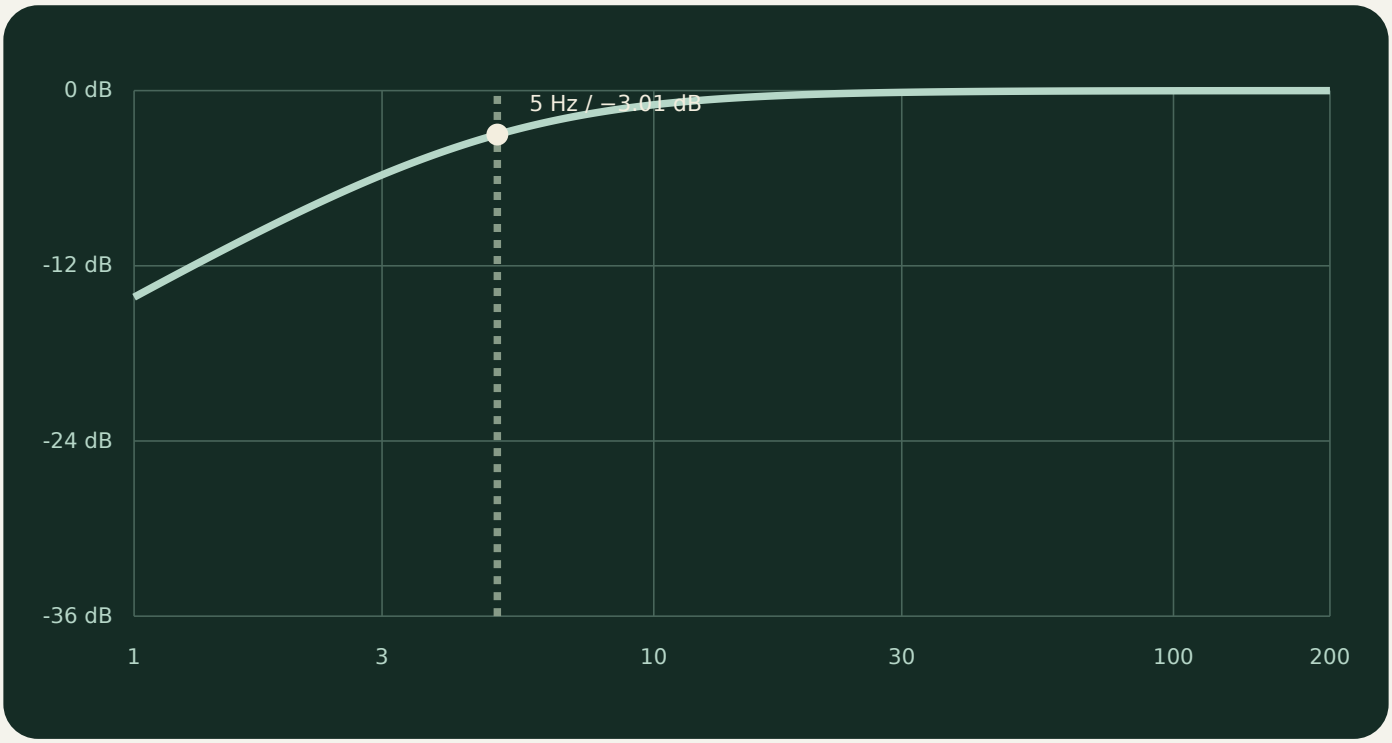

À la fréquence de coupure, un passe-haut du premier ordre atténue d’environ −3 dB. En dessous, l’atténuation croît d’environ 6 dB par octave.

AXE HORIZONTAL

Fréquence (Hz), échelle logarithmique de 1 à 200 Hz.

AXE VERTICAL

Gain du filtre en dB, et non dBFS ; 0 dB = gain unitaire.

COURBE / POINT

Suivent CUTOFF ; aucun affichage FFT du signal en temps réel.

TRAITEMENT AUDIO

Un passe-haut TPT (Topology-Preserving Transform) du premier ordre traite séparément les canaux gauche et droit. À phase minimale, il provoque aussi une rotation de phase près de la coupure. Les variations de CUTOFF et ACTIVE sont lissées sur environ 15 ms. Pas d’anticipation ni de latence ajoutée.

03 Utilisation dans la STAN

Nettoyez les infra-graves techniquement inutiles tout en préservant les fondamentales musicales.

01 PISTES ET BUS

Placez le filtre en amont du compresseur, limiteur ou saturateur si les subsoniques perturbent leur réaction.

02 KICK ET BASSE

Partez de 3–5 Hz ; au-delà de 10 Hz, comparez soigneusement la fondamentale et l’impact dans le grave.

03 AUTOMATION

La STAN peut automatiser CUTOFF et ACTIVE. Le thème graphique n’est pas un paramètre automatisable.

04 RAPPEL DE PROJET

Les projets enregistrés restaurent CUTOFF, ACTIVE et le thème propre à chaque instance.

THÈME GUI GLOBAL · NOUVEAUTÉ v1.1.1

Le dernier thème choisi manuellement est conservé dans les préférences de l’utilisateur et sert aux futures nouvelles instances. Les autres instances déjà ouvertes ne changent pas.

À l’ouverture d’un projet, le thème enregistré dans le projet est prioritaire. Ce chargement ne modifie pas la préférence globale. Un ancien projet sans thème revient à Original Sage.

Original Sage · Charcoal · Deep Brown · Lapis Lazuli · Lavender · Coral Red · Mikan Orange · Sakura Pink · Aquamarine

04 Caractéristiques et aide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre	Passe-haut TPT 1er ordre · env. 6 dB/octave
CUTOFF	1,0–100,0 Hz · pas de 0,1 Hz · valeur initiale 5,0 Hz
État initial	ACTIVE ON · Original Sage sans préférence utilisateur
Sélection rapide	3 Hz · 5 Hz · 10 Hz
Lissage	CUTOFF / ACTIVE : environ 15 ms
Canaux audio	Mono ou stéréo ; traitements G/D indépendants
Précision DSP	Flottant 32 bits et double 64 bits
Latence / queue	0 échantillon / 0 seconde
Interface	Redimensionnable, ratio 2:1 ; 616 × 308 px au départ
Automation hôte	CUTOFF et ACTIVE ; thème uniquement graphique

AIDE & CONSEILS D’ÉCOUTE

- Le grave semble aminci
  Réduisez CUTOFF et comparez avec ACTIVE, surtout sur la basse et le kick.
- La courbe ne réagit pas au son
  Normal : elle montre la réponse calculée, pas le spectre audio.
- Une nouvelle instance change de couleur
  Elle reprend le dernier thème choisi manuellement ; un projet restaure le sien.
- Le thème n’est pas mémorisé
  Vérifiez les droits d’écriture des préférences utilisateur ; le thème reste actif pour la session.

VALIDATION VST3 WINDOWS · 09/11/2026

pluginval niveau 10 : SUCCESS · Steinberg Validator : 537 tests réussis, 0 échec. Ce résultat ne couvre pas toutes les configurations de STAN.