
FUNtasia Audio

SOFTWARE / AUDIO

FUN DC Filter

ユーザーマニュアル

DCオフセットと不要な超低域を、自然に整える。

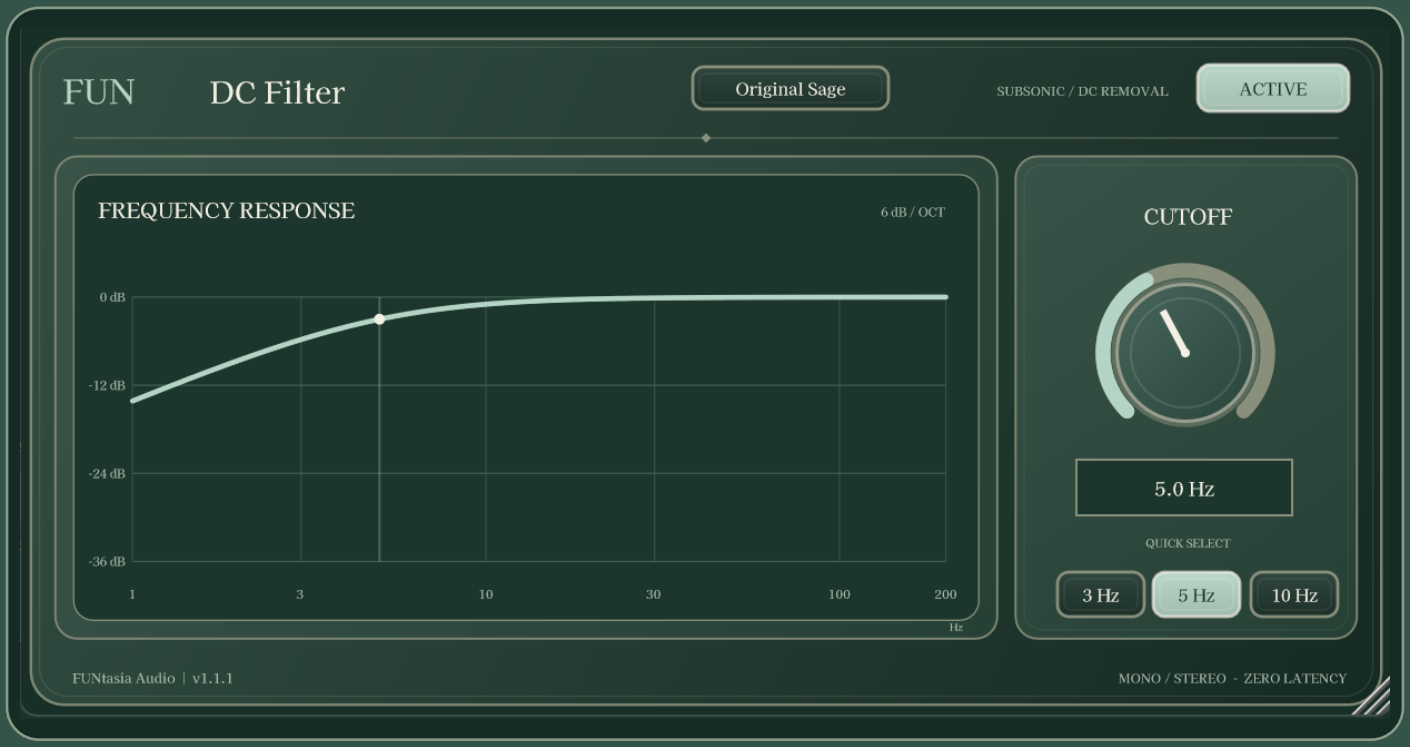

ゼロレイテンシーの一次ハイパス・フィルター。

VST3 | MONO / STEREO | ZERO LATENCY | 9 GUI THEMES

---

v1.1.1 / 日本語

© 2026 FUNtasia Audio

01 はじめに

FUN DC Filterは、DCオフセットや不要な超低域を取り除くためのシンプルなツールです。トラック、バス、マスターに挿入できます。

01 INSERT

超低域による不要な反応を避けたいコンプレッサーやサチュレーターの前段などに挿入します。

02 SET CUTOFF

まず3~5 Hzから始め、必要な範囲だけ少しずつ上げます。

03 COMPARE

ACTIVEでON/OFFを比較し、音の重心や低域の変化を耳で確認します。

GUIの操作

CUTOFF	カットオフ周波数を1.0~100.0 Hzで設定します。0.1 Hz刻み、初期値5.0 Hz。
VALUE FIELD	周波数の数値表示をダブルクリックすると、直接数値を入力できます。
QUICK SELECT	3 Hz／5 Hz／10 Hzのボタンで素早く周波数を選択できます。
ACTIVE	ONでフィルター処理、OFFで原音を通過。切替は滑らかに行われます。
FREQUENCY RESPONSE	計算された理論上の周波数特性を表示。音声スペクトラムのリアルタイム解析ではありません。
THEME SELECTOR	音声処理とは独立して、9種類のGUIテーマを切り替えられます。


おすすめの始め方

3 Hz：ごく控えめな処理。5 Hz：バランスの良い初期設定。10 Hz：やや強い超低域除去。キックやベースは必ず試聴して調整しましょう。

02 周波数特性グラフ

表示される曲線は、選択したカットオフ周波数で各帯域がどの程度減衰するかを示します。

理論周波数特性 ・ CUTOFF 5 Hz

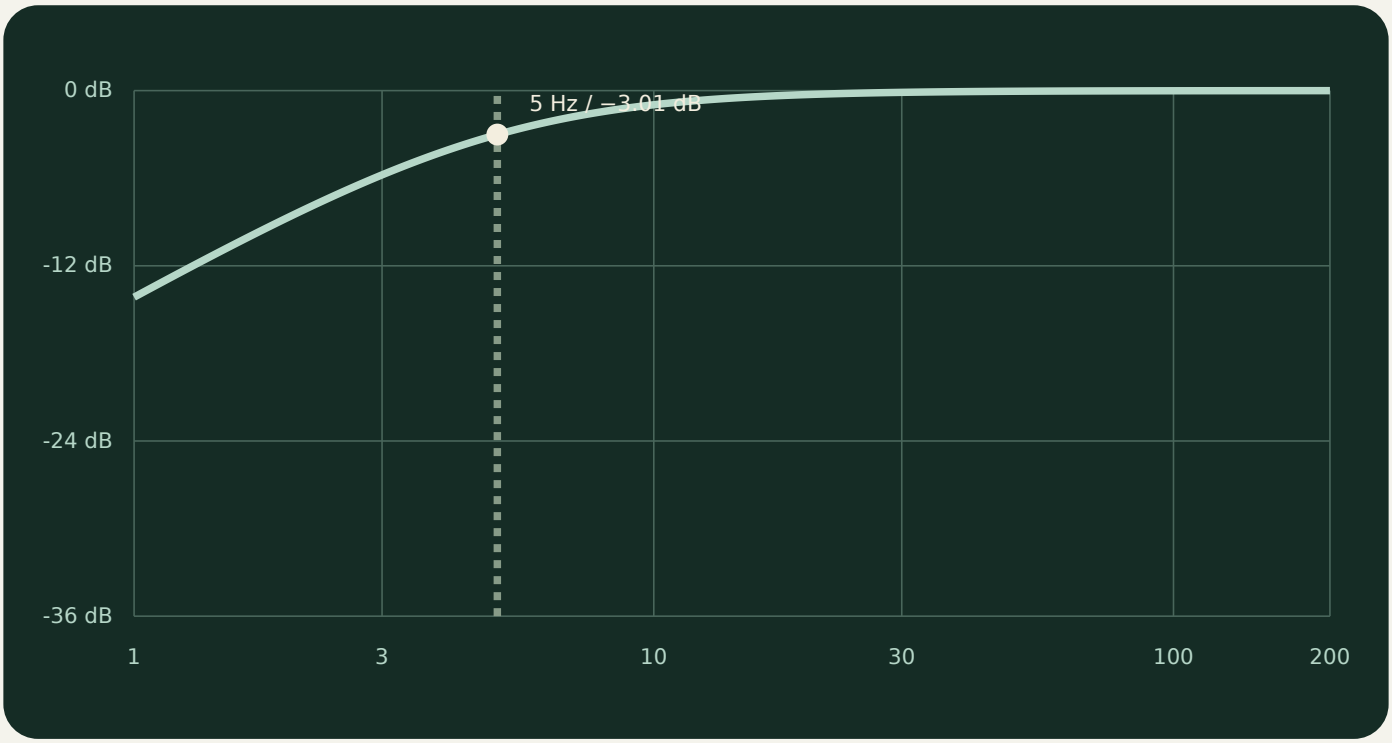

一次ハイパスでは、カットオフ周波数付近が約-3 dBとなり、それ以下の帯域は約6 dB／octの傾きで減衰します。

横軸

周波数（Hz）。1~200 Hzの対数スケールです。

縦軸

フィルターのゲイン（dB）。dBFSではなく、0 dBはユニティです。

曲線とポイント

CUTOFFに追従して変化します。FFTアナライザーではありません。

内部で行われる音声処理

一次のTPT（Topology-Preserving Transform）ハイパスを左右チャンネルで独立処理します。ミニマムフェーズ方式のため、カットオフ付近では位相変化も生じます。CUTOFF変更とACTIVE切替には約15 msのスムージングを適用。先読みや追加レイテンシーはありません。

03 DAWでの使い方

聴こえないほど低い成分を整えつつ、音楽的に必要な基音や低域の迫力は残しましょう。

01 トラック・バス

不要な超低域に後段のコンプレッサー／リミッター／サチュレーターが反応する場合は、それらの前段に挿入します。

02 キック・ベース

3~5 Hzから開始。10 Hz以上へ上げる場合は、基音やアタック感への影響を丁寧にA/B比較します。

03 オートメーション

DAWからCUTOFFとACTIVEを操作できます。テーマはGUI専用で、Automationパラメーターではありません。

04 プロジェクトの再読込

保存されたCUTOFF、ACTIVE、そのインスタンスのテーマを復元。すでに開いている他のインスタンスは変わりません。

グローバルGUIテーマ ・ v1.1.1から追加

ユーザーが手動で選択したテーマは、PC内のユーザー別設定に保存されます。その後に新しく挿入するインスタンスの初期テーマになります。既存の別インスタンスには影響しません。

保存済みDAWプロジェクトの読込時は、プロジェクト側のテーマを優先。読込によってグローバル設定は書き換えません。テーマ情報がない旧プロジェクトはOriginal Sageで復元します。

Original Sage · Charcoal · Deep Brown · Lapis Lazuli · Lavender · Coral Red · Mikan Orange · Sakura Pink · Aquamarine

04 仕様とトラブルシューティング

技術仕様

フィルター	一次TPTハイパス・約6 dB／oct
CUTOFF	1.0~100.0 Hz、0.1 Hz刻み、初期値5.0 Hz
初期状態	ACTIVE ON・共通設定がなければOriginal Sage
クイック選択	3 Hz／5 Hz／10 Hz
変化の平滑化	CUTOFF係数／ACTIVE切替：約15 ms
入出力	MonoまたはStereo、左右独立処理
DSP精度	32-bit float／64-bit double
レイテンシー／テール	0 samples／0 seconds
GUI	縦横比2:1、サイズ変更対応、初期616×308 px
Automation	CUTOFF／ACTIVEのみ。テーマはGUI専用

困ったとき・試聴の注意

- 低音が細く感じる
  CUTOFFを下げ、特にキック／ベースでACTIVEを切り替えて比較してください。
- 音を流してもグラフが動かない
  正常です。グラフは理論特性であり、スペクトラム表示ではありません。
- 新規挿入時の色が違う
  最後に手動選択したテーマが新規インスタンスに使われます。保存済みプロジェクトは個別テーマを復元します。
- 再起動後にテーマが記憶されない
  ユーザー設定フォルダの書込権限を確認してください。現在のGUIには選択色を使用できます。

WINDOWS VST3 検証 · 2026-11-09

pluginval Strictness Level 10：SUCCESS／Steinberg Validator：537件合格・失敗0件。すべてのDAW環境での網羅的な互換性を保証する結果ではありません。